
RSC väljatõmberest

RSC on ümar väljatõmbe- ja siirdeõhurest, mis on ette nähtud paigaldamiseks lakke ja seina. 13×13 mm ruudustik tagab suure vaba pinna ja suure õhuläbilaskevõime.

Sobib väljatõmbeõhu rakendustes paigaldamiseks otse ümarkanalisse.

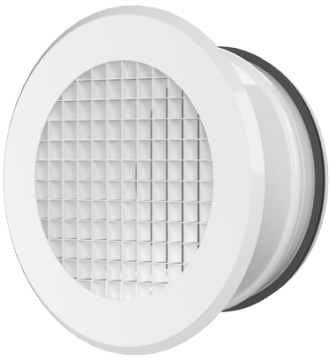



Konstruktsioon ja mõõdud

Rest koosneb alumiiniumist ruudustikust ja raamist. Kanaliühendus on valmistatud tsingitud terasest (Z275) ja varustatud tihendiga.

Rest on saadaval standardmõõtudes Ø100 kuni Ø500.

Standardviimistlus on valge, RAL 9003; teised värvitoonid on saadaval eritellimusel.

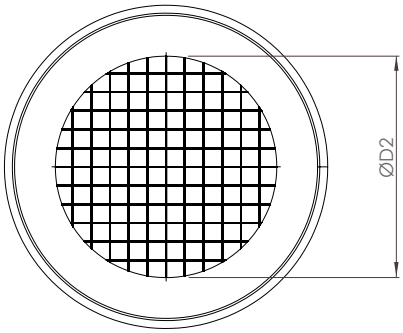


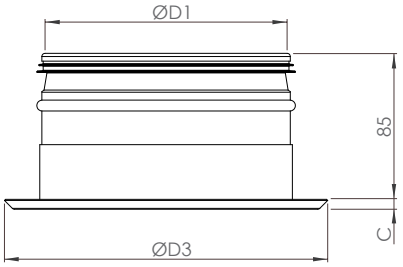


Nimimõõt (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	ØD3 (mm)	C (mm)	Kaal (kg)
100	98	60	150	8	0,2
125	123	85	175	8	0,26
160	158	120	210	8	0,34
200	198	160	250	8	0,44
250	248	210	300	8	0,58
315	313	275	365	8	0,78
400	398	360	450	8	1,22
500	498	460	550	8	1,55

Tehnilised andmed

RSC väljatõmme

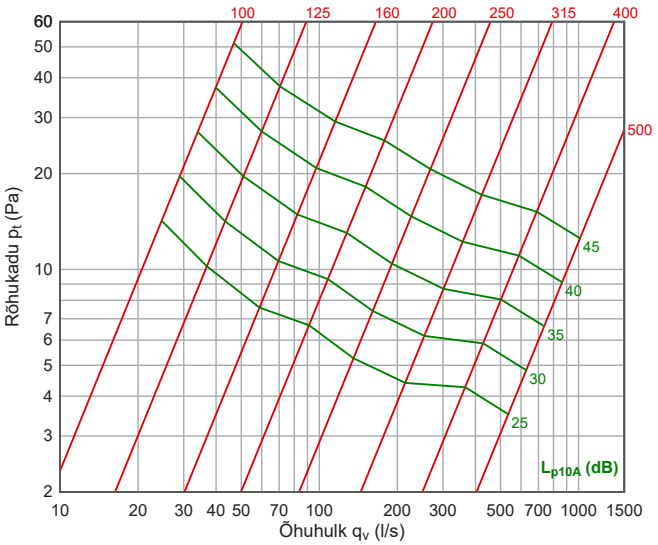

Markeerimine

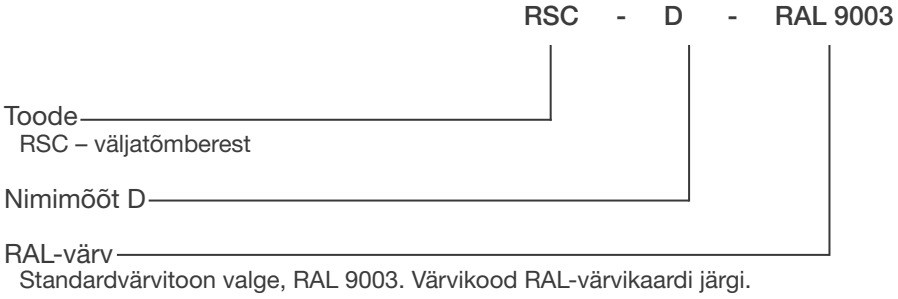

Näide: RSC 500×150