

DEN – Takdon för utanpåliggande montage

DEN cirkulärt tilluftsdon med integrerad anslutningslåda. Kanalanslutningar i måtten Ø100-315.

- För användning i rum utan sänkt innertak
- Frontpanelen är enkel att demontera och rengöra
- Låg ljudnivå
- Mät och reglagedel kan enkelt demonteras för inspektion och rengöring
- Standardkulör RAL 9003



DEN är ett runtomspidande tilluftsdon avsett för frihängande montage, genom hålen i spridaren medejekteras rumsluft för god omblandning av luften i rummet.

Frontpanelen som enkelt kan avlägsnas gör det enklare att hålla ventilen ren.

Material och dimensioner

Tilluftsdonet DEN är producerad i varmgalvad stålplåt och är vitlackerad som standard (RAL 9003). DEN frontpanel och anslutningslåda är som standard vit (RAL 9003). DEN kan även fås i valfri RAL kulör.

Cirkulär anslutning med gummipackning.

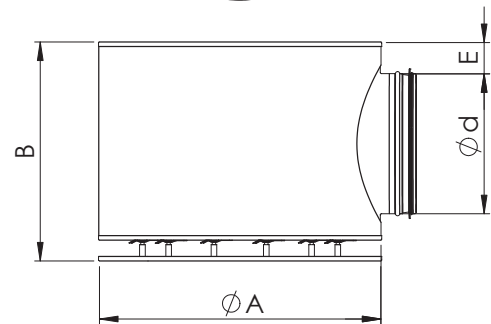


Nominellt (mm)	Ød	ØA	B	E	Vikt (kg)
100	99,3	350	240	36	2,5
125	124,3	350	240	38	3,0
160	159,3	400	275	41	4,5
200	199,3	450	305	31	7,2
250	249,3	500	395	56	11,0
315	314,3	600	487	56	12,0

Tekniska data


Luftflöde -tryckfall - ljudnivå

Tilluft


DEN 100

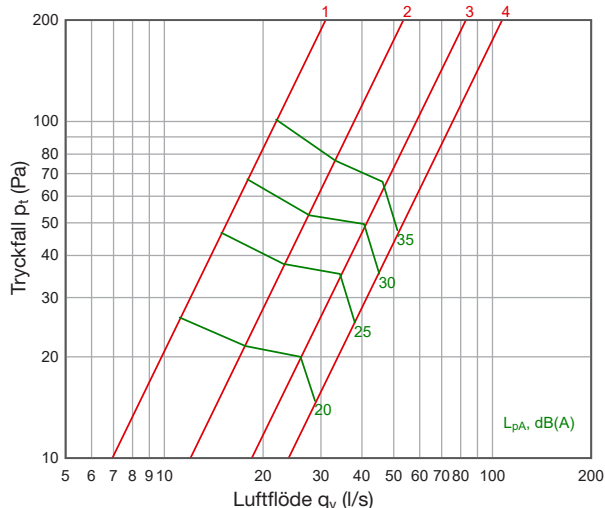


DEN 125

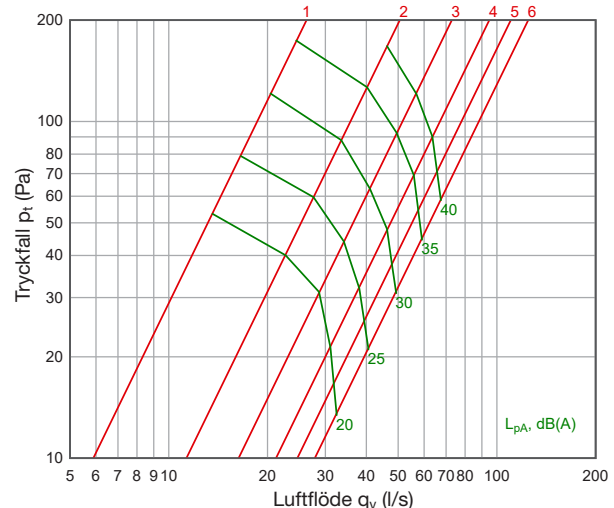


DEN 160

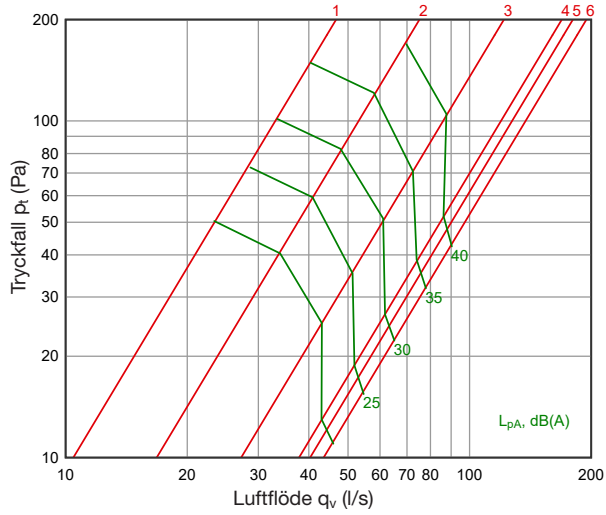


DEN 200

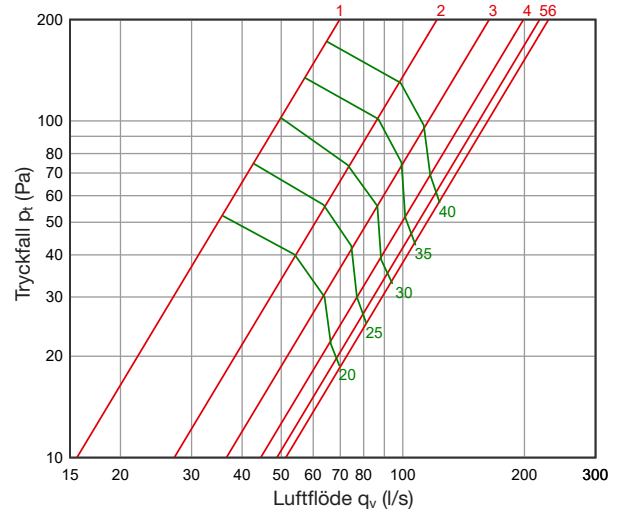

DEN 250

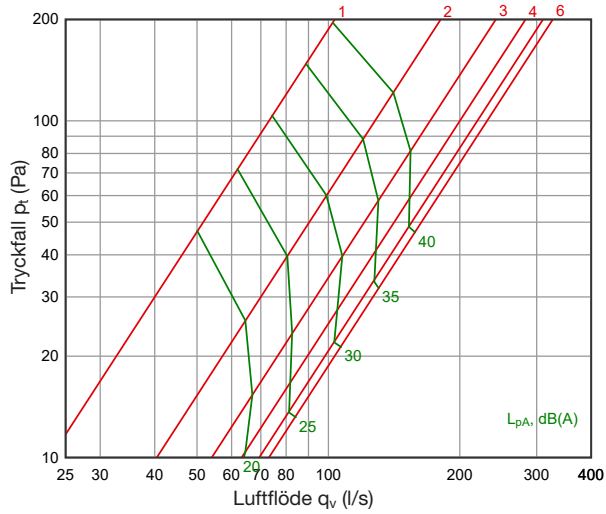


DEN 315

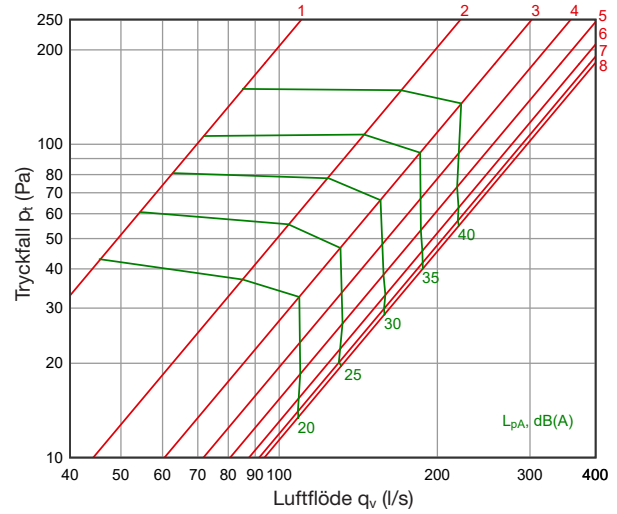


Frånluft


DEN 100

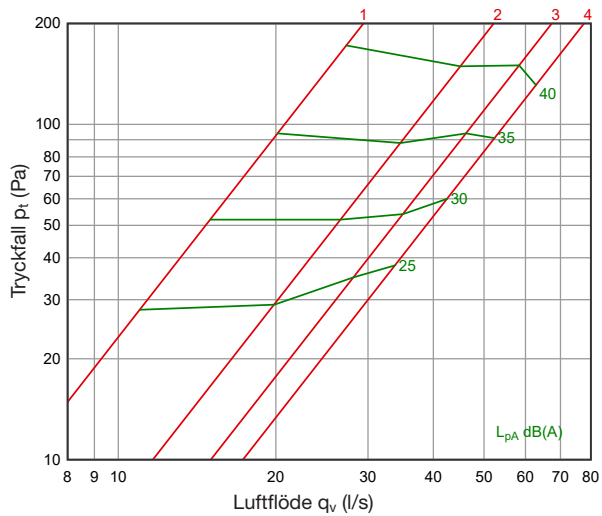


DEN 125

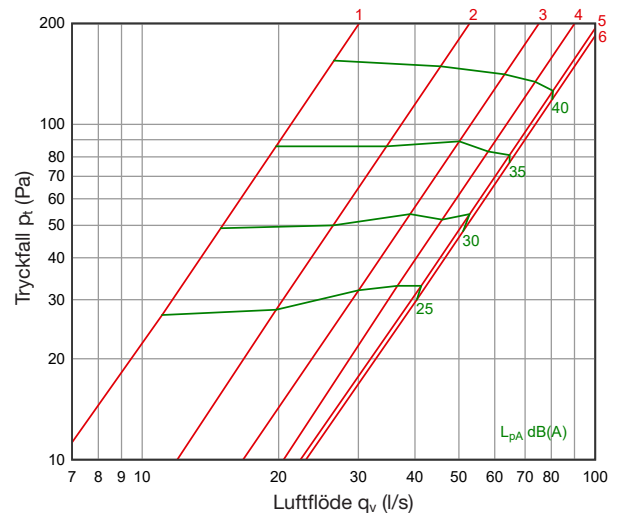


DEN 160

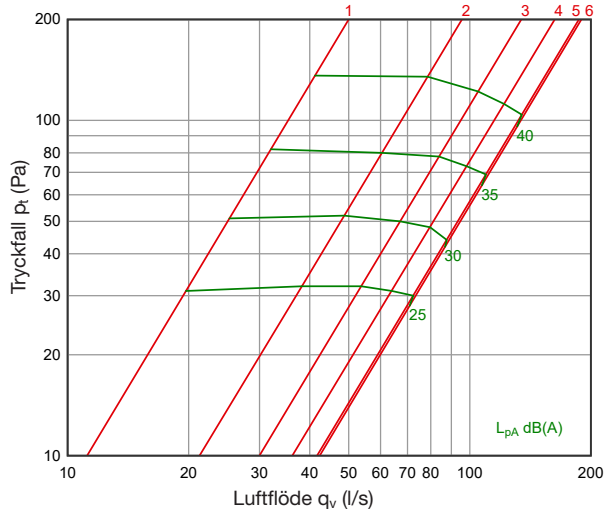


DEN 200

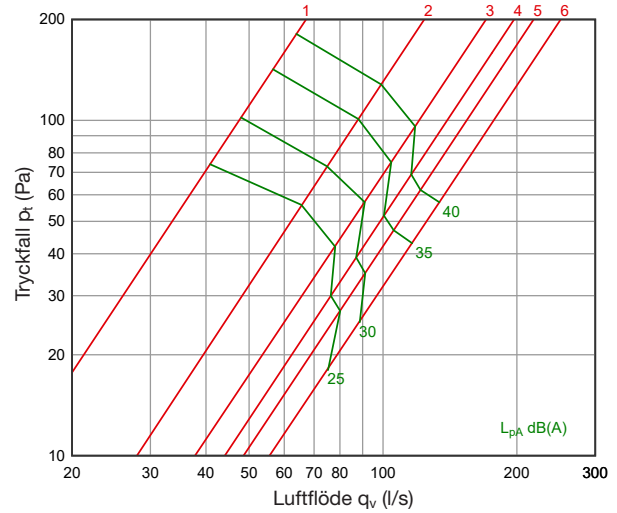



DEN 250

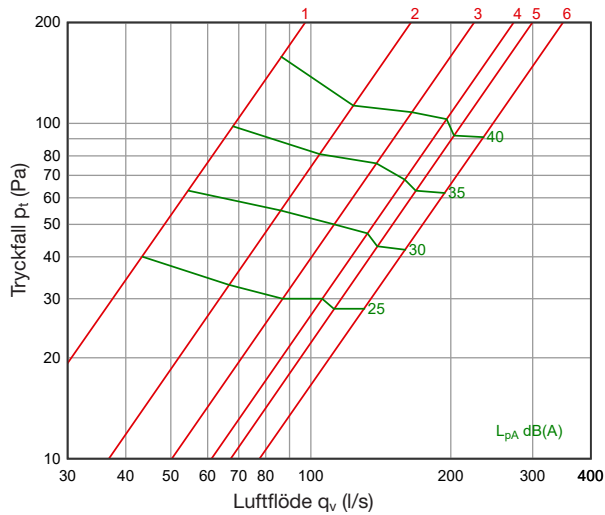

DEN 315

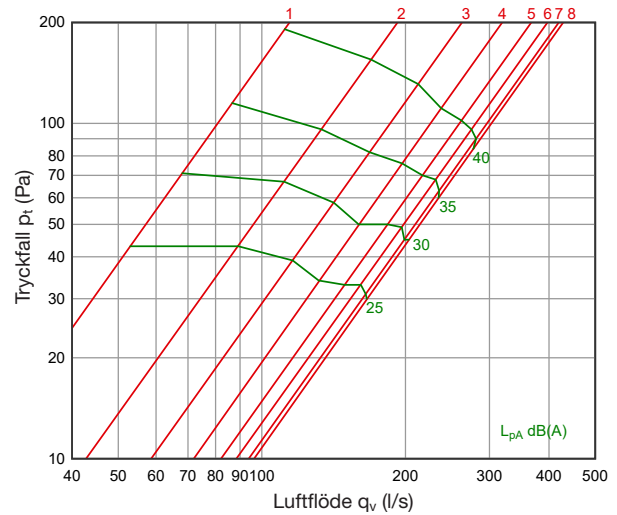

Kastlängd

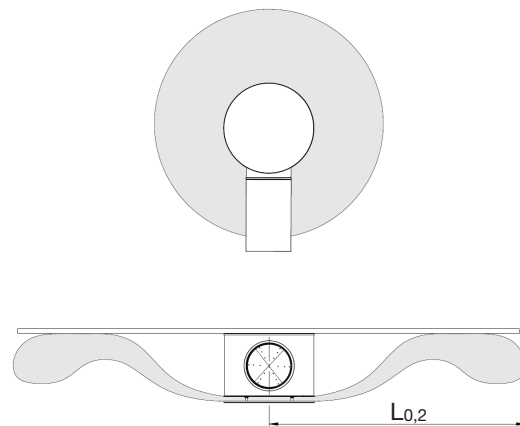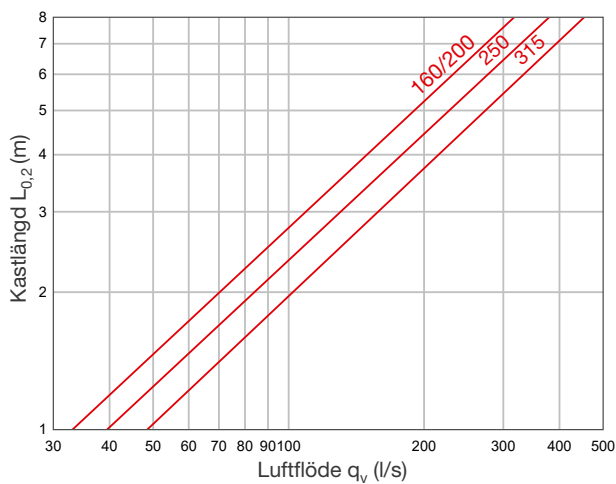

K-värde


Tilluft

Nominellt	Position							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DEN 100	2,2	3,7	5,4	6,7				
DEN 125	1,85	3,65	5,35	7,25	8,60	9,80		
DEN 160	3,3	5,6	9,1	13	14,7	17		
DEN 200	5,2	10	15,1	21,3	26,1	29,3		
DEN 250	8,7	16,6	24,2	33,7	40,6	43,5		
DEN 315	7,8	18	27,9	36,1	47,5	56,5	86,4	91,3

Frånluft

Nominellt	Position							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DEN 100	2,1	3,8	5,6	7,1				
DEN 125	2,2	3,9	5,8	7,6	9,0	12,5		
DEN 160	3,5	7,1	10,9	14,7	19,7	23,3		
DEN 200	4,8	9,8	15,6	20,9	25,5	29,8		
DEN 250	7,6	13,3	20,0	27,7	33,8	39,4		
DEN 315	8,8	15,8	22,6	29,5	37,4	47,7	61,1	77,1

Specifikation

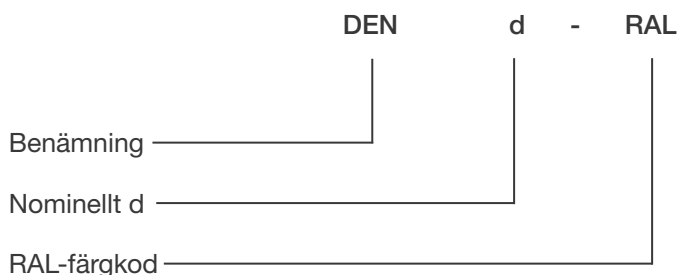

Färgkod används endast om det rör sig om en färg som avviker från standard.

Exempel: DEN 200
 DEN 200 RAL 9006