



DEN Õhujaotaja

DEN tasanduskastiga õhujaotaja nähtavale asetamiseks mis on varustatud kanaliliitmikuga Ø100-315.

- Õhujaotajata ripplaeta ruumidesse
- Sobib kasutamiseks nii sissepuhkel kui ka väljatõmbel
- Kergesti puhastatav
- Madal müratase
- Mõõte- ja reguleerosa

Õhuvool on suunatud külgede peal olevatest vahedest 4 suunda ja esipaneeli avade kaudu seguneb sisse puhutav õhk kergesti ruumi õhuga.

Hajutaja kergesti eemaldatav esipaneel kergendab seadme puhastamist.

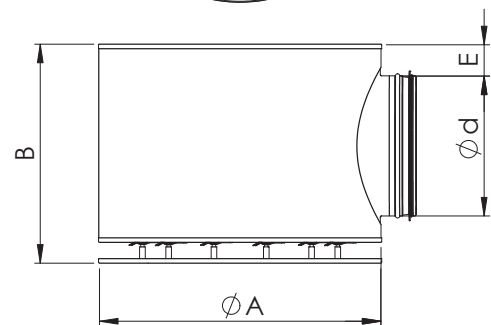

Konstruksioon ja mõõdud

Õhujaotaja valmistatakse kuumtsingitud terasplekist ja on standardina värvitud valgeks (RAL 9003). Eritellimusel võimalik ka teised värvid RAL värvikaardilt. Toruliitnik on varustatud kummitihendiga.


Nimimõõt (mm)	Ød	ØA	B	E	Kaal (kg)
100	99,3	350	240	36	2,5
125	124,3	350	240	38	3,0
160	159,3	400	275	41	4,5
200	199,3	450	305	31	7,2
250	249,3	500	395	56	11,0
315	314,3	600	487	56	12,0

Tehnilised andmed


Õhuhulk - rõhukadu - müra andmed

Sissepuhe


DEN 100

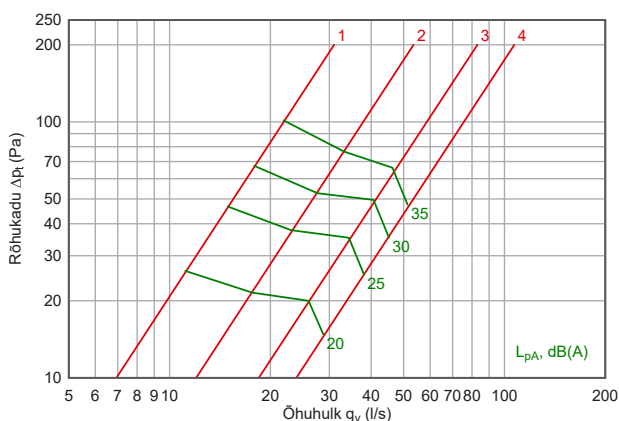


DEN 125

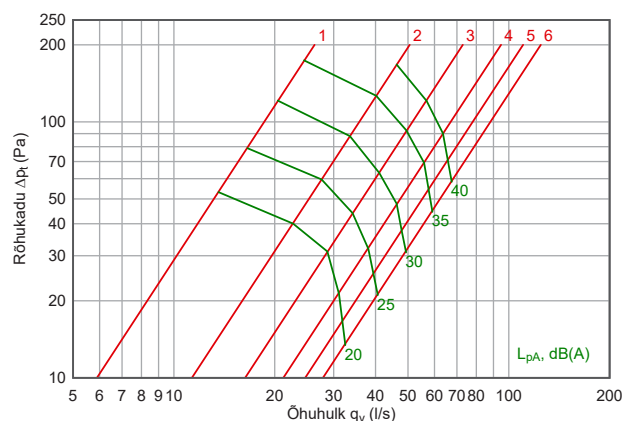


DEN 160

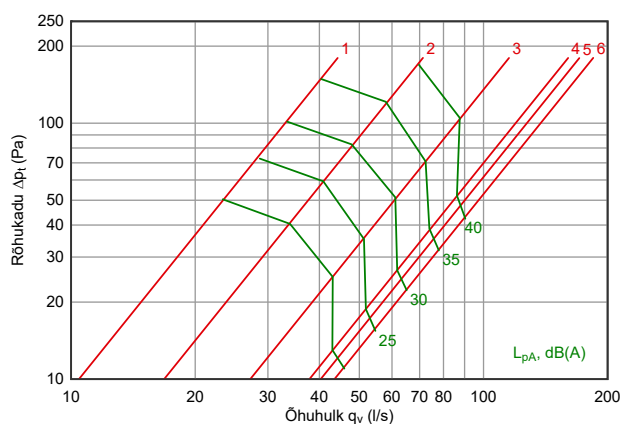


DEN 200

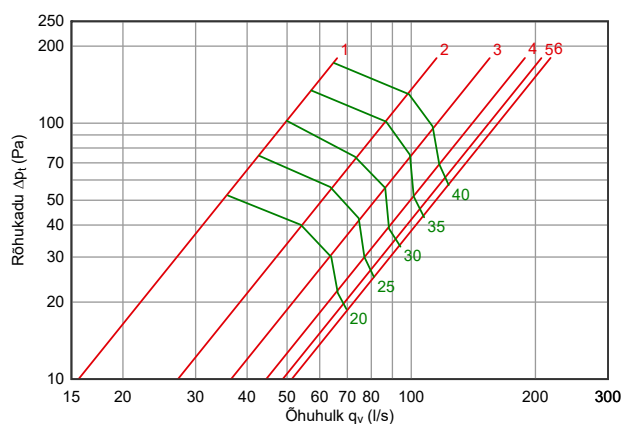

DEN 250

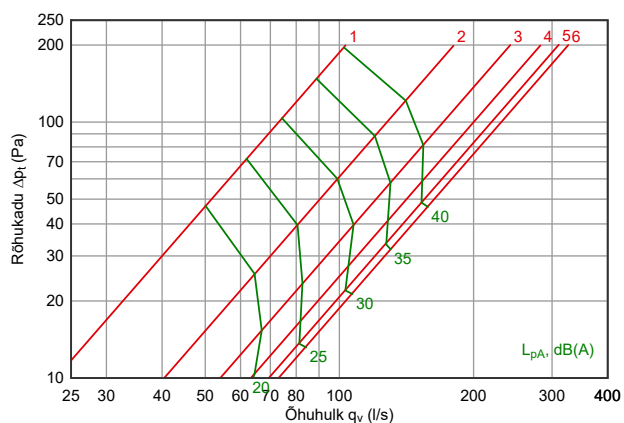


DEN 315

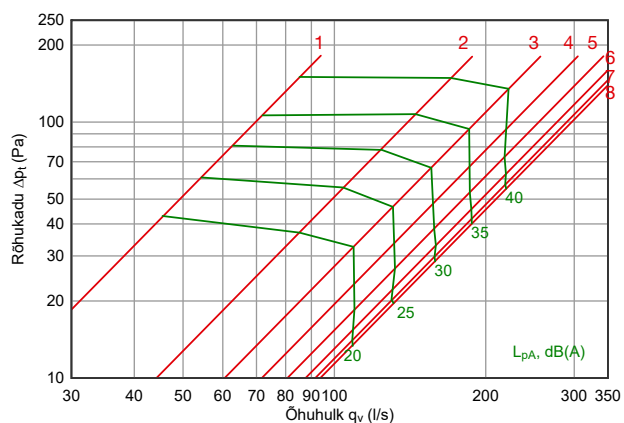


Väljatõmme


DEN 100

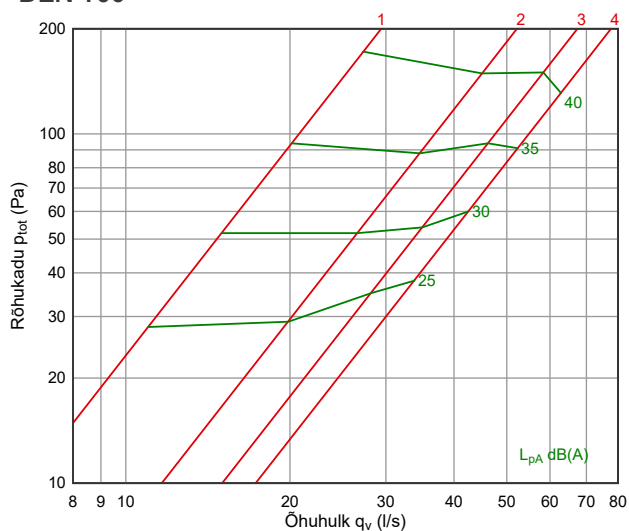


DEN 125

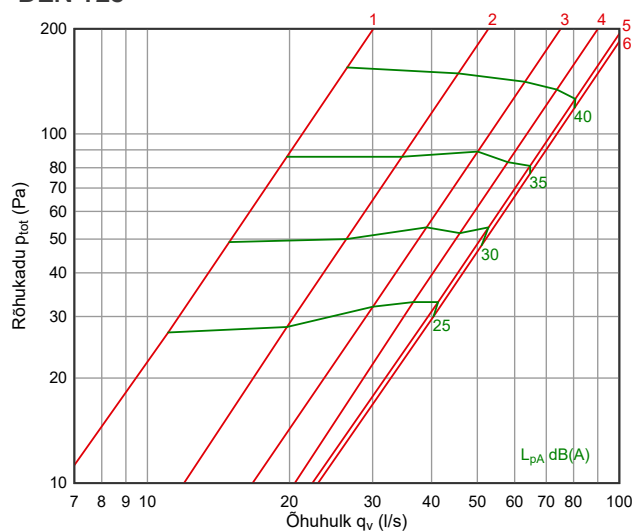


DEN 160

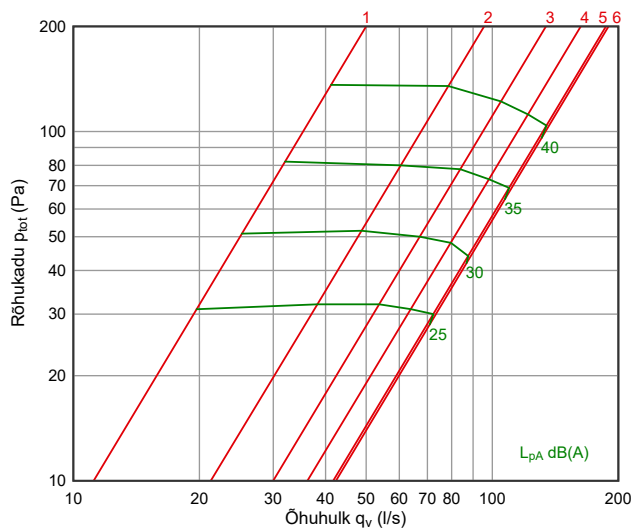


DEN 200

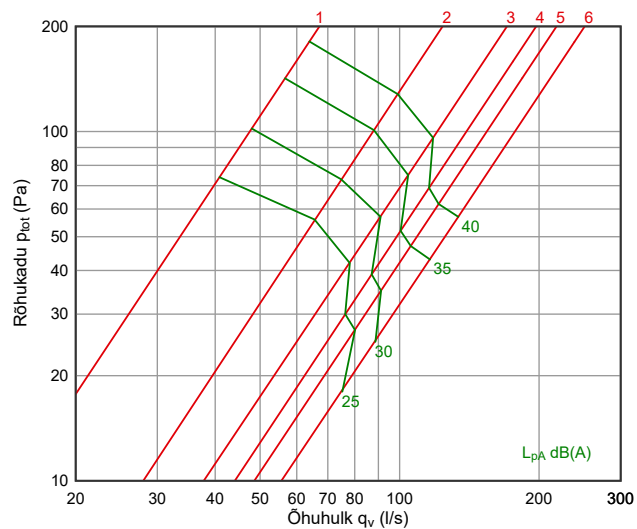



DEN 250

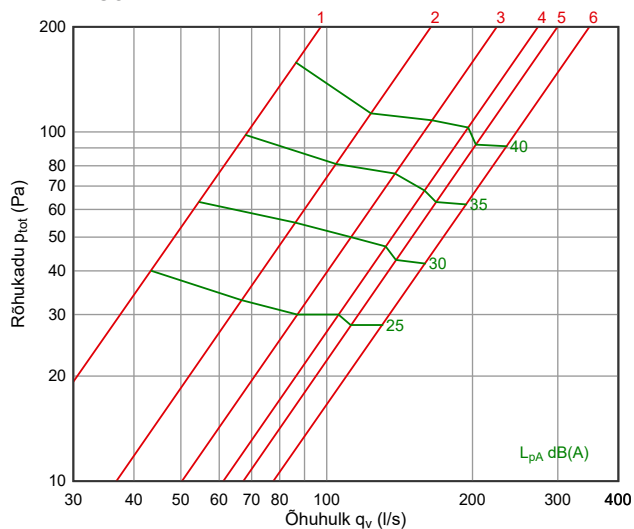

DEN 315

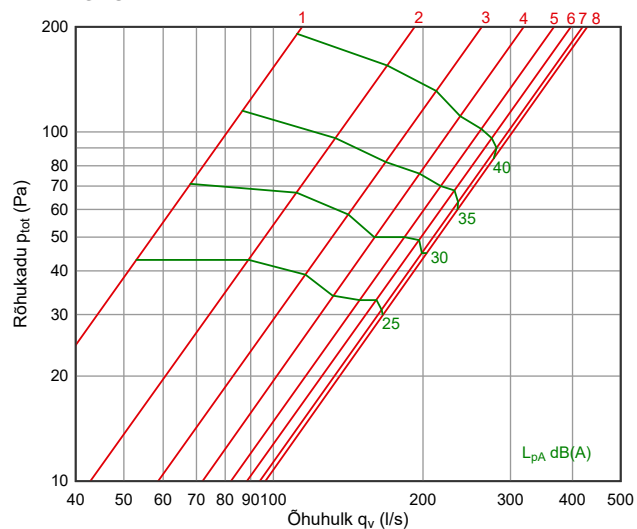

Õhujoapikkus sissepuhkel

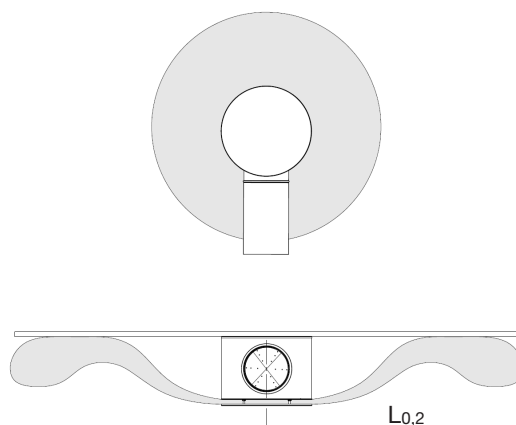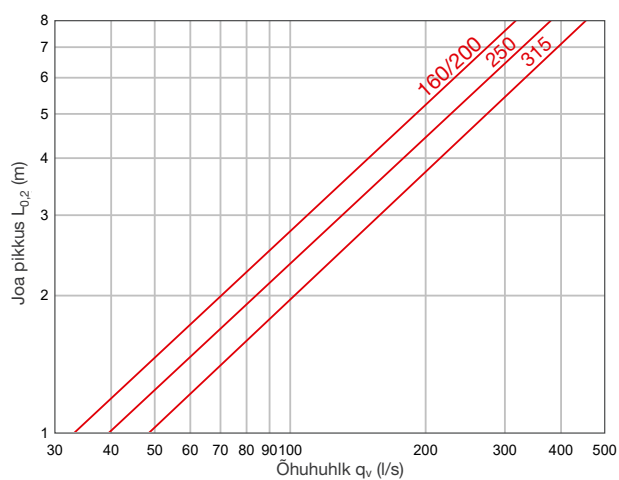

K-arv


Sissepuhkel

Nimimõõt	Asend							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DEN 100	2,2	3,7	5,4	6,7				
DEN 125	1,85	3,65	5,35	7,25	8,60	9,80		
DEN 160	3,3	5,6	9,1	13	14,7	17		
DEN 200	5,2	10	15,1	21,3	26,1	29,3		
DEN 250	8,7	16,6	24,2	33,7	40,6	43,5		
DEN 315	7,8	18	27,9	36,1	47,5	56,5	86,4	91,3

Väljatõmbel

Nimimõõt	Asend							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DEN 100	2,1	3,8	5,6	7,1				
DEN 125	2,2	3,9	5,8	7,6	9,0	12,5		
DEN 160	3,5	7,1	10,9	14,7	19,7	23,3		
DEN 200	4,8	9,8	15,6	20,9	25,5	29,8		
DEN 250	7,6	13,3	20,0	27,7	33,8	39,4		
DEN 315	8,8	15,8	22,6	29,5	37,4	47,7	61,1	77,1

Markeerimine

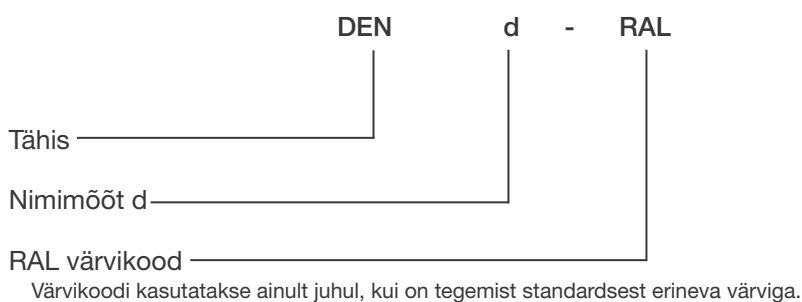

Näidis: DEN 200

DEN 200 RAL9006