


## DKU Takdon

- Till/frånlufts don med 4-vägs spridning
- Passar till montering vid sänkt innertak
- Frontpanel öppnas enkelt
- Anslutningsdimension  $\text{Ø}100\text{-}315\text{mm}$

DKU är ett kvadratisk till- och frånluftsdon med perforerad frontpanel för montering i tak.

Frontpanelen som enkelt kan avlägsnas gör det enklare att hålla ventil och kanal rena.

DKU används i regel tillsammans med anslutningslåda SKDM.

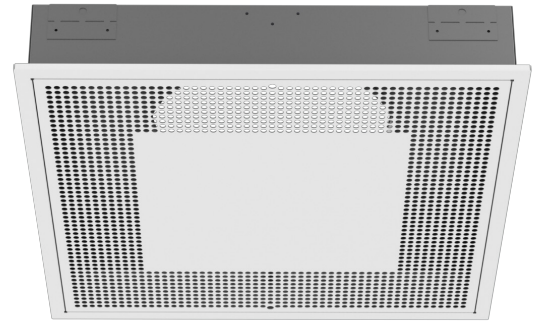


### Material och ytbehandling

DKU till- och frånluftsdon produceras i varmgalvad stålplåt och frontpanelen är vitlackerad (RAL 9003).


### Dimensioner

Nominellt	Ød	A	A1	Vikt (kg)
100-300	100	300	270	2,7
125-300	125	300	270	2,8
125-600	125	595	565	6,8
160-450	160	450	420	4,7
160-600	160	595	565	6,9
200-450	200	450	420	4,7
200-600	200	595	565	6,9
250-600	250	595	565	6,8
315-600	315	595	565	6,7

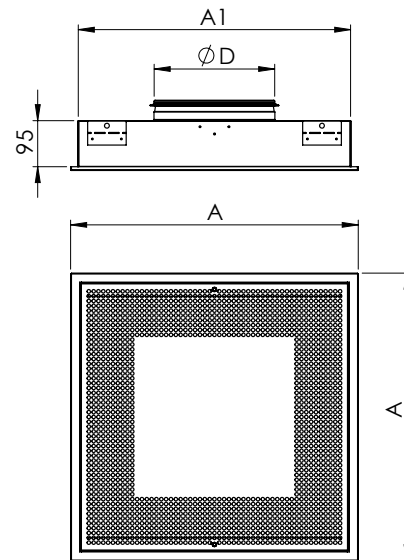


### Tekniska data


#### Tilluft

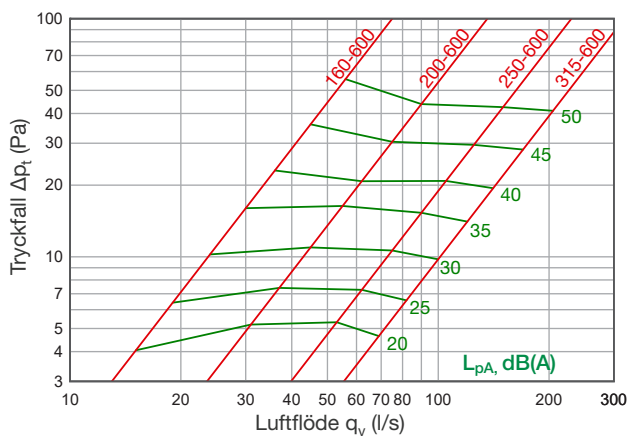

#### Frånluft

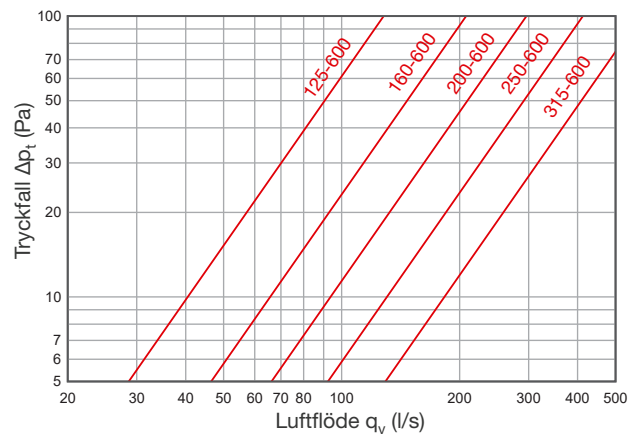

## Specifikation

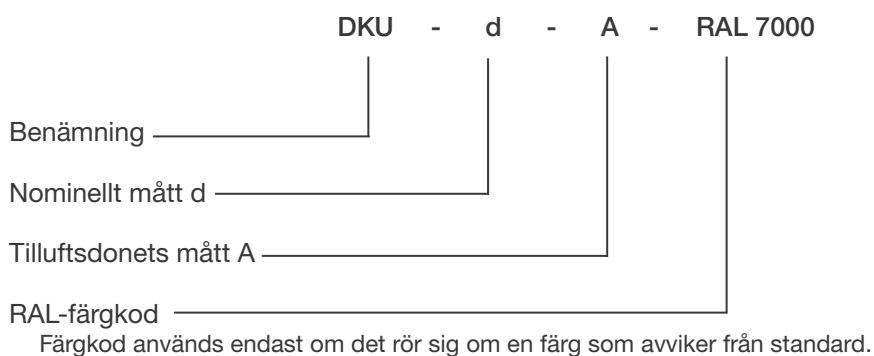


Exempel: DKU 200-450

## Montering

Donet kan anslutas direkt till kanalen med skruv, nitar eller anslutas till SKDM anslutningslåda. Öppna donets frontpanel och placera luftriktningssplattan på sidan av ventilen för att rikta luften.

Nominellt	A2
100-300	280
125-300	280
125-600	575
160-450	430
160-600	575
200-450	430
200-600	575
250-600	575
315-600	575

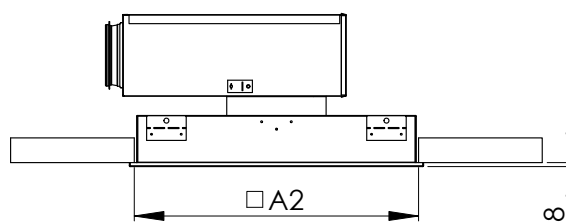

Rekommenderad raksträcka innan anslutningslådan är tre gånger kanalens diameter (3xD). Om donet används för frånluft används luftriktningssplattan inte.

## Underhåll

Avlägsna frontpanelen för att rengöra donet. Synliga ytor rengöres med fuktig trasa.