


## DKU Kattohajottaja

DKU on suorakaiteenmuotoinen rei'itetyllä etulevyllä oleva kattohajottaja. DKU -hajottajaa voi käyttää myös poistoilmalaitteena.

### Ominaisuudet:

- vaakasuuntainen ilmasuihku
- sopii asennettavaksi alakattoon
- helposti avattava etulevy
- kanavakoot Ø 100-315 mm


Hajottajaa voi käyttää yhdessä säätö- ja mittalaitteella varustetulla SKDM-liitäntälaatikon kanssa.

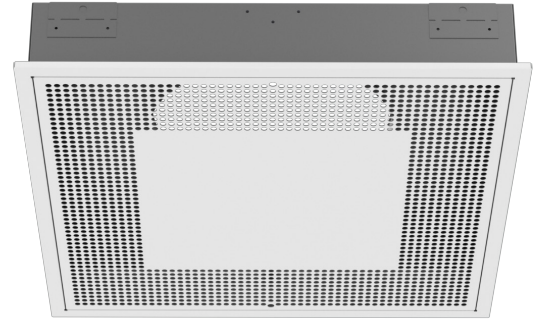

### Rakenne ja mitat

DKU -hajottaja on valmistettu teräslevystä ja maalattu valkoiseksi (RAL 9003). Pyöreä kanavaliitäntä on varustettu kumitiivisteellä.


DKU -hajottajan etulevy on helppo irrottaa laitteen ja kanavan puhdistusta varten.

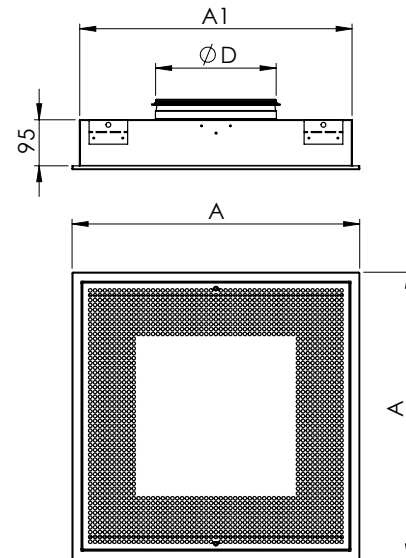


Nimellismita	Ød	A	A1	Paino (kg)
100-300	100	300	270	2,7
125-300	125	300	270	2,8
125-600	125	595	565	6,8
160-450	160	450	420	4,7
160-600	160	595	565	6,9
200-450	200	450	420	4,7
200-600	200	595	565	6,9
250-600	250	595	565	6,8
315-600	315	595	565	6,7

### Tekniset ominaisuudet


#### Tuloilma

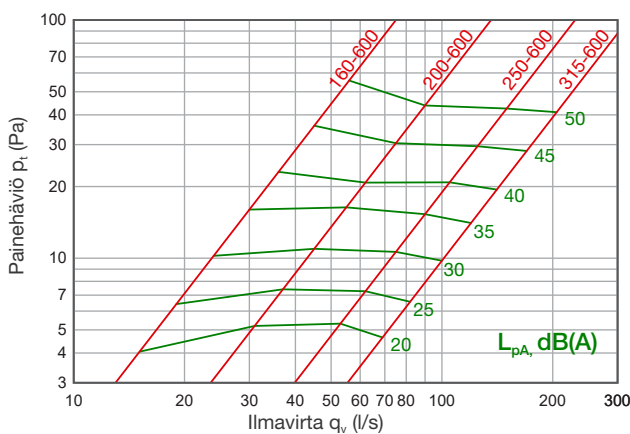

#### Poistoilma

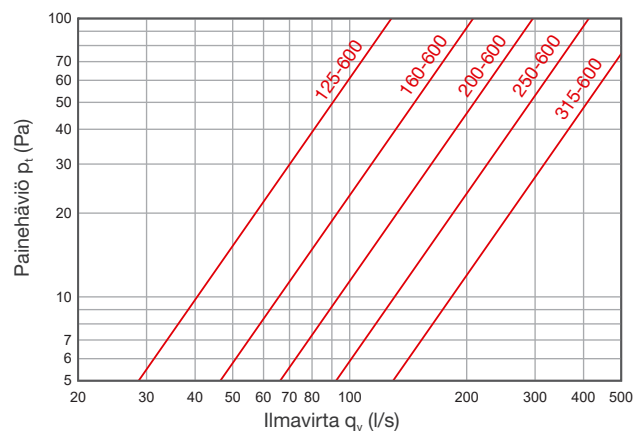

## Tuotemerkintä

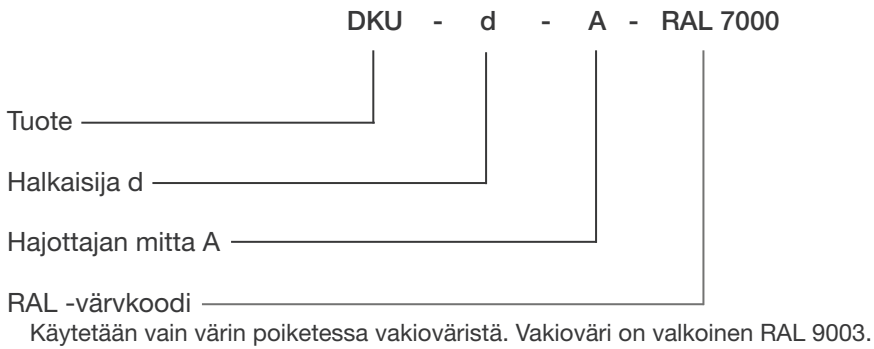

**Esimerkki: DKU 200-450**


### Lisäosat:

SKDM-liitäntälaatikko

## Asennus

Hajottaja voidaan liittää suoraan kanavaan ruuveilla tai niittikiinnityksellä tai se voidaan liittää SKDM-liitäntälaatikkoon.

Nimellismitta Ød -A (mm)	A2
100-300	280
125-300	280
125-600	575
160-450	430
160-600	575
200-450	430
200-600	575
250-600	575
315-600	575

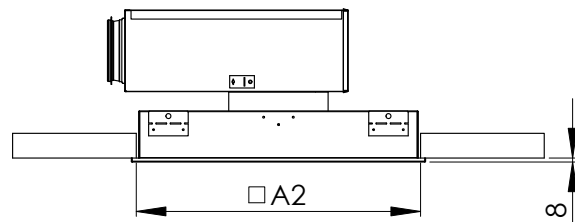

Suosittelava suojaetäisyys ennen hajottajaa on kolme kanavan läpimittaa (3\*d).

## Huolto

Irrota etulevy huollon ajaksi. Näkyvät osat pyyhitään kostealla liinalla.