


TKM I-sanka M8/M10 kumilla

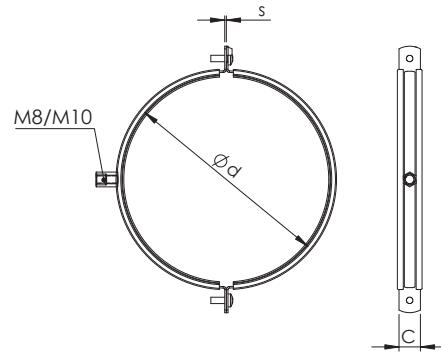


TKM I-sanka M8/M10 on tiivisteellinen ilmastointisanka kierresaumakanavan kannakointiin M8/M10 liitännämutterilla ja ruuveilla. Soveltuu käytettäväksi rasitusluokissa C1-C3.

- Ilmastointisangat yhdistetään M6-ristipääruuveilla
- Materiaali kuumasinkitty teräs (Z275)
- EPDM-tiiviste vähentää tärinää ja melua
- Tarkoitettu kanaville 100–500 mm

Nimellismitta d (mm)	Materiaalin paksuus s (mm)	C (mm)	Paino (kg)
100	1,5	20	0,20
125	1,5	20	0,24
160	1,5	20	0,28
200	1,5	20	0,34
250	2,0	20	0,5
315	2,0	20	0,7
400	2,0	20	0,9
500	2,5	25	1,1

Suurin sallittu kuorma



Nimellismitta (mm)	R0
100–400	70 kg
500	100 kg

Tuotemerkintä

TKM M8/M10 - d

Tuote

Halkaisija d

Esimerkki: TKM M8/M10 200