



NPSK Sadul, kitsa servaga

Nimimõõt D-d	h (mm)	Kaal (kg)		
		ZM	H	Al
100-100	75	0,14	0,15	0,10
125-100	88	0,14	0,15	0,10
125-125	88	0,21	0,22	0,15
160-100	105	0,14	0,15	0,10
160-125	105	0,21	0,22	0,15
160-160	105	0,32	0,33	0,23
200-100	125	0,14	0,15	0,10
200-125	125	0,21	0,22	0,15
200-160	125	0,32	0,33	0,23
200-200	125	0,41	0,42	0,30
250-125	150	0,21	0,22	0,15
250-160	150	0,32	0,33	0,23
250-200	150	0,41	0,42	0,30
250-250	152	0,50	0,51	0,36
315-160	183	0,32	0,33	0,23
315-200	183	0,41	0,42	0,30
315-250	185	0,50	0,51	0,36
315-315	185	0,68	0,70	0,49
400-200	225	0,41	0,42	0,30
400-250	227	0,50	0,51	0,36
400-315	227	0,68	0,70	0,49
500-100	275	0,14	0,15	0,10
500-125	275	0,21	0,22	0,15
500-160	275	0,32	0,33	0,23
500-200	275	0,40	0,41	0,29
500-250	277	0,52	0,53	0,38
500-315	277	0,83	0,85	0,60
630-100	340	0,14	0,15	0,10
630-125	340	0,21	0,22	0,15
630-160	340	0,35	0,36	0,25
630-200	340	0,40	0,41	0,29
630-250	342	0,52	0,53	0,38
630-315	342	0,83	0,85	0,60
800-250	427	0,60	0,62	0,43
800-315	427	0,80	0,82	0,57



Markeerimine

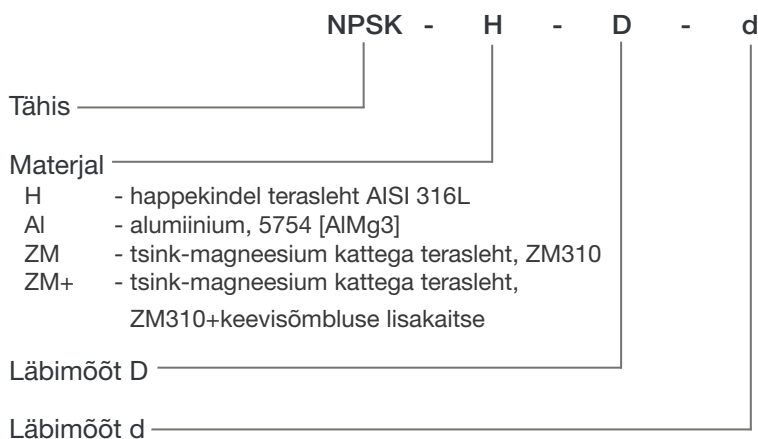

Näidis: NPSK-H 500-400