


NTKV Kolmik

Nimimõõt d1-d2	l (mm)	lp (mm)	h (mm)	Kaal (kg)		
				ZM	H	Al
400-400	625	47	300	6,5	6,6	4,0
500-400	635	47	355	7,9	8,0	4,7
500-500	720	62	350	9,1	9,3	5,5
630-400	634	47	410	9,1	9,3	5,3
630-500	733	62	370	11,3	11,5	6,8
630-630	866	62	420	13,3	13,6	8,0
800-400	636	47	505	15,6	16,0	8,7
800-500	720	62	510	18,3	18,6	10,3
800-630	850	62	520	21,9	22,4	12,5
800-800	1059	96	520	26,5	27,1	15,4
1000-500	713	62	600	26,4	26,9	14,5
1000-630	845	62	600	31,6	32,3	17,7
1000-800	1042	96	610	38,6	39,3	21,7
1000-1000	1252	110	670	51,5	58,3	-
1250-630	849	62	900	47,0	47,9	26,3
1250-800	1082	96	760	46,7	47,6	25,7
1250-1000	1251	110	765	58,5	66,3	-
1250-1250	1560	110	775	73,0	82,7	-

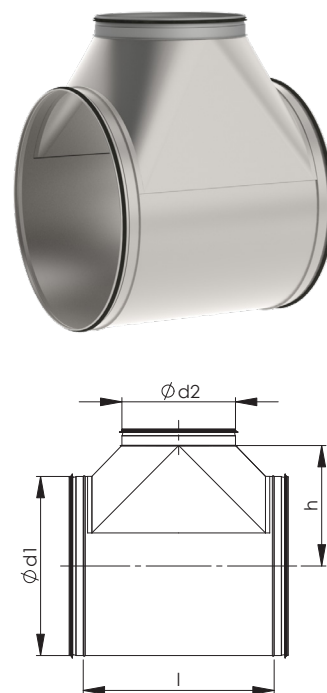

Markeerimine

NTKV - H - d1 - d2

Tähis _____

Materjal _____

H - happekindel terasleht AISI 316L

Al - alumiinium, 5754 [AlMg3]

ZM - tsink-magneesium kattega terasleht, ZM310

ZM+ - tsink-magneesium kattega terasleht, ZM310+keevisõmbluse lisakaitse

Läbimõõt d1 _____

Läbimõõt d2 _____

Näidis: NTKV-H 500-400