



NTO Kierresaumakanava

NTO -kierresaumakanavat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Kanavien vakio pituudet ovat 3 m ja 6 m. Erikoistilauksesta valmistamme ilmanvaihtokanavia myös muista materiaaleista ja muilla ainevahvuuksilla.

Kierresaumakanavat täyttävät M1-puhtausluokan ja tiiviysluokan D vaatimukset.

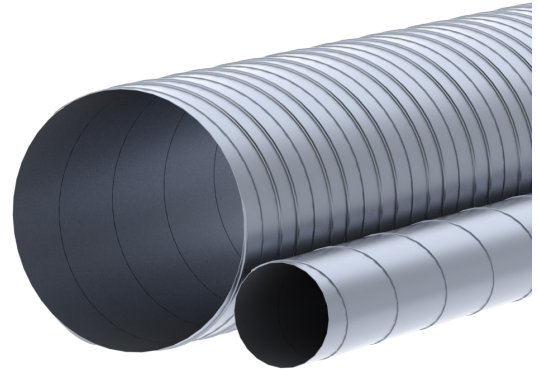

| Nimellismitta d | Materiaali-paksuus t, mm | Paino, kg/m |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| 100 | 0,5 | 1,3 |
| 125 | 0,5 | 1,6 |
| 160 | 0,5 | 2,1 |
| 200 | 0,5 | 2,6 |
| 250 | 0,5 | 3,2 |
| 315 | 0,5 | 3,9 |
| 400 | 0,7 | 7,9 |
| 500 | 0,7 | 10,0 |
| 630 | 0,7 | 12,0 |
| 800 | 0,7 | 15,2 |
| 1000 | 0,9 | 25,0 |
| 1250 | 0,9 | 31,0 |
| 1600 | 1,0 | 45,0 |

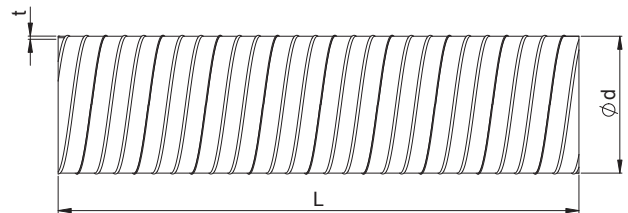

Kanavien profiilit


Mitat 100-250 mm



Mitat 315-1250 mm



Tuotemerkintä

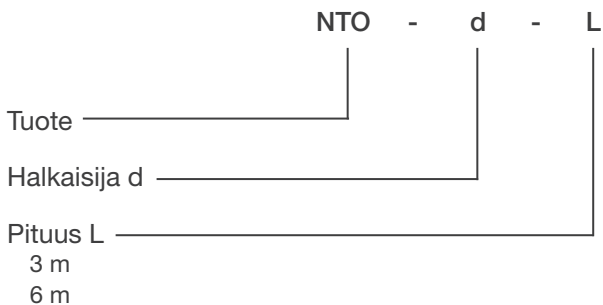

Esimerkki: NTO 315-3