


## DKS-T Õhujaotaja

DKS-T on neljakandiline lakke paigaldatav õhujaotaja, mis on varustatud kanaliliitmikuga Ø100-400.

Väljatõmbeõhu difuuser - õhk eemaldatakse ruumist külgede peal olevatest vahede ja perforeeritud esipaneeli kaudu.

Hajutaja kergesti eemaldatav esipaneel kergendab seadme ja kanali puhastamist.

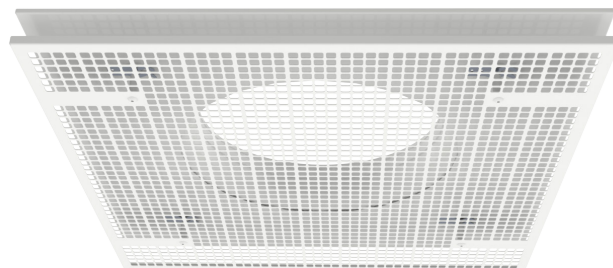


### Eelised:

- Madal müratase
- Kergesti puhastatav

### Konstruksioon ja mõõdud

Õhujaotaja valmistatakse kuumtsingitud teras-plekist ja on standardina värvitud valgeks (RAL 9003). Toruliitmik on varustatud kummitihendiga.

Nimimõõt d mm	A	H	ØD	h	l
100	300	45	130	45	40
125	350	45	170	50	40
160	350	45	210	55	40
200	450	45	250	55	40
250	450	45	300	55	40
315	595	45	365	55	40
400	595	45	450	90	75

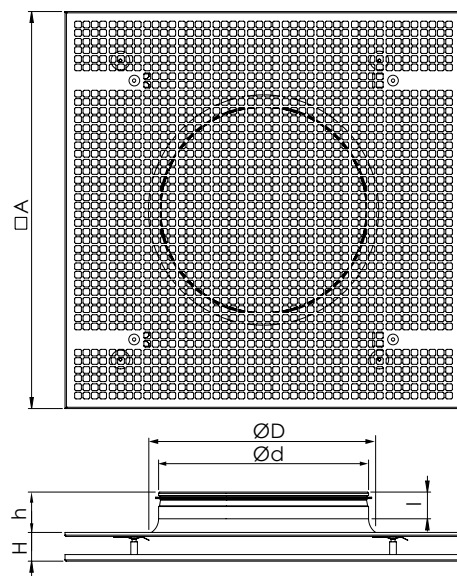

### Markeerimine

DKS-T - ZM - d - RAL 7000

Tähis

Materjal

Standard material kuumtsingitud teras+värv (RAL9003)  
ZM - tsink-magneesium kattega terasleht (ZM310)

Läbimõõt d

RAL värvikood

Värvikoodi kasutatakse ainult juhul, kui on tegemist standardsest (RAL 9003) erineva värviga.

Näidis: DKS-T 200