



**NPS-T Lähtökaulus (prässätty)**

Lähtökaulus kanavalle (prässätty).

Nimellismitta D-d	h, mm	l <sub>p</sub> mm	Paino, kg
100-100	65	35	0,14
125-100	78	35	0,13
125-125	80	35	0,21
160-100	95	35	0,12
160-125	97	35	0,19
160-160	109	35	0,34
200-100	115	35	0,12
200-125	117	35	0,17
200-160	129	35	0,29
200-200	133	35	0,46
250-100	140	35	0,12
250-125	142	35	0,17
250-160	154	35	0,29
250-200	158	35	0,41
250-250	136	35	0,63
315-100	173	35	0,12
315-125	175	35	0,17
315-160	187	35	0,27
315-200	191	35	0,41
315-250	169	35	0,50
315-315	179	35	0,85
400-100	215	35	0,12
400-125	217	35	0,15
400-160	229	35	0,25
400-200	233	35	0,37
400-250	211	35	0,49
400-315	221	35	0,68
500-100	265	35	0,12
500-125	267	35	0,15
500-160	279	35	0,25
500-200	270	35	0,48
500-250	285	45	0,69
500-315	285	45	0,85
630-100	351	35	0,12
630-125	351	35	0,15
630-160	335	35	0,48
630-200	335	35	0,48
630-250	350	45	0,69
630-315	350	45	0,85

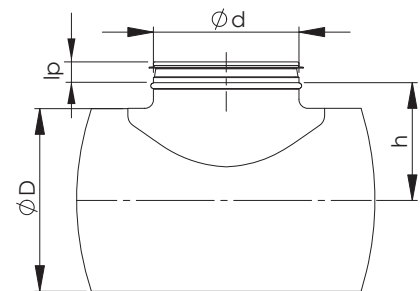

**Tuotemerkintä**

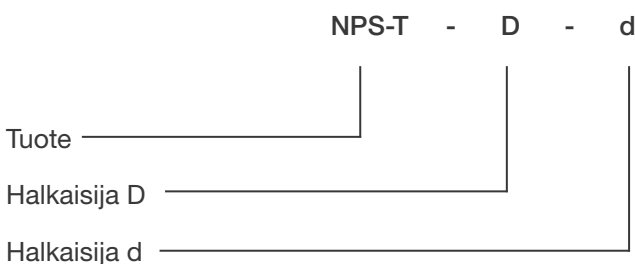

Esimerkki: **NPS-T 315-250**