



NORDcanopy

HT Kohdepoistohuuva

Soveltuu teollisuuden käyttökohteisiin

Vakiomateriaalina kuumasinkitty teräs

Energiatehokas LED-valaistus

HACCP sertifioitu

Yleistä

NORDcanopy-tuoteryhmä koostuu suurkeittiöiden keittiölaitteiden yläpuolelle asennettavista ilmanvaihtolaitteista. Laaja huuvavalikoimamme ulottuu yksinkertaisesta kohdepoistohuuvasta monipuoliseen hybridihuuvaan tai otsonointi- / UV-puhdistushuuvaan.

Tehokkaan, hygieenisen ja viihtyisän työympäristön saavuttamiseksi on tiloista poistettava mahdollinen ylimääräinen lämpö, rasva, kosteus tai muut ilman epäpuhtaudet. Henkilökunnan ergonomia on huomioitu myös erilaisilla valaisinratkaisuilla.

NORDcanopy-tuotteet täyttävät rakenteeltaan, turvallisuudeltaan ja puhdistustekniikaltaan standardien SFS-EN 10088-2:2024, EN 1.4301, EN 16282-2 ja 16282-8 vaatimukset.

ETS NORDin kohdepoistohuuvat sopivat yhteen Ansul-sammutusjärjestelmän kanssa.

HACCP- järjestelmällä varmistetaan elintarvikkeiden tuotanto- ja valmistusprosessin turvallisuus. Tuotteiden tulee täyttää kriteerit parhaista käytännöistä elintarviketurvallisudessa ja HACCP Internationalin määrittelemät sertifiointivaatimukset.



HT Kohdepoistohuuva




HT on kohdepoistoon tarkoitettu huuva, joka auttaa saavuttamaan työalueella puhtaan, hygieenisen ja viihtyisän työympäristön poistamalla likaa ja ylimääräistä lämpöä. Laite soveltuu käytettäväksi erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.

Materiaali ja mitat

HT Kohdepoistohuuva on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä (DX51D+Z275). Tuote on mahdollista valmistaa myös muista materiaaleista.

Lohkon mitat (mm)

L Pituus	500-3000
B Leveys	500-800, (ilman valaisinta) 900-3000
H Korkeus	200-1000
E1 Liitântä	100, 125, 160, 200, 315, 400

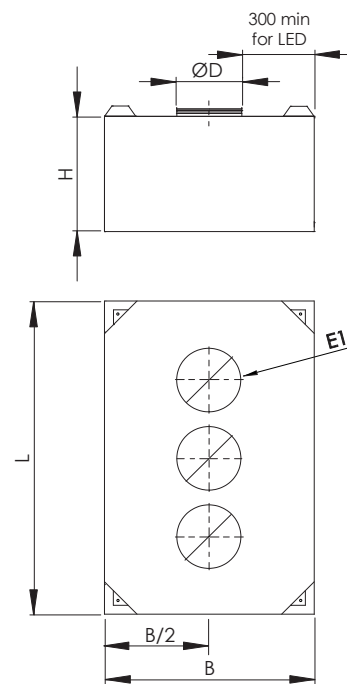

Valaisimet

ETS NORDin huuviissa käytetään uuden sukupolven energiatehokkaita LED-valaisimia, joiden energiankulutus on jopa puolet pienempi kuin vastaavilla loisteputkivalaisimilla.

Huuviissa käytetään niiden kattolohkoihin integroituja valaisimia, joiden runko on valmistettu alumiinista ja plexilasista. Valaisimien koko ja määrä määräytyy huuvan mittojen mukaan niin, että valotehoa on työskentelyalueelle riittävästi.

Valaisintyyppi on mahdollista valita perinteisen LED-valaisimen tai DALI-2-valaisimen välillä. Kumpikin valaisintyyppi voidaan valita joko 3000K tai 4000K värilämpötilalla.



LED-valaisimet, IP66

Huuvalohkon pituus L (mm)	Valaisimen merkintä	Valaisimen pituus (mm)	Teho (W)	Värilämpötila (K)	Värintoistoindeksi (Ra)	Valovirta (lm)
$1000 \leq L \leq 1500$	LED-4000-600	600	17	4000	>90	2907
$1000 \leq L \leq 1500$	LED-3000-600	600	17	3000	>90	2867
$1600 \leq L \leq 2900$	LED-4000-1200	1200	34	4000	>90	5814
$1600 \leq L \leq 2900$	LED-3000-1200	1200	34	3000	>90	5771

DALI-2-valaisimet, IP66

Huuvalohkon pituus L (mm)	Valaisimen merkintä	Valaisimen pituus (mm)	Teho (W)	Värilämpötila (K)	Värintoistoindeksi (Ra)	Valovirta (lm)
$1000 \leq L \leq 1500$	DALI2-4000-600	600	17	4000	>90	2907
$1000 \leq L \leq 1500$	DALI2-3000-600	600	17	3000	>90	2867
$1600 \leq L \leq 2900$	DALI2-4000-1200	1200	34	4000	>90	5814
$1600 \leq L \leq 2900$	DALI2-3000-1200	1200	34	3000	>90	5771

SpotLED-kohdevalaisimet, IP65

Värilämpötila: 4000K, 3000K

Rungon materiaali: alumiini

Värintoistoindeksi (Ra): >90



Huuvalohkon pituus L (mm)	SpotLED määrä	Teho (W)	Valovirta (lm)** 4000K (DW)	Valovirta (lm)** 3000K (WW)	Säteilykulma
$1000 \leq L \leq 1500$	2	20	1678	1432	40°
$1600 \leq L \leq 1900$	3	30	2517	2148	40°
$2000 \leq L \leq 2500$	4	40	3356	2864	40°
$2600 \leq L \leq 2900^*$	5	50	4195	3580	40°

*Monesta lohokosta koostuvilla huuvilla SpotLED-valaisimien määrä voi vaihdella.

**Valon väriä voi vaihtaa valaisimen kannen alla olevasta kytkimestä.

Tuotemerkintä

	HT	-	Zn	-	LxBxH	-	E1=dxn	-	XXXxn
Malli									
HT									
Materiaalit									
Zn	- Kuumasinkitty teräslevy, DX51D+Z275								
ZM	- Sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy, DX51D+ZM310								
R	- Ruostumaton teräs, AISI 304								
H	- Haponkestävä teräs, AISI 316								
Mitat									
L	- Pituus								
B	- Leveys								
H	- Korkeus								
Poistoilma									
E1	- Poistoilmaliitin								
Ød	- Poistoyhteiden koko								
n	- Poistoyhteiden määrä								
Valaisimet									
LED-4000-600	- L=600, 17W, 4000K								
LED-3000-600	- L=600, 17W, 3000K								
LED-4000-1200	- L=1200, 34W, 4000K								
LED-3000-1200	- L=1200, 34W, 3000K								
DALI2-4000-600	- L=600, 17W, 4000K								
DALI2-3000-600	- L=600, 17W, 3000K								
DALI2-4000-1200	- L=1200, 34W, 4000K								
DALI2-3000-1200	- L=1200, 34W, 3000K								
SpotLED-4000	- 10W, 4000K								
SpotLED-3000	- 10W, 3000K								
n	- Valaisimien määrä								

Esimerkki: HT - Zn - 2000x1000x550 - E1=315x1 - LED-4000-1200x1



ETS NORD Suomi

Osoite: Pakkasraitti 4
04360 Tuusula

Puhelin: +358 40 184 2842
info@etsnord.fi
www.etsnord.fi

KITCHENiQ-mitoitusohjelmamme avulla voit itse mitoittaa sekä mallintaa ammattikeittiöhuuvien malleja ja ilmamääriä.

Tarjoamme myös **Suunnittelupalvelun**, jossa asiantuntijamme suunnittelevat käyttöösi selkeät ja yksityiskohtaiset mittakuvat veloitusetta.



*Let's move the air **together!***