



NORDcanopy

HT varikate

Väljatõmbekubu tööstusesse

Standardina kuumtsingitud teraslehest

Energiasäästlik LED-valgustus

HACCP sertifikaat

Üldist

AS ETS NORD poolt valmistatav NORDcanopy tootegrupp sisaldab suurröökidetele mõeldud köögiseadmete kohale paigaldatavaid köögikubusid.

Selleks, et suurröökides oleks tagatud efektiivne ja mugav töökeskkond tuleb köögist eemaldada liigne kuumus, rasvaosakesed ja muu mustus.

NORDcanopy köögikubude abil on võimalik luua köökides mugav ja hügieeniline töökeskkond. Tänu HFK-tsentrifugaalfiltritele eemaldatakse õhust toiduvalmistamisel tekkinud rasvad 95%-liselt.

NORDcanopy tooted on valmistatud roostevabast terasest, mis vastab standardile EVS-EN 10088-2:2024, EN 1.4301 või AISI 304 (AISI 304, pinnaga 2K).

Rahvusvaline HACCP sertifikaat tunnistab meie seadmed toiduvalmistamise jaoks ohutuks ning sobivaks kasutamaks toiduainetega seotud hoonetes, mis toimivad vastavalt HACCP toiduohutuse programmile.



HT varikate




HT on kohtväljatõmbe seade, mis võimaldab töötsoonist eemaldada mustuse ja liigsoojuse. Seade sobib kasutamiseks töötlevas tööstuses.

Materjal ja mõõdud

HT varikate on üldjuhul valmistatud kuumtsingitud teraslehest (Z275). Eritellimusel ka teistest materjalidest. Varikate on varustatud lae nurkades paiknevate riputusnurkadega.

HT mõõdud (mm)

L Pikkus	500–3000
B Laius	500–800 (ilma valgustita) 900–3000
H Kõrgus	200–1000
E1 liitmik	100, 125, 160, 200, 315, 400

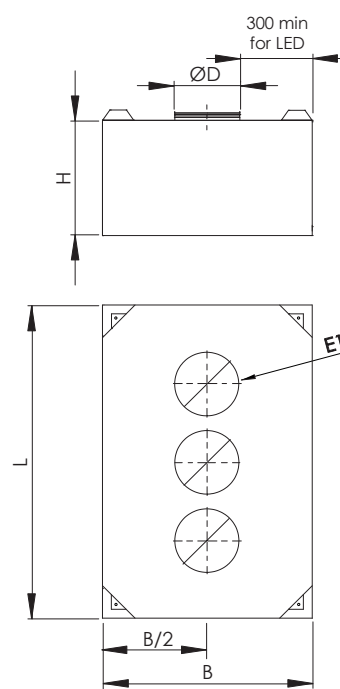

Valgustid

ETS NORDi köögikubudes kasutatakse uue põlvkonna energiatõhusaid LED-valgusteid, mis säästavad kuni 50% võrrelduna vastavate luminofoorlampidega. Valgustid on integreeritud kubu lakke ja kaitstud raami sisse paigaldatud klaasiga.

LED valgustorude suurus ja arv määratakse vastavalt kubu suurusele nii, et valgusvõimsus on antud töökeskkonna jaoks piisav.

ETS NORDi integreeritud LED- ja DALI-valgustitel on kaks valgusvärvust: külmem 4000K ja soojem 3000K. Võimalus on valida ka tavaliste LED ja DALI2 valgustite vahel.



LED valgustoru (standard), IP66

Kubu sektsiooni pikkus (mm)	Valgusti tähis	Valgusti pikkus (mm)	Võimsus (W)	Valgusvärvus (K)	Värviedastusindeks (Ra)	Valgusvoog (lm)
$1000 \leq L \leq 1500$	LED-4000-600	600	17	4000	>90	2907
$1000 \leq L \leq 1500$	LED-3000-600	600	17	3000	>90	2867
$1600 \leq L \leq 2900$	LED-4000-1200	1200	34	4000	>90	5814
$1600 \leq L \leq 2900$	LED-3000-1200	1200	34	3000	>90	5771

DALI2 LED valgustoru, IP66

Kubu sektsiooni pikkus (mm)	Valgusti tähis	Valgusti pikkus (mm)	Võimsus (W)	Valgusvärvus (K)	Värviedastusindeks (Ra)	Valgusvoog (lm)
$1000 \leq L \leq 1500$	DALI2-4000-600	600	17	4000	>90	2907
$1000 \leq L \leq 1500$	DALI2-3000-600	600	17	3000	>90	2867
$1600 \leq L \leq 2900$	DALI2-4000-1200	1200	34	4000	>90	5814
$1600 \leq L \leq 2900$	DALI2-3000-1200	1200	34	3000	>90	5771

Spot LED valgustid, IP65

Valgustemperatuur: 4000K (külmem), 3000K (soojem)

Korpuse materjal: alumiinium

Värviedastusindeks: >90 (Ra)



Kubu pikkus L (mm)	Spot LED kogus	Võimsus (W)	Valgusvoog (lm)** 4000K (DW)	Valgusvoog (lm)** 3000K (WW)	Kiirgusnurk
$1000 \leq L \leq 1500$	2	20	1678	1432	40°
$1600 \leq L \leq 1900$	3	30	2517	2148	40°
$2000 \leq L \leq 2500$	4	40	3356	2864	40°
$2600 \leq L \leq 2900^*$	5	50	4195	3580	40°

* SpotLEDide arv võib sektsioonidest koosnevatel kubudel erineda.

** Valguse värvus on muudetav valgusti katte all olevast lülitist.

Markeerimine

	HT	-	Zn	-	LxBxH	-	E1=dxn	-	XXXxn
Tähis _____									
HT - Varikate									
Materjal _____									
Zn - Kuumtsingitud terasleht, DX51D+Z275									
ZM - Tsink-magneesium pinnakattega terasleht, DX51D+ZM310									
R - Roostevaba teras, AISI 304									
H - Happekindel teras, AISI 316									
Mõõdud _____									
L - Pikkus									
B - Laius									
H - Kõrgus									
Väljatõmme _____									
E1 - Väljatõmbeliitmik									
Ød - Väljatõmbeliitmiku mõõt									
n - Väljatõmbeliitmike kogus									
Valgusti _____									
LED-4000-600 - L=600, 17W, 4000K									
LED-3000-600 - L=600, 17W, 3000K									
LED-4000-1200 - L=1200, 34W, 4000K									
LED-3000-1200 - L=1200, 34W, 3000K									
DALI2-4000-600 - L=600, 17W, 4000K									
DALI2-3000-600 - L=600, 17W, 3000K									
DALI2-4000-1200 - L=1200, 34W, 4000K									
DALI2-3000-1200 - L=1200, 34W, 3000K									
SpotLED-4000 - 10W, 4000K									
SpotLED-3000 - 10W, 3000K									
n - Valgustite kogus									

Näide: HT - Zn - 2000x1000x550 - E1=315x1 - LED-4000-1200x1

Katteplaadid:

kasutatakse sellisel juhul, kui köögikubu ja lae vahele jääb vaba ruumi ning tahetakse varjata lae ja HT vahele jäävaid kanaleid ja muid konstruktsioone.



ETS NORD AS

Address: Peterburi tee 53
11415 Tallinn
Eesti

Tel: +372 680 7365
info@etsnord.ee
www.etsnord.ee

