



ECL-T Fleksibel forbindelse

ECL-T fleksibel forbindelse anvendes hvor der kan ske udvidelse at de galvaniserede kanaler på grund af længerevarende varmepåvirkning.
 Afstanden mellem to fleksible forbindelser må ikke overstige 10 m, ved DS/EN 12101-7 installationer.

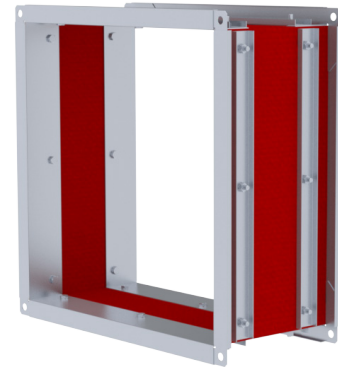

Teknisk beskrivelse

ECL-T den fleksible forbindelses ramme er udført af varmevalvaniseret stål (DX51D+Z275).
 Den fleksible forbindelse har en EURO profil 20/30 mm for samling.

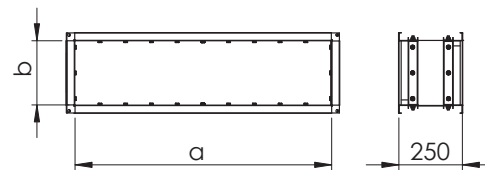

Produkt kode

ECL-T - Materiale - A x B - E20

Type	
Materiale	Galvaniseret stål (DX51D+Z275), standard materiale ZM – zink-magnesium coating (DX51D+ZM310)
Dimension A x B	
Samle metode	E20, E30 - EURO profil 20 eller 30 mm

Eksempel: ECL-T 500x300-E20