


EKM-T Kolmik

Kolmikut kasutatakse kanali kahte erinevasse suunda hargnemisel. Kolmiku külgede(a,c,d) mõõtmed võivad erineda. Kolmiku otsad on varustatud 30 mm europrofiiliga.

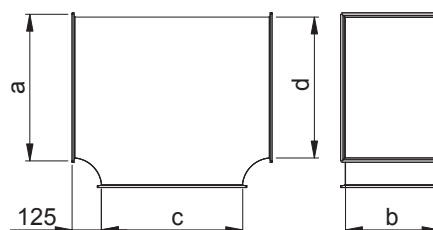

Markeerimine

	EKM-T	-	Materjal	-	A x B	-	C	-	D
Tähis	_____								
Materjal	_____								
	Kuumtsingitud teers (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310)								
Mõõdud A x B	_____								
Mõõt C	_____								
Mõõt D	_____								

Näidis: EKM-T 800x500
EKM-T 800x500/400/400