
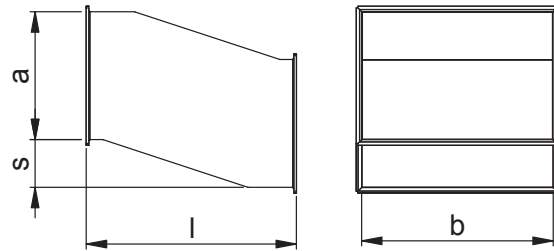


**EKN-T S-kappale**

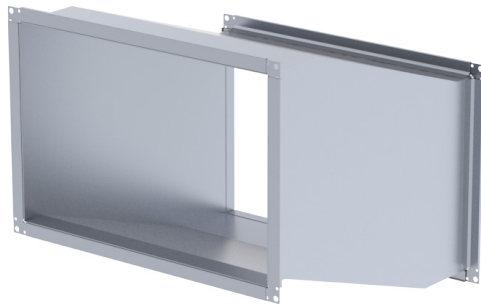

S-kappale ilmanvaihtokanavan siirtoon korkeus- tai sivusuunnassa. Pituusmitta on riippuvainen siirtymän suuruudesta. Ensisijaisesti tulisi käyttää taulukossa annettuja mittoja, koska mittojen suhde, a =leveyden, s = siirtymän ja l = pituuden välissä on olennainen, jotta liian jyrkkä siirtymä ei rajoita ilman virtausta.


Liittämistä varten päädyissä on 30 mm europrofiili.

a	b	s	l
100	200	50,100	300
	300		
	400		
150	200	50,100,150	350
	300		
	400		
	500		
200	100	50,100	300
	150		
	300		
	400	150, 200	400
	500		
	600		
300	100	50,100	400
	150		
	200		
	300		
	400	150, 200, 250, 300	500
	500		
	600		
	800		
400	100	50, 100	400
	150		
	200		
	300	150, 200	500
	400		
	500		
	600	250, 300, 350, 400	600
	800		
	1000		

a	b	s	l
500	150	50,100,150	500
	200		
	300	200, 250	600
	400		
	600		
800	300, 350, 400, 450, 500	700	
1000			
600	200	50, 100, 150	500
	300		
	400	200, 250	650
	500		
	800	300, 350	700
	1000		
800	300	50,100	500
	400		
	500	150	600
	600		
	1000	200, 250	700
		300, 350	800
	400, 450, 500	900	
1000	400	50, 100	550
	500		
	600	150, 200	700
	800		
		250, 300	850
	350, 400, 450, 500	1000	
	600, 700, 800, 900	1200	

**Tuotemerkintä**

EKN-T - Materiaali - A x B - s - l

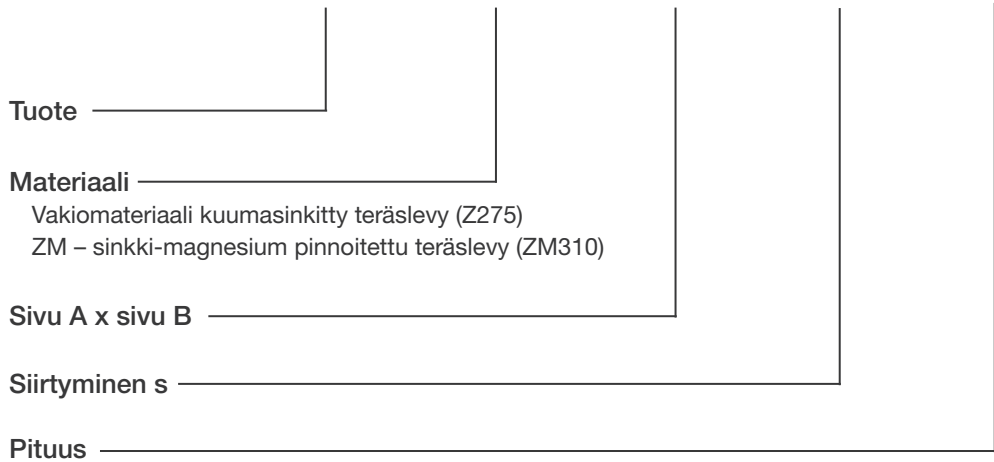

**Esimerkki: EKN-T 600x400-200-650**