
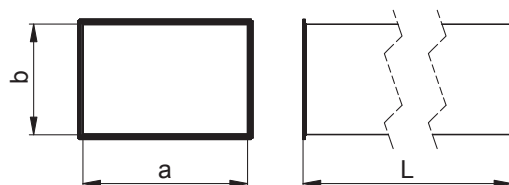


EKT-T Toru


Sirge ventilatsioonikanal profileeritud kuumtsingitud lehtmetailist. Standardpikkused on 1250 ja 2000 mm. Kanaliühenduseks on toru otstest varustatud 30 mm europrofiiliga.

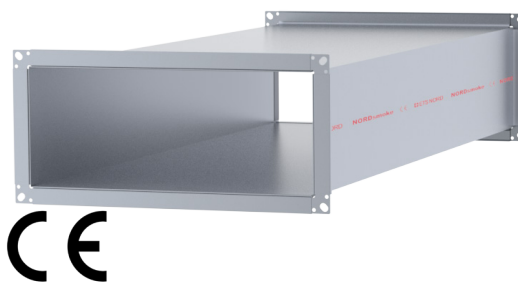

Tugevdusvardad

Tugevdusvardad ja -nurgad:

- L=1250 ja $600 < a, b \leq 1200$ 1 tugevdusvarras + 1 tugevdusnurk mõlemas otsas
- L=2000 ja $400 \leq a, b \leq 600$ 1 tugevdusvarras + 1 tugevdusnurk mõlemas otsas
- L=2000 ja $600 < a, b \leq 1200$ 2 tugevdusvarrast + 1 tugevdusnurk mõlemas otsas

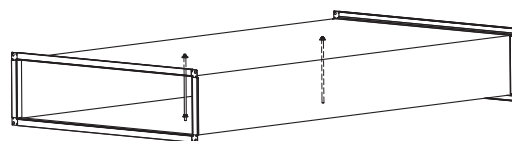

Markeerimine

	EKT-T	-	Materjal	-	A x B	-	L
Tähis							
Materjal	Kuumtsingitud tears (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310)						
Mõõdud A x B							
Pikkus L							

Näidis: EKT-T 600x400-1250