


EKT-T Kanava


Suorakaidekanava on jäykistetty poikittaisella poimutuksella, mikä vähentää äänenmuodostusriskiä. Isot koot on varustettu jäykistepuikoilla.

Kanavan vakiopituudet ovat 1250 mm ja 2000 mm (a tai b >1200 on vakiopituus L=1250).

Liittämistä varten kanavissa on 30 mm korkea europrofiili.

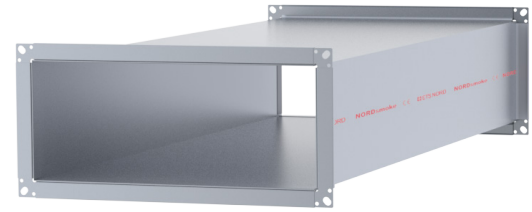


CE

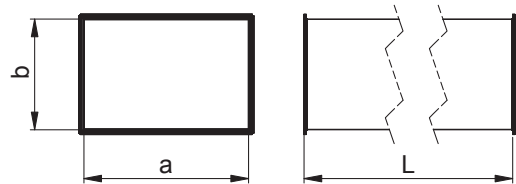

Jäykistykset

Poimutettu kanava jäykistetään puikoilla ja kulmapaloilla:

- L=1250 ja $600 < a, b \leq 1200$ 1 jäykistepuikko + kanavan molemmissa päädyissä 1 kulmapala
- L=2000 and $400 \leq a, b \leq 600$ jäykistepuikko + kanavan molemmissa päädyissä 1 kulmapala
- L=2000 ja $600 < a, b \leq 1200$ 2 jäykistepuikkoa + kanavan molemmissa päädyissä 1 kulmapala

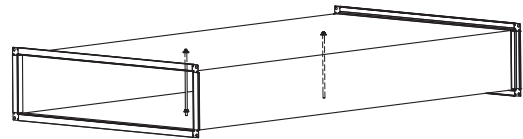

Tuotemerkintä

EKT-T - Materiaali - A x B - L

Tuote			
Materiaali			
Vakiomateriaali kuumasinkitty teräslevy (Z275) ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)			
Sivut A x B			
Pituus L			

Esimerkki: EKT-T 600x400-1250
EKT-T-ZM 600x400-1250