


KRS-T Savunhallintakanavan sulkupelti

KRS-T -sulkupelti on suunniteltu, testattu ja hyväksytty käytettäväksi savunhallintakanavassa säätämään ja/tai tasapainottamaan ilmavirtaa ja/tai savukaasujen virtaamaa yhden savunhallintalohkon järjestelmässä.

- Ilmavirran suunta ei vaikuta savupellin toimintaan
- Tiiviysluokka 3 (EVS-EN 1751)
- Kotelon vuotoluokitus luokka C
- Suurin käyttölämpötila 600°C /2 h

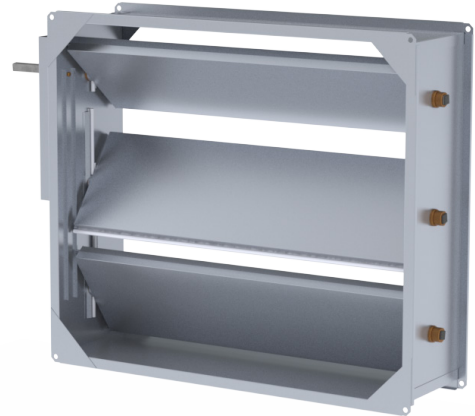

Käyttökohteet


Suorakaiteen muotoista sulkupeltiä käytetään savunhallintakanavan ilmavirran sulkuun tai säätöön. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi savunhallintakanavan korvausilmapeltinä tai säätö- ja sulkupeltinä silloin kun savunhallintakanavaa käytetään myös normaalissa ilmanvaihdossa.

Huom! KRS-T ei ole savunhallintapelti.


Rakenne ja mitat

KRS-T -sulkupellin kotelo ja säleet on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Pellin sulkemismekanismi on varustettu messinkilaakereilla.

KRS-T -sulkupellin säleet ovat varustettu tiivisteellä ja täytetty mineraalivillalla.

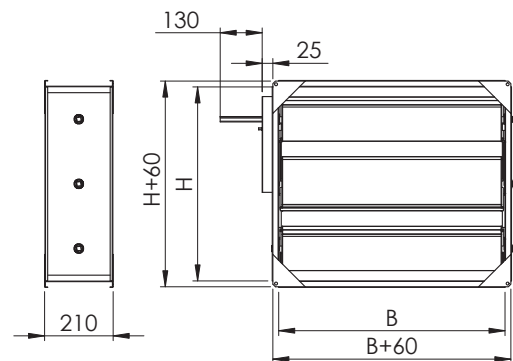

Tekniset tiedot

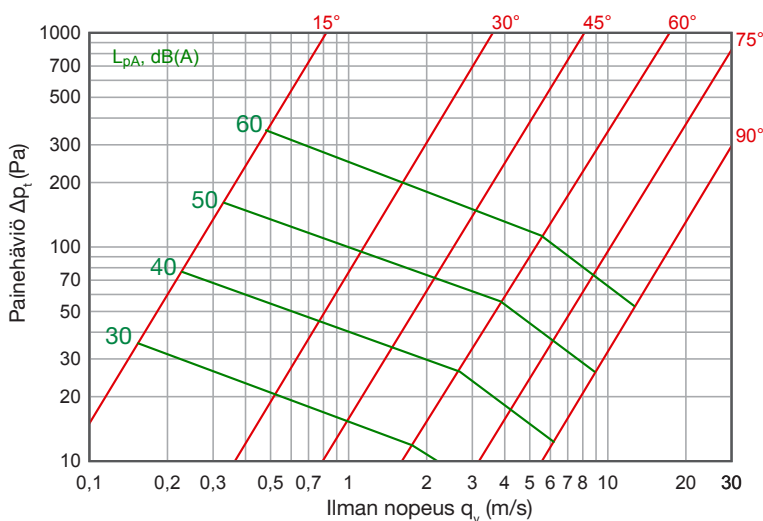

Tuotemerkintä

	KRS-T	-	Materiaali	-	B x H
Tuote	_____		_____		_____
Materiaali	_____				
	Vakiomateriaali kuumasinkitty teräslevy (Z275)				
	ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)				
Leveys B x Korkeus H	_____				
Esimerkki:	KRS-T 500x300				