

NORDcanopy

HP Compact-kåpa för små kök

Trådnätsfilter för små luftvolymmer

Energieffektiva LED-spotlightarmaturer

Extra kompakta mått

Konstruerade för enkel rengöring

Kabelupphängningssystem för enkel installation



HP Compact-kåpa

Detta enkla och kompakta kapell säkerställer en ren, hygienisk och bekväm arbetsmiljö genom att samla föroreningar, överdriven värme och fett från köket. Den är idealisk för applikationer av professionell kvalitet i mindre miljöer som matlagningskurser, foodtrucks och mindre snabbmatsställen. HP kapell kan kombineras med en extern kanal- eller takfläkt. Detta är en perfekt lösning för dig som kräver hög prestanda i kompakt form.

- Kåpan är tillverkad av rostfritt stål (AISI 304, yta 2K).
- Kåpans sidoväggar är slutna och lufttäta.
- Lättrenjorda ytor.
- Extra hygieniskt med släta ytskarvar.
- Justerbart upphängningssystem medföljer.
- Effektiv luftutsugning i liten förpackning.
- Trådnetzfilter för frånluft




Struktur

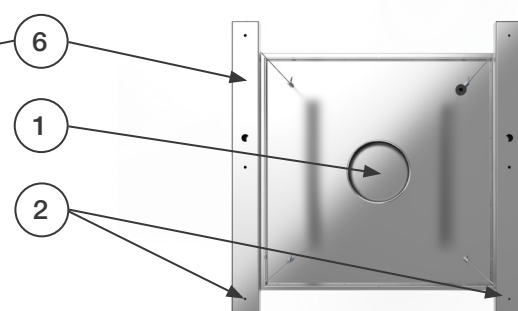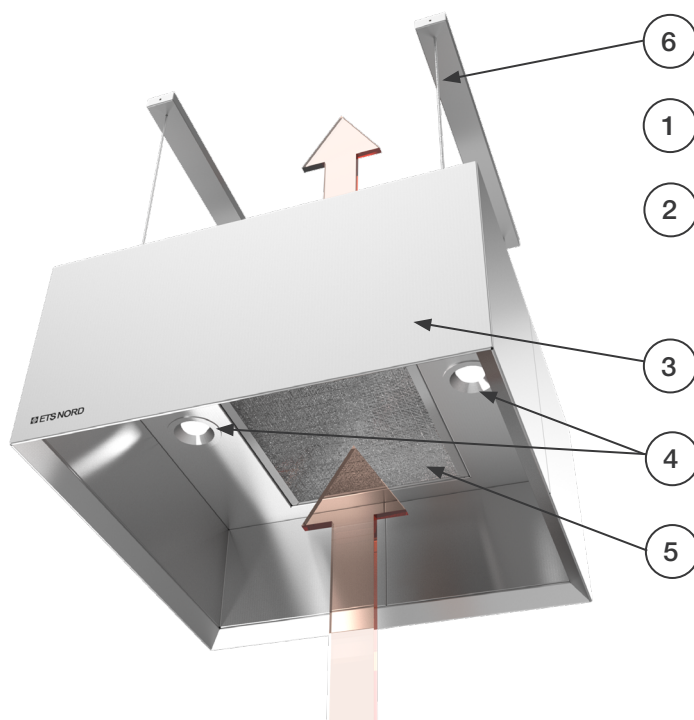


- 1 – Frånluftsanslutning
- 2 – Upphängningspunkter
- 3 – Ytterhölje
- 4 – Belysning
- 5 – Fettfilter
- 6 – Justerbart upphängningssystem

Mått


HP 600x600 mm

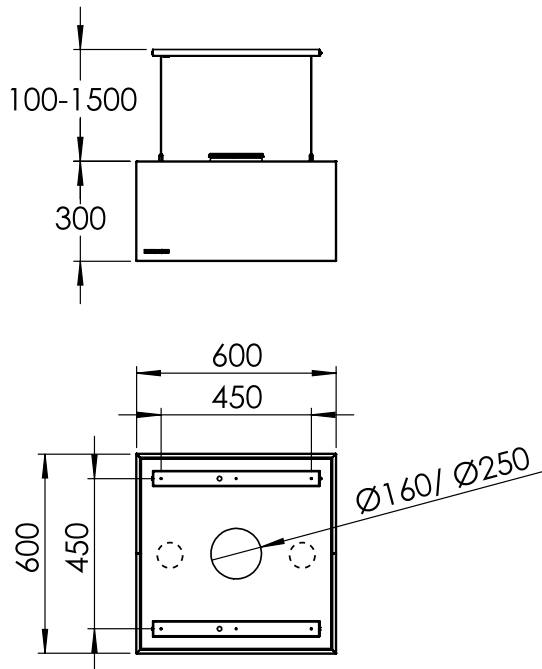


HP 600x1200 mm

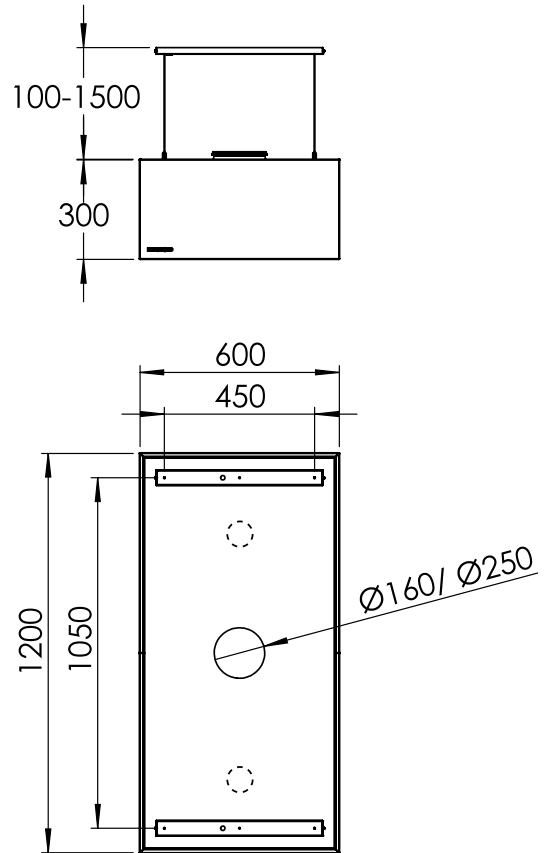

HP 900x900 mm

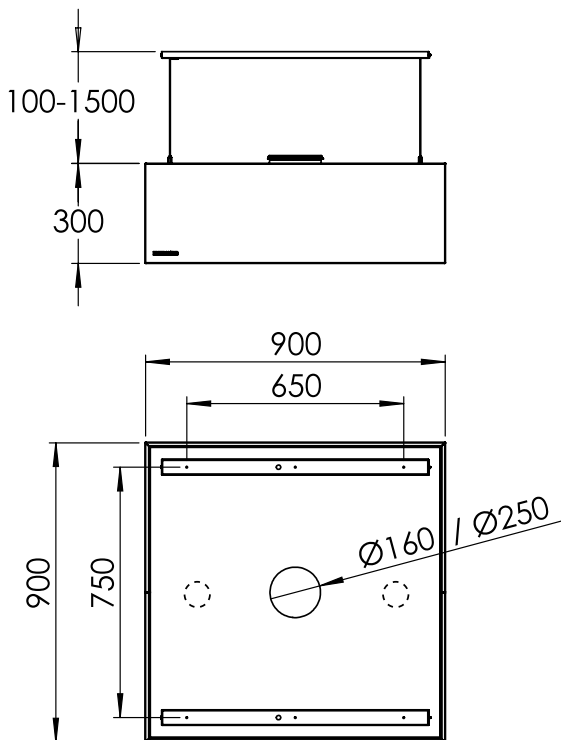


HP 900x1200 mm

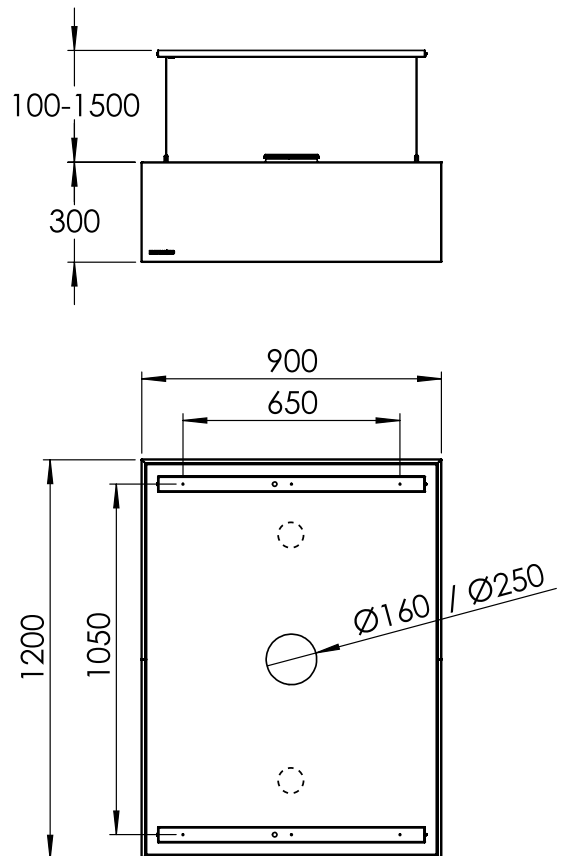

Belysning

Alla kök kräver funktionell belysning för att säkerställa att personalen har en säker och effektiv arbetsmiljö. Kökskåpor från ETS NORD använder energieffektiva infällda SpotLED-armaturer.

Fettavskiljningskåpor har belysningsarmaturer integrerade i sina tak, skyddade av aluminium- och glaskapslingar. Välj 4000K för optimal synlighet och detaljerad tydlighet i köksmiljöer, eller 3000K för korrekt matpresentation och mysig matstämning.

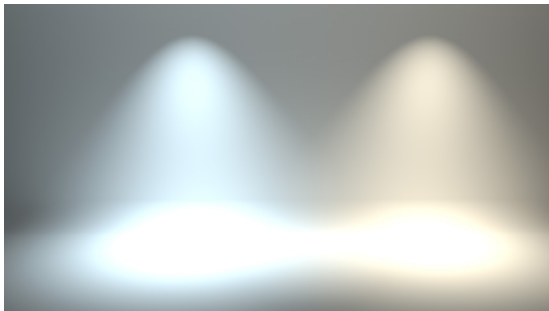

Färgtemperatur: 4000K , 3000K

LED ljuskälla: Spotbelysning, IP65

Färgtemperatur: 4000K (kallare), 3000K (varmare)

Kapslingsmaterial: Aluminium


Färgåtergivningsindex: > 80 (Ra)

Brandmotstånd (upp till 90 minuter EN 1365-2:2014 Del 2)

Antal spots	Energiåtgång (W)	Flux 4000K (lm)	Flux 3000K (lm)	Strålningsvinkel
2	16	1340	1240	36°


Tekniska data

Frånluft

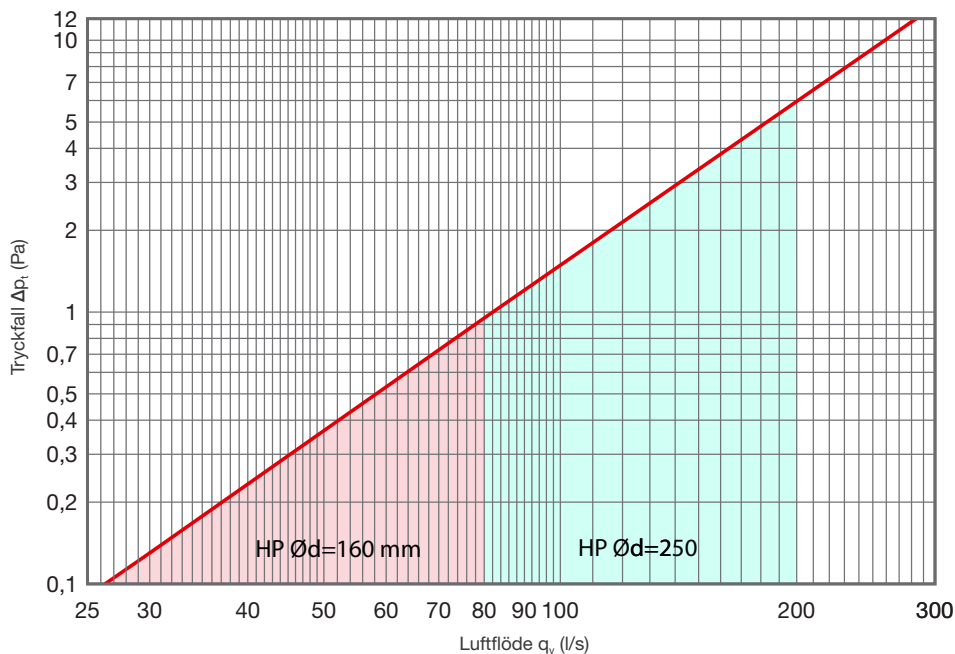

Produktmärkning

HP - LxBxH - d - XXX - RAL 9005

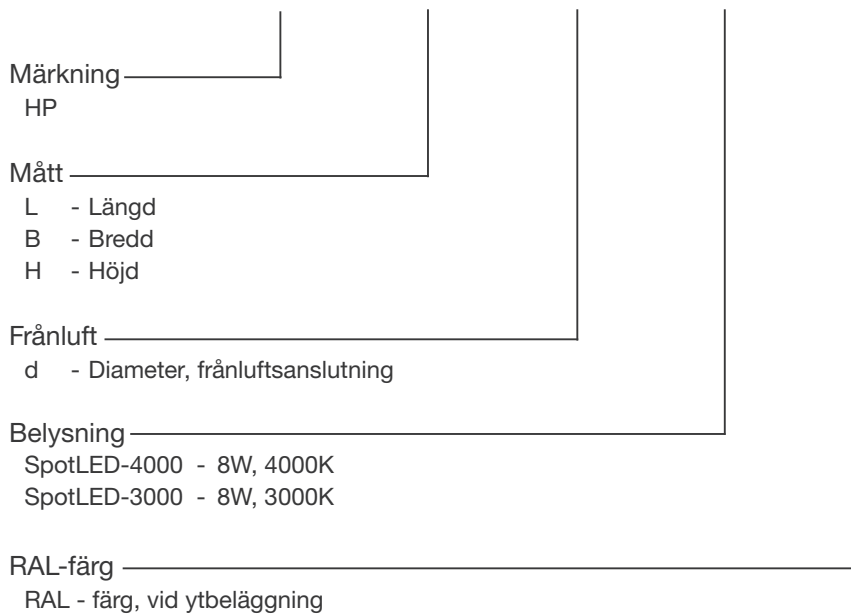


Exempel: HP 600x600x300 - 160 - SpotLED-4000

HP Alternativ och tillbehör

CPH Täckplåtar

Täckplåtarna är tillverkade av rostfritt stål (AISI 304, yta 2K). Täckplåtar monteras mellan kåpan och innertaket, i fall då kanaler och andra komponenter skall döljas. Höjden på täckplåtarna kan vara 50–1100 mm. När kåpan är lackerad i en kulör, är täckplåtarna också belagda med samma kulör.

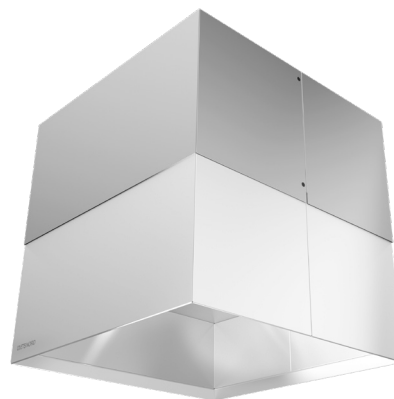



ETS NORD Sverige

Adress: Järsjögatan 7
692 35 Kumla
Sverige

Telefon: +46 19 554 20 50

Adress: Pinjegatan 5
213 63 Malmö
Sverige

Telefon: +46 40 94 68 70

Adress: Förrådsvägen 5
151 58 Södertälje
Sverige

Telefon: +46 8 550 301 40

info@etsnord.se
www.etsnord.se



*Let's move the air **together!***