

NKE Äänenvaimennin


NKE -vaimentimet ovat suorakaiteenmuotoisia pyöreillä liitoksilla olevia äänenvaimentimia. Vaimentimessa ei ole rei'itettyä sisäputkea. NKE -vaimennin soveltuu tavanomaisten ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimentimeksi kohteisiin, missä vaaditaan hyviä vaimennusomaisuuksia, mutta käytettävissä oleva tila on rajallinen.



MagiCAD

Rakenne ja mitat

NKE -vaimentimen ulkokuori on valmistettu kuumasinkitystä teräspellistä. Liitoksissa on kumitiivisteet. Äänenvaimennuselementti on valmistettu synteettisestä materiaalista. Vakiopituudet ovat 600 ja 1000 mm.

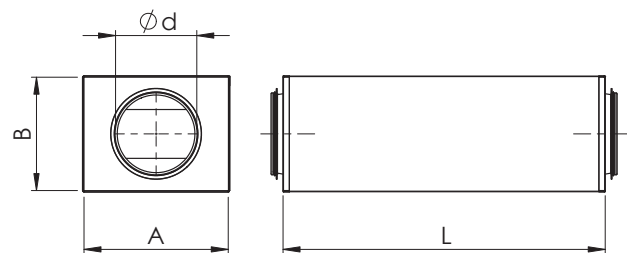


Mitat, paino ja äänenvaimennus


Nimellis- mitta Ød mm	L, mm	A, mm	B, mm	Äänenvaimennus (dB)								Paino, kg
				Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)								
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
100	630	215	160	8	7	16	19	25	38	38	36	3,6
125	630	245	185	7	7	11	17	27	31	25	23	4,2
160	630	285	225	6	7	10	15	20	22	21	18	5,0
200	630	325	260	8	5	9	12	7	17	13	15	5,9
100	1030	215	160	8	16	19	27	39	49	40	47	5,4
125	1030	245	185	8	11	15	25	39	47	38	35	6,2
160	1030	285	225	8	12	15	23	33	42	34	25	7,6
200	1030	325	260	8	12	13	24	27	37	21	23	8,7

Painehäviö

NKE 600

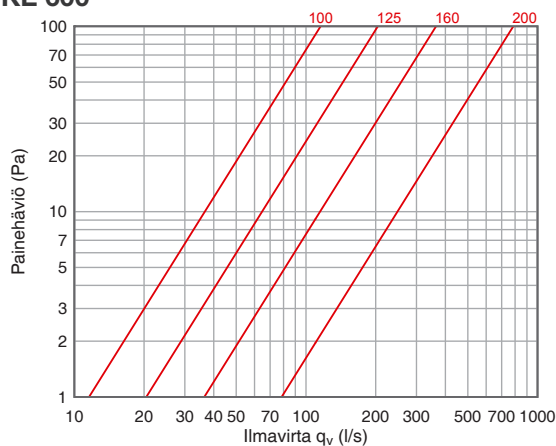

NKE 1000

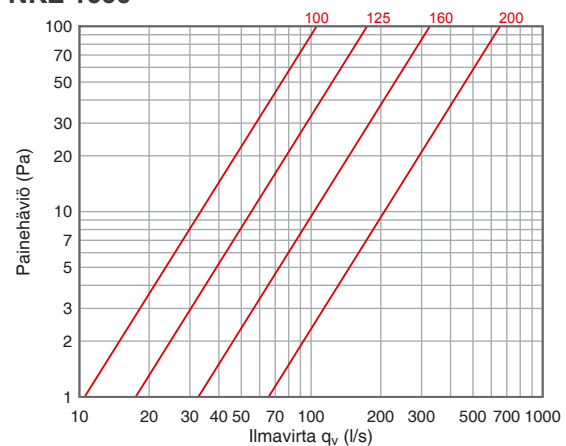

Tuotemerkintä



Esimerkki: NKE 200-600