




sEKT Kanal

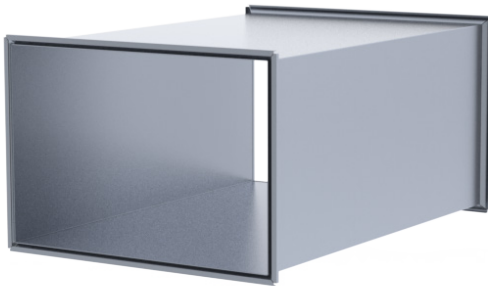

Rektangulär kanal, förstyvad med tvärgående korrugeringar för att minska risken för bullergenerering. Större dimensioner är förstyvade med stag eller U-profil.

Kanalsegmenten har standardlängderna 1250mm, 1500mm och 2000mm.

När längsta sidan a eller b ≤ 1200mm är max längden L = 3000mm; 1200mm < a eller b ≤ 1450mm L = 2000mm; a, b > 1450mm L = 1500mm.

Kan även levereras i andra längder.

Levereras i följande standardlängder:

Galvat – 1250 och 1500.

Svartplåt och rostfritt – 1250 och 2000.

Galvat

AG-PG/AG-PG

PG+lös = medföljer lösa PG-lister

PG/Pass = Inga Pg lister följer med

Svartplåt/Rostfritt

Fläns + Fläns

Produktkoder

sEKT - ZM - a x b / L=XXX AG-PG/AG-PG

Produkt	_____	_____	_____	_____	_____
Material	_____	_____	_____	_____	_____
Mått a x b	_____	_____	_____	_____	_____
Längd L	_____	_____	_____	_____	_____
Skarvsystem	_____	_____	_____	_____	_____

Exempel: sEKT-ZM 800x400/L=1250 AG-PG/AG-PG

sEKT-HS 800x400/L=1250 AG-PG/SKV30

Se produktmärkning