


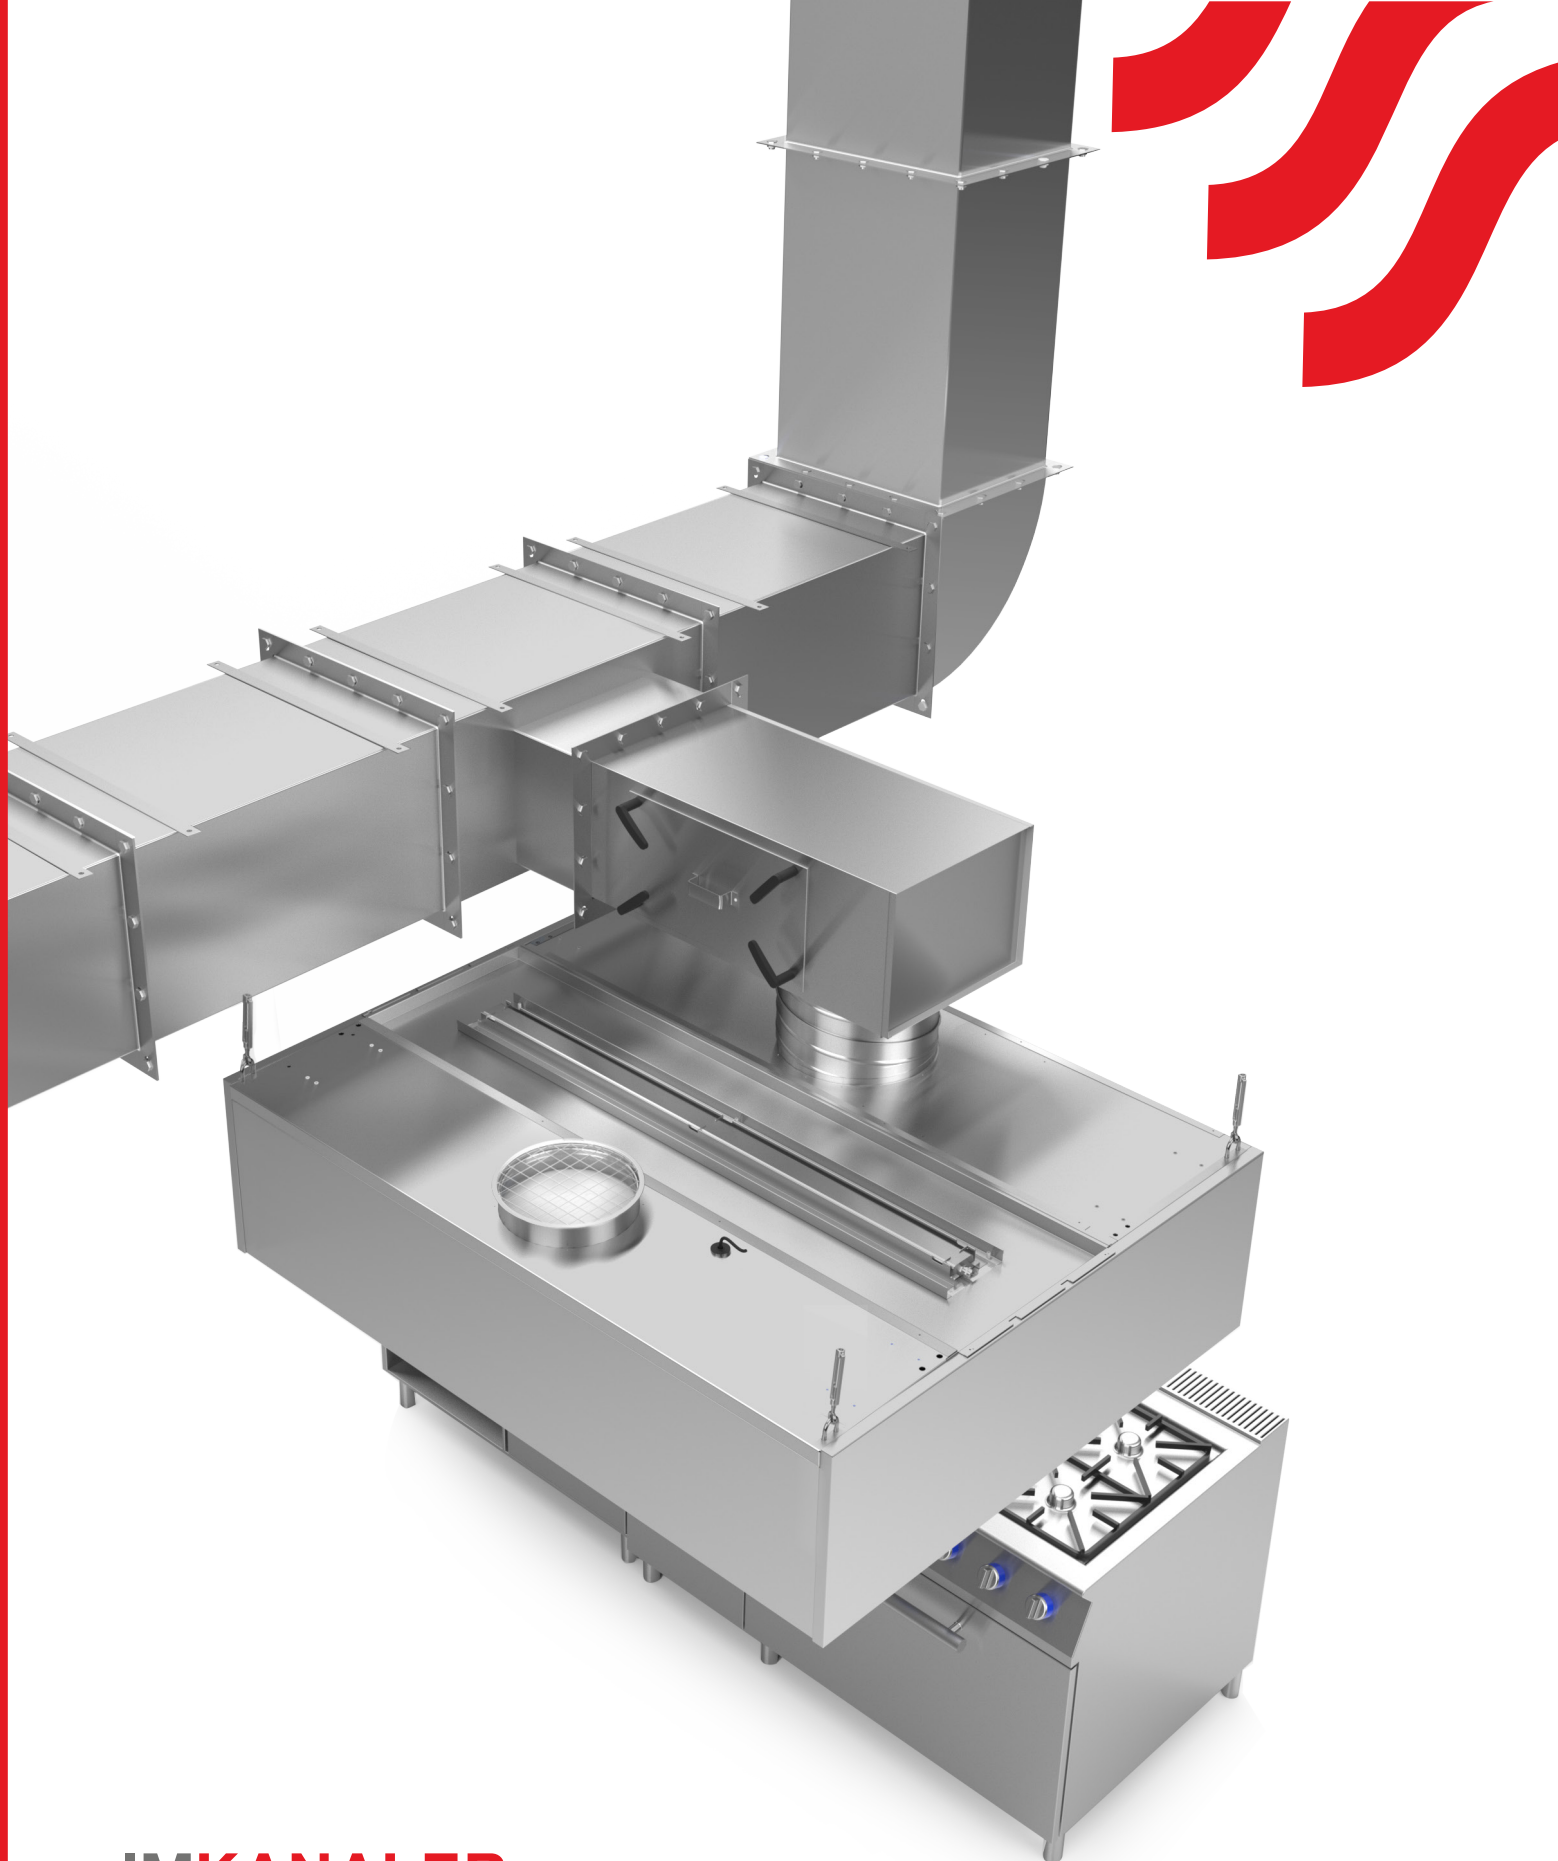

IMKANALER

för rektangulära och cirkulära system

Innehåll

1. Imkanaler	3
2. Förutsättningar för Imkanal klass 1a	3
2.1 Imkanalens sträckning och avluftsöppning	3
2.2 Skydd mot brandspridning, allmänt.	3
3. Imkanal	4
4. Allmant	6
4.1 Skarvprofiler	6
4.2 Täthet	6
4.3 Mått och toleranser	6
4.4 Upphängning	6
4.5 Material	7
4.6 Produktkoder	7

NORDrect

sEKT
Kanal



7

sEKD
Övergång



11

sEKM
T-stycke



15

sEKP
K-Böj




8

sEKN
S-böj



12

sEKR
Kanaldränering



16

sEKPK
KA-Böj



9

sESS
Stos



13

sEKK
Övergång



10

sESK
Stos med radie



14

NORDdoor


sTLT
Renslucka



17

NORDduct

sNKT
Runda kanal



18

sNKK
Reducering



20

sNKS
S-Böj




22

sNKP
Böj



19

sNKR
T-Rör



21

Allmänt

1. Imkanaler

Imkanalerna är helsvetsade och försedda med bultflänsar som standard. Imkanalerna tillverkas i både cirkulär och rektangulär utförande. Vid tillverkning utför vi alltid egenkontroll på plats.

Huvudsyftet med imkanal är att få bort fett, VOCs, partiklar och annat som uppstår vid matlagning.

Imkanalen lämpar sig utmärkt till restaurang miljöer där det är höga krav på renhet.

Vid montering av imkanaler så ska det följas branschens riktlinjer gällande upphängning och tätning.

Vid krav klass 1a, så kan våra imkanaler utföras enligt kapitel 5, föreskriften imkanal 2022.

Våra imkanaler är tillverkade i material enligt Imkanaler 2022.

Övriga material:

HS - Syrafast 1,5 mm svetsad

SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304

BS - Svartplåt 1,5 mm

Exempel:

sEKT-SS 800×400/L=1250 BF/BF rektangulär kanal rostfritt 1.5 mm svetsad stål

Imkanalerna tillverkas efter kundens önskemål.

2. Förutsättningar för Imkanal klass 1a

2.1 Imkanalens sträckning och avluftsöppning

Återluft får inte tas från imkanaler. Renings- eller filtreringsanordning upphäver inte detta.

2.1.1 Vid förbränning av fasta eller flytande bränslen

Imkanaler i klass 1a som betjänar matlagningsugnar, hällar, grillar och spisar etc. som drivs genom förbränning av fasta eller flytande bränslen ska utföras så att eventuell avvikelse från vertikal riktning inte påverkar brandsäkerheten med hänsyn taget till värmerörelser.

Avluft från imkanaler i klass 1a som betjänar matlagningsugnar, hällar, grillar och spisar etc. som drivs genom förbränning av fasta eller flytande bränslen ska dels mynna 1,0 meter över taktäckningen, dels övernock, om inte särskilda förhållanden föreligger.

2.1.2 Vid el- eller gasdriven storköksutrustning

Avluft från imkanaler i klass 1a som betjänar el- eller gasdriven storköksutrustning ska spridas på hög höjd, till exempel minst 300 mm ovanför byggnadens yttertak.

2.2 Skydd mot brandspridning, allmänt.

2.2.1 Brandklass och brandskyddsavstånd inom köket/brandcellen

Vid förbränning av fasta eller flytande bränslen

Imkanaler i klass 1a som betjänar matlagningsugnar, hällar, grillar och spisar etc. som drivs genom förbränning av fasta eller flytande bränslen ska utföras i lägst klass EI 60, samt med ett minsta brandskyddsavstånd av 50 mm mellan isoleringens utsida och brännbara byggnadsdelar eller brännbar fast inredning, om inte annat avstånd deklareras av tillverkaren med stöd av provning.

Anvisning EI 60, utan stöd av provning

Kanalen isoleras med obrännbar isolering i klass A2-s1,d0, motsvarande EI 60 + 50 mm till brännbara byggnadsdelar eller brännbar fast inredning.

Vid el- eller gasdriven storköksutrustning

Imkanaler i klass 1a som betjänar el- eller gasdriven storköksutrustning kan utföras oisolerade inom det betjänade utrymmet inom brandcellen där storköket inryms, förutsatt att ett erforderligt brandskyddsavstånd upprätthålls mellan kanalens utsida och brännbara byggnadsdelar eller brännbar fast inredning.

Anvisning E 60, utan stöd av provning

Kanalen monteras på ett avstånd av 100 millimeter från brännbara byggnadsdelar eller brännbar fast inredning.

2.2.2 Brandklass och brandskyddsavstånd utanför köket/brandcellen

Lägst EI 60 utanför det betjänade utrymmet i brandcellen där köket inryms, med ett minsta brandskyddsavstånd av 50 mm mellan isoleringens utsida och brännbara byggnadsdelar eller brännbar fast inredning, om inte annat avstånd deklarerats av tillverkaren med stöd av provning.


Anvisning EI 60, utan stöd av provning

Kanalen isoleras med obrännbar isolering i klass A2-s1,d0, motsvarande EI 60 + 50 mm till brännbara byggnadsdelar eller brännbar fast inredning.

3. Imkanal

Imkanaler med invändig stös är ett system som är särskilt utformat för att förebygga läckage, vilket kan vara ett problem vid traditionella kanalsystem. Varje kanalbit i detta system är försedd med en nippelstos. Under installationen sätts stosen invändigt i nästa kanal, vilket innebär att flänsskarven överlappar. Denna konstruktion skyddar skarven vid invändig rengöring, vilket gör att det blir mindre påverkan på skarven och därmed minskar risken för läckage och slitage.

Fördelarna med detta system är att det förlänger livslängden på kanalsystemet genom att minimera risken för läckage och skador på skarvarna. Tätningen och montage sker på samma sätt som vid tidigare anvisningar, vilket gör det lätt att installera och använda systemet med invändig stös på samma sätt som traditionella kanaler. Tätningssmassa kan även appliceras på den invändiga stosen för att ytterligare förebygga läckage vid rengöring.

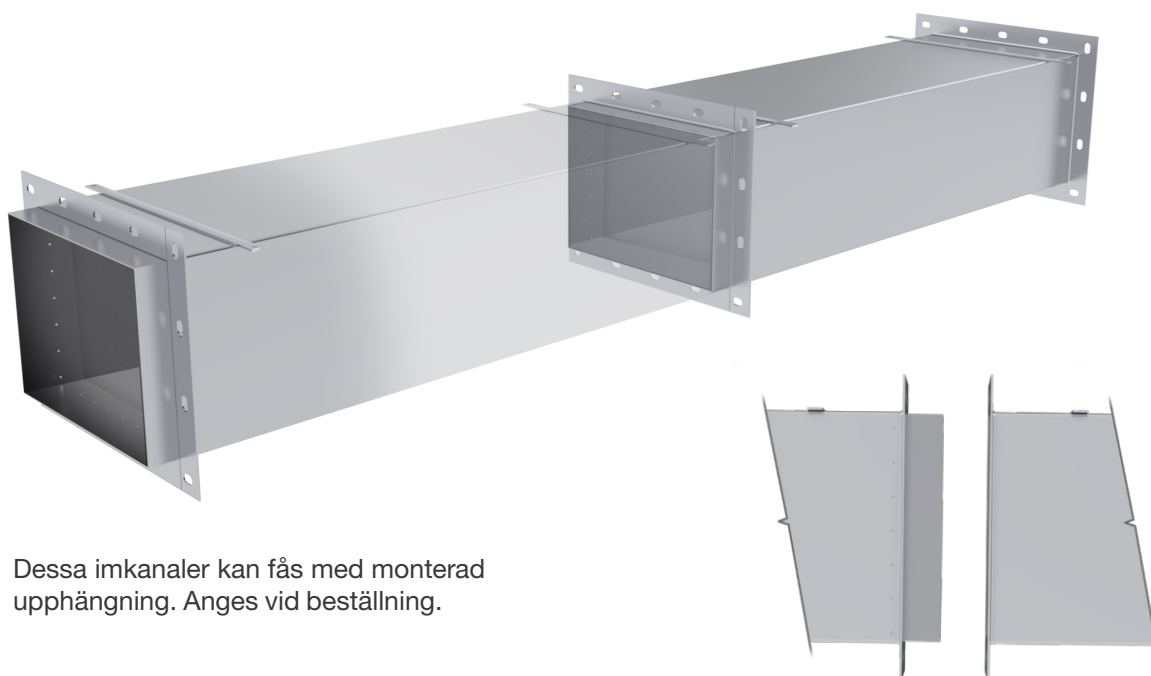

Dessa imkanaler kan fås med monterad upphängning. Anges vid beställning.


Exempel:

sEKS-SS 800×400/L=1250 BF/BF + NPS rektangulär kanal rostfritt 1.5 mm svetsad stål

sEKR är en typ av imkanal som har en inbyggd droppbalja och dränering, vilket gör den mycket praktisk för att samla upp vätska. Fördelen med denna konstruktion är att den effektivt samlar vätskor som rinner/droppar från ventilationssystemet i baljan, som sedan enkelt kan dräneras bort.

Vid installation fungerar kanalen som en naturlig fallpunkt för vätskan, vilket gör att det inte behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa att vätskan rinner bort från systemet.

Standardlängderna på Sekt-DR är 800 mm och 1000 mm, vilket gör den flexibel för olika installationsbehov. Kanalen levereras med bultfläns för att underlätta fastsättning och installation, och som tillval kan den även fås med en renslucka på sidan för enklare underhåll och rengöring.

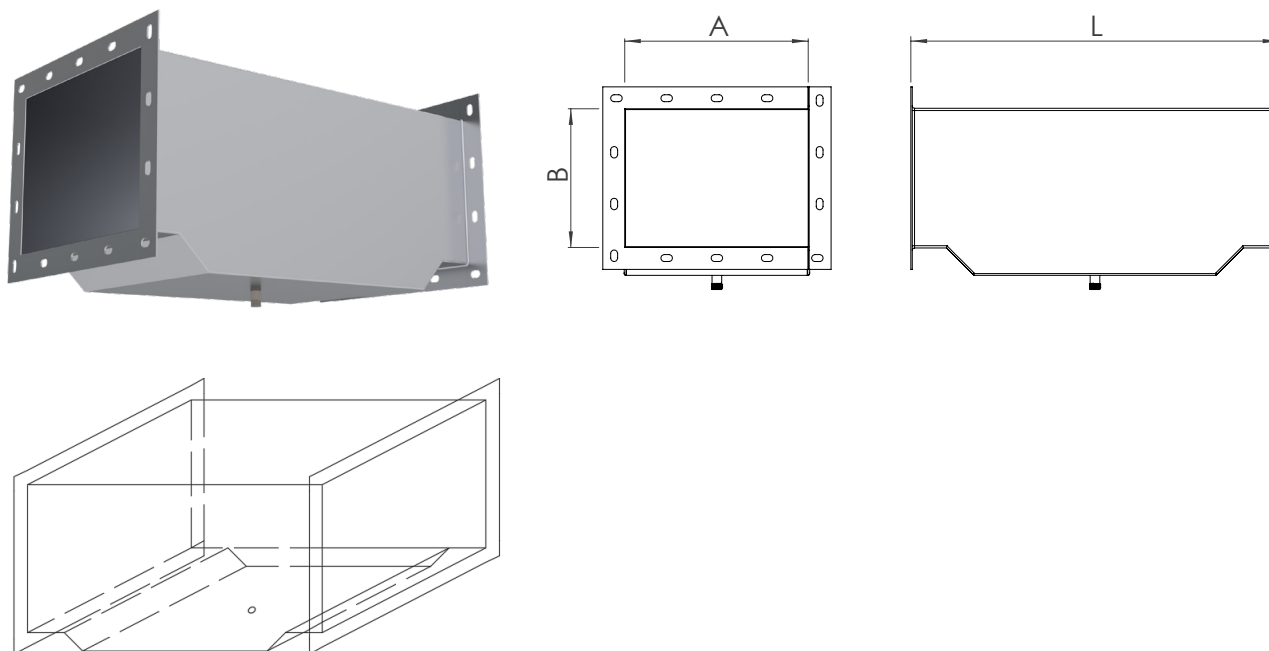

4. Allmänt

Kanal- och komponentdimensionerna i det rektangulära kanalsystemet baseras på standarden SS-EN 1507:2006 och SS-EN 12237, Föreskriften-Imkanal-2022 om inget annat anges.

Generellt används NORDrect-systemet i lägen där kanaler med runt tvärsnitt inte är lämpliga på grund av utrymmesbegränsning.

4.1 Skarvprofiler

Alla kanaler har anslutningsskarven hållade bultfläns. Kanalerna monteras med bult och mutter. Tätningen ska vara godkänd för imkanaler och ska kunna hålla vätsketäthet.

4.2 Täthet

Som minimum ska täthetsklass C uppfyllas enligt SS-EN 12237 för cirkulära kanaler respektive SS-EN 1507 för rektangulära kanaler.

Vid rinnande vatten genom kanalsystemet får, utöver täthetsklass C, vatten inte tränga ut ur kanalsystemet. Täthetsklassen för imkanaler av klass 1a ska betecknas Vti, Vätsketät imkanal. Hänvisning till Föreskriften-Imkanal-2022, klass 1A.

Detta gäller endast under förutsättning att produkterna installeras i enlighet med installationsanvisningarna.

4.3 Mått och toleranser

Rektangulära kanaler mäts i millimeter på insidan (mått a och b, a är utslagssida (sidan du ser)). För en reducerare anges den mindre ändens mått med c och d, c är utslagssida (sidan du ser). Kanalernas standardmått anges i tabellen.

Måtten anges i millimeter.

Vinklar anges i grader.

Mätkoder:

- sida a, b, c, d
- radie r
- detaljlängd L
- delens längd l
- vinkel k

4.4 Upphängning

Vid upphängning av ventilationskanaler i olika klasser, tex klass 1A enligt föreskriften imkanal 2022 hänvisas till Boverkets Byggregler BBR: 5 :6521 Ventilationskanal.

Upphängningsanordning med bärförmågan R 60 skall kunna bära 1,0 kN i 60 minuter vid brandpåverkan.

Med brandpåverkan avses sambandet mellan temperaturstegring och tid enligt SIS 02 48 20, utgåva 2.

Tillverkare/återförsäljare av infästnings och upphängningsdon skall kunna verifiera provning av bärförmåga vid brand och hållfasthet i kallt tillstånd genom typgodkännande eller genom annan godtagbar information.

I Godkännandelista B1 (brand), som utges av Svensk Byggtjänst, finns en sammanställning över typgodkända upphängningsanordningar.

4.5 Material

Våra imkanaler är tillverkade i material enligt Imkanaler 2022.

4.6 Produktkoder

För standardprodukter, produkttyp och dimension måste anges. Alla mått i millimeter (mm).

4.7 Materialkoder

ETS NORD tillhandahåller även svetsad svartplåt på begäran, men dessa inkluderar inte föreskrifterna för imkanaler 2022.

Övriga material:

- HS - Syrafast 1,5 mm svetsad
- SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304
- BS - Svartplåt 1,5 mm


Exempel: sEKT-SS 800x400/L=1250 SF/SF rektangulär kanal rostfritt 1.5 mm svetsad stål.

Tätning packning

Tätningssmassa som uppfyller föreskriften imkanaler 2022 bör tillämpas.

Tex. Tätningsband 182 eller ETS NORD FIRESTOP.

sEKT Kanal

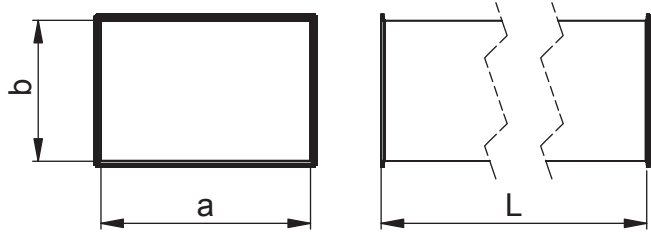

Rektangulär imkanal. Tillverkade enligt material imkanal 2022.

Kanalsegmenten har standardlängderna 1250mm och 2000mm.
Som standard levereras kanalen med bultfläns.


sEKT kan levereras med nippelstos på en sida, detta ska alltid anges vid beställning.

Kan även levereras i andra längder.

Levereras i följande standardlängder:

Svartplåt och rostfritt – 1250 och 2000.

Exempel: sEKT

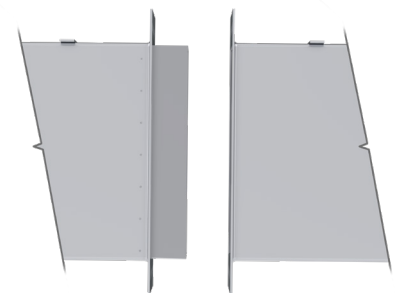

BF/BF

BF/Pass = Inga flänsar följer med

Svartplåt/Rostfritt

Fläns + Fläns


Produktkoder

	sEKT	-	SS	a x b	/	L=XXX	SF/SF-N
Produkt							
Material							
BS	- Svartplåt 1,5 mm svetsad						
HS	- Syrafast 1,5 mm svetsad						
SS	- Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304						
Mått a x b							
Längd L							
Skarvsystem 1/2							
SB	- Svetsad botten						
SF	- Svetsad fläns						
UF	- Utan fläns						
SF-N	- Svetsad fläns+nippelstos						

För att underlätta installationen erbjuder vi möjligheten att få upphängningen för imkanaler fabriksmonterad. Detta sparar tid på arbetsplatsen och förenklar montaget för installatören.

Exempel: sEKT-SS 800x400/L=1250 SF/SF-N

sEKP K-Böj

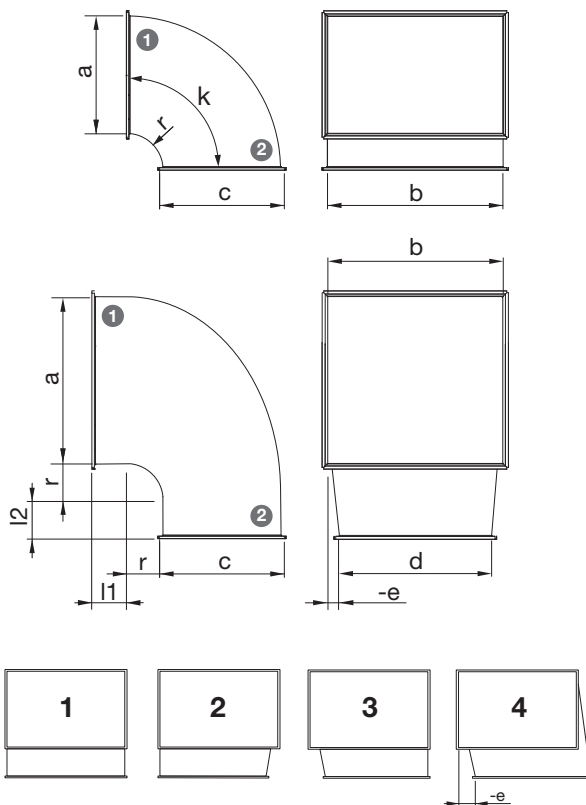

Böj med rundat ytterhörn, förstyrkad med en ledskena när sidan $a > 800$.

När vinkeln $\leq 45^\circ$ används ingen ledskena.

Standardradien är 100 mm.





sEKP kan levereras med nippelstos på en sida, detta ska alltid anges vid beställning.

Produktkoder

	sEKP	-	SS	a x b	/	c x d	/	90	/	r=100	/	l1/l2	1	SF/SF
Produkt														
Material														
BS														
HS														
SS														
Mått a x b														
Mått c x b														
Vinkel k														
Radie r														
Förlängd benlängd (l1/l2)														
Plats														
Skarvsystem 1/2														
SB														
SF														
UF														
SF-N														

Exempel: sEKP-SS 800x400/800x400/90/r=125/l1=1000/l2=250 SF/SF

sEKP K KA-Böj



Böj med rätvinkligt ytterhörn. Förstyvad med en ledskena när sidan $a > 800$.

När vinkeln $\leq 45^\circ$ används ingen ledskena.

Standardradien är 100 mm.

sEKP K kan levereras med nippelstos på en sida, detta ska alltid anges vid beställning.

Produktkoder

	sEKP K - SS	a x b / c x d / 90 / r=100 / l1/l2	SF/SF
Produkt	_____	_____	_____
Material	_____	_____	_____
BS - Svartplåt 1,5 mm svetsad			
HS - Syrafast 1,5 mm svetsad			
SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304			
Mått a x b	_____	_____	_____
Mått c x b	_____	_____	_____
Vinkel k	_____	_____	_____
Radie r	_____	_____	_____
Förlängd benlängd (r+l1/l2)	_____	_____	_____
Skarvsystem 1/2	_____	_____	_____
SB - Svetsad botten			
SF - Svetsad fläns			
UF - Utan fläns			
SF-N - Svetsad fläns+nippelstos			

Exempel: sEKP K-SS 800x400/800x400/90/r=125/l1=1000/l2=250 SF/SF

sEKK Övergång

Centrisk dim faller lika mycket från alla fyra sidor.


En excentrisk dim är rak på en eller två sidor. Den kan också falla olika på fyra sidor.

Vid beställning så anger man alltid största PG-måttet först.

sEKK kan levereras med nippelstos på en sida, detta ska alltid anges vid beställning.



Plats

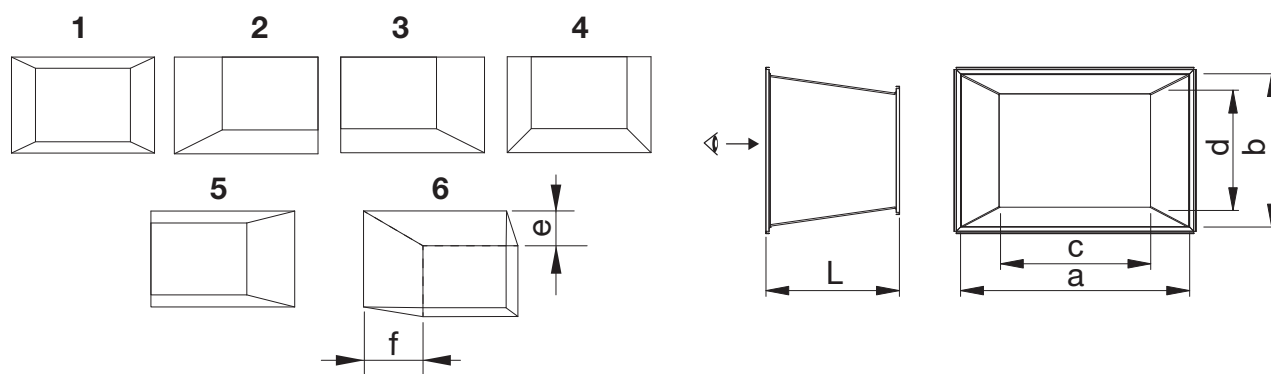

Produktkoder

	sEKK	-	SS	a x b	/	c x d	-	1	/	L=XXX	SF/SF	
Produkt												
Material												
BS	- Svartplåt 1,5 mm svetsad											
HS	- Syrafast 1,5 mm svetsad											
SS	- Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304											
Mått a x b												
Mått c x d												
Plats												
Längd L												
Skarvsystem 1/2												
SB	- Svetsad botten											
SF	- Svetsad fläns											
UF	- Utan fläns											
SF-N	- Svetsad fläns+nippelstos											

Exempel: sEKK-SS 800x400/400x200-1/L=500 SF/SF


Plats 6 produktkoder: EKK-SS 800x400/400x200-6/E=200/F=100/L=500 SF/SF

sEKD Övergång

Övergång från rektangulärt till runt. sEKD-övergångar används för att koppla samman rektangulära och runda kanaler.
Som standard levereras produkten med bultfläns.



Plats

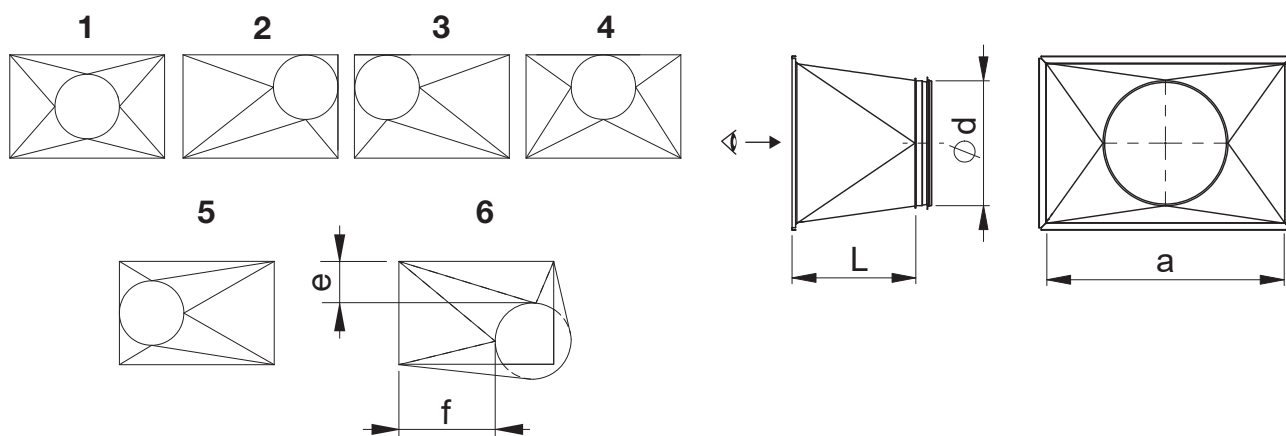



Produktkoder

	sEKD	-	SS	a x b	/	d	-	1	/	L=XXX	SF	/	SF
Produkt	_____		_____	_____		_____		_____		_____	_____		_____
Material	_____			_____		_____		_____		_____	_____		_____
BS	- Svartplåt 1,5 mm svetsad												
HS	- Syrafast 1,5 mm svetsad												
SS	- Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304												
Mått a x b	_____			_____		_____		_____		_____	_____		_____
Diameter d	_____			_____		_____		_____		_____	_____		_____
Plats	_____			_____		_____		_____		_____	_____		_____
Längd L	_____			_____		_____		_____		_____	_____		_____
Skarvsystem till en rektangulära kanal	_____			_____		_____		_____		_____	_____		_____
SB	- Svetsad botten												
SF	- Svetsad fläns												
UF	- Utan fläns												
Skarvsystem till en rund kanal	_____			_____		_____		_____		_____	_____		_____
SF	- Svetsad fläns												
UF	- Utan fläns												

Exempel: sEKD-SS 800x400/315-1/L=500 SF/SF

Plats 6 produktkoder: EKD-SS 800x400/315-6/E=200/F=100/L=500 SF/SF

sEKN/SBÖJ S-ning

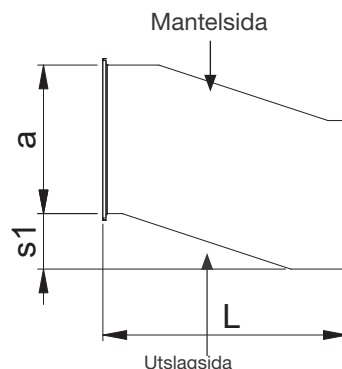

Förskjutningar används för anpassning till horisontella eller vertikala avvikelser i ventilationssystemet. Förskjutningens längd beror på dess storlek.


S-böjen faller i sidled.

Vid beställning ange alltid A-måttet först.


Tänk på förhållandet mellan höjd *a*, förskjutning *s* och längd *L* är viktigt. Annars kan en för två förskjutning begränsa luftflödet.

sEKN kan levereras med nippelstos på en sida, detta ska alltid anges vid beställning.

Som standard levereras produkten med bult-fläns.

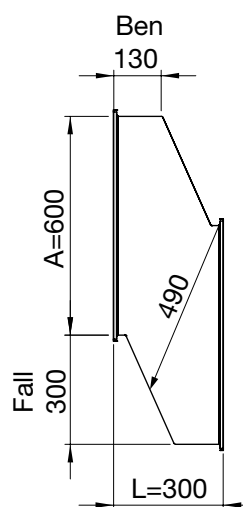

S-böj med strypning

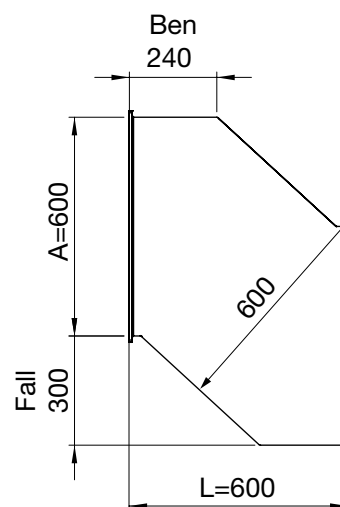


S-böj utan strypning

Produktkoder

	sEKN - SS	a x b / s1=XXX / L=XXX	SF/SF
Produkt	_____	_____	_____
Material	_____	_____	_____
BS - Svartplåt 1,5 mm svetsad			
HS - Syrafast 1,5 mm svetsad			
SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304			
Mått a x b	_____	_____	_____
Förskjutning/Fall - s1/s2	_____	_____	_____
Längd L	_____	_____	_____
Skarvsystem 1/2	_____	_____	_____
SB - Svetsad botten			
SF - Svetsad fläns			
UF - Utan fläns			
SF-N - Svetsad fläns+nippelstos			

Exempel: sEKN-SS 800x400/s1=50/L=500 SF/SF

sESS Stos

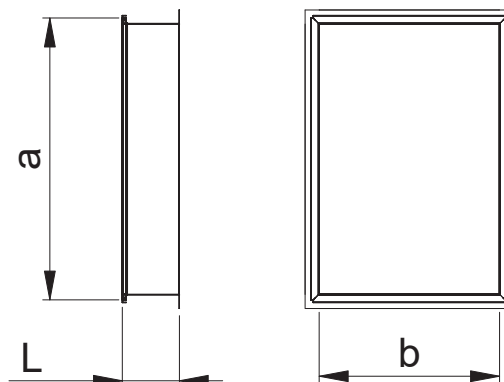

Rakt avstick för en rektangulär kanal.

Som standard levereras produkten med bultfläns och FL 30.

Standardlängd 100 mm.


sESS levereras alltid som standard med hela hörn.

Produktkoder

	sESS	-	SS	a x b	/	L=100	SF/LF30
Produkt	_____		_____	_____		_____	_____
Material	_____			_____		_____	_____
	BS - Svartplåt 1,5 mm svetsad HS - Syrafast 1,5 mm svetsad SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304			_____		_____	_____
Mått a x b	_____			_____		_____	_____
Längd L	_____			_____		_____	_____
Skarvsystem 1/2	_____			_____		_____	_____
	SF - Svetsad fläns UF - Utan fläns SKV - Skruvkant utåt (30 mm)			_____		_____	_____

Exempel: sESS-SS 800x400/L=100 SF/LF30

sESK Stos med radie

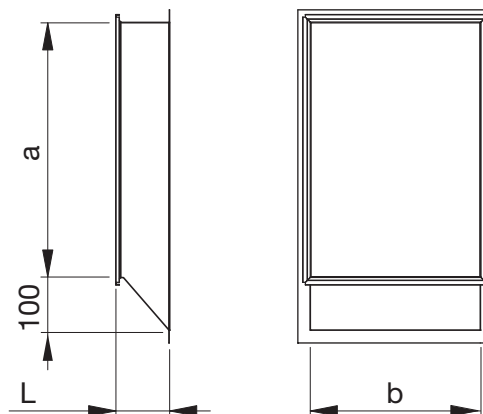

Plant avstick för en rektangulär kanal.


Som standard levereras produkten med bultfläns och FL 30 mm. Radien är 100 mm.

Standardlängd 100.

Vid beställning ange alltid A-måttet först.

sESK levereras alltid som standard med hela hörn.

sESK Dubbel lax

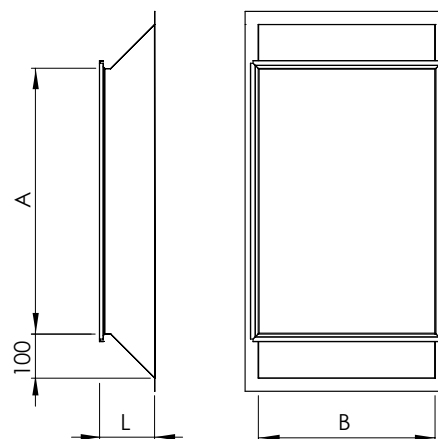


Produktkoder

	sESK	-	SS	a x b	/	L=100	SF/LF30
Produkt							
Material							
BS	- Svartplåt 1,5 mm svetsad						
HS	- Syrafast 1,5 mm svetsad						
SS	- Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304						
Mått a x b							
Längd L							
Skarvsystem 1/2							
SF	- Svetsad fläns						
UF	- Utan fläns						
SKV	- Skruvkant utåt (30 mm)						

Exempel: sESK-SS 800x400/L=100 SF/LF30

sEKM T-stycke

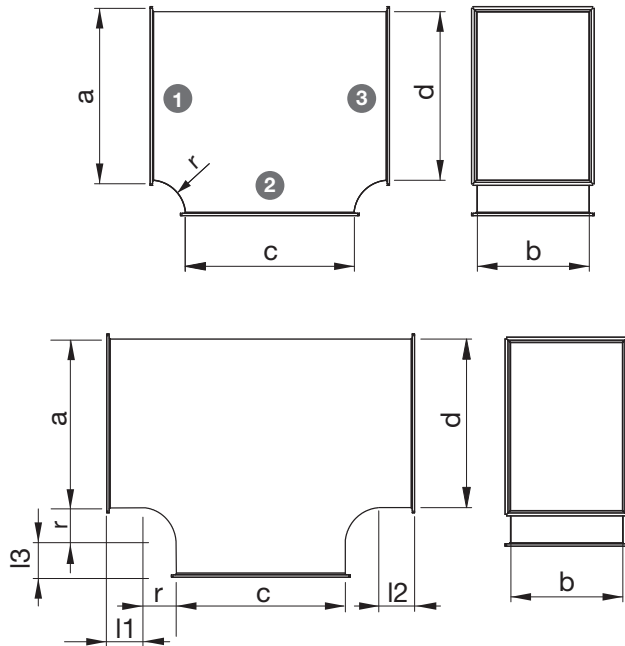

T-stycken används för att dela kanalen i två olika riktningar. T-Styckets sidomått (a, c, d) kan anges med olika mått.

Standardradie on 100 mm.

sEKM kan levereras med nippelstos på en sida, detta ska alltid anges vid beställning.




Som standard levereras produkten med bult-fläns.

Produktkoder

	sEKM	-	SS	a × b	/	c × b	/	d × b	/	r=100	/	l1/l2/l3	SF/SF/SF
Produkt													
Material													
BS													
HS													
SS													
Mått a × b													
Mått c × b													
Mått d × b													
Radie r													
Förlängd benlängd (r+l1/l2/l3)													
Skarvsystem 1/2/3													
SB													
SF													
UF													
SF-N													

Exempel: sEKM-SS 500×800/600×800/400×800/r=100/l1=1000/l2=500/l3=400 SF/SF/SF

sEKR Kanal med dränering

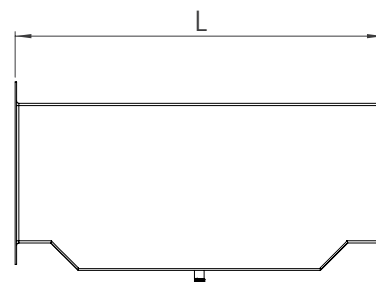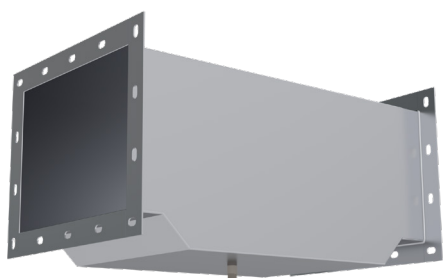

Rektangulär kanal, med droppbalja undertill och dränering. Kan även fås med renslucka vid tillval.
Kanalsegmenten har standardlängderna 800 och 1000.

Kan även levereras i andra längder vid förfrågan.

Levereras i följande standardlängder:

Svartplåt och rostfritt – 800 och 1000.

sEKR kan levereras med nippelstos på en sida, detta ska alltid anges vid beställning.

Svartplåt/Rostfritt

Fläns + Fläns

Produktkoder

	sEKR	-	SS	a x b	/	L=XXX	SF/SF
Produkt							
Material							
BS	- Svartplåt 1,5 mm svetsad						
HS	- Syrafast 1,5 mm svetsad						
SS	- Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304						
Mått a x b							
Längd L							
Skarvsystem 1/2							
SB	- Svetsad botten						
SF	- Svetsad fläns						
UF	- Utan fläns						
SF-N	- Svetsad fläns+nippelstos						

Exempel: sEKR-SS 800x400/L=800 SF/SF

sTLT Renslucka

Rensluckan är avsett att monteras på kanal. Kan monteras färdigt på kanal från fabrik. Levereras som standard med Lucka +Stos.

Luckan kan även fås isolerad.




Tillverkas i material enligt Imkanaler 2022

Levereras som standard med Lock och FL 30. Går även att få med förstärkt Flänsbord.

Standardlängd 70.

Vid beställning ange alltid: A+B+L.

Isolering 30, 50 eller 100 ska anges vid beställning.

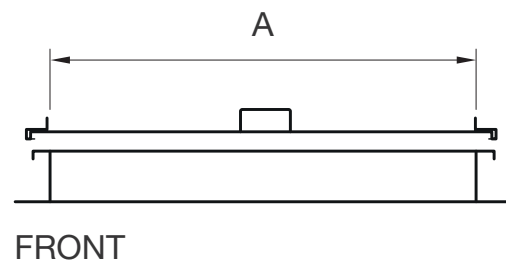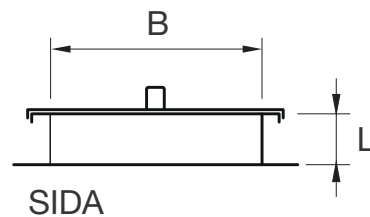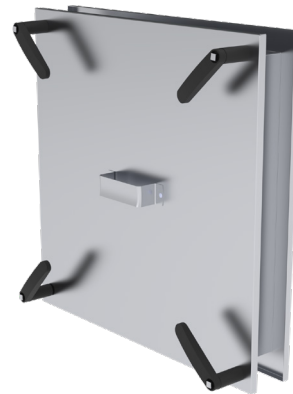


Produktkoder

	sTLT	-	SS	a x b	/	L=70	SKV30
Produkt	_____		_____	_____		_____	_____
Material	_____			_____		_____	_____
	BS - Svartplåt 1,5 mm svetsad HS - Syrafast 1,5 mm svetsad SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304			_____		_____	_____
Mått a x b	_____			_____		_____	_____
Längd L	_____			_____		_____	_____
	Standardlängd 70			_____		_____	_____
Skarvsystem	_____			_____		_____	_____
	SKV - Skruvkant utåt (30 mm)			_____		_____	_____

Exempel: sTLT-SS 800x400/L=70 SKV30

sNKT Cirkulär imkanal

Helsvetsad cirkulär rör, tillverkad av rostfritt stål EN 1.4301, AISI 304. 1.5 mm. Imkanalerna är helsvetsade och försedda med bultflänsar som standard.

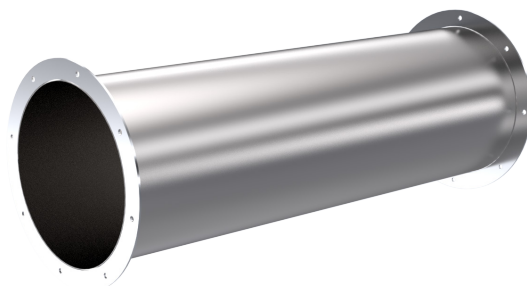

Diameter d	Material thickness t (mm)
100	1,5
125	1,5
160	1,5
200	1,5
250	1,5
315	1,5
400	1,5
500	1,5
630	1,5
800	1,5
1000	1,5





Produktkoder

	sNKT	-	SS	d	-	L	SF/SF
Produkt	_____		_____	_____		_____	_____
Material	_____			_____		_____	_____
	BS - Svartplåt 1,5 mm svetsad						
	HS - Syrafast 1,5 mm svetsad						
	SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304						
Diameter d	_____			_____		_____	_____
Längd L	_____			_____		_____	_____
	1250, 2000 mm						
Skarvsystem 1/2	_____			_____		_____	_____
	SB - Svetsad botten						
	SF - Svetsad fläns						
	UF - Utan fläns						

Exempel: sNKT-SS 315-1000 SF/SF

sNKP Böj

Segmenterad böj. $r=1*d$.




Produktkoder

	sNKP	-	SS	d	/	α	SF/SF
Produkt	_____		_____	_____		_____	_____
Material	_____			_____		_____	_____
	BS - Svartplåt 1,5 mm svetsad HS - Syrafast 1,5 mm svetsad SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304			_____		_____	_____
Diameter d	_____			_____		_____	_____
Vinkel α	_____			_____		_____	_____
	45, 90			_____		_____	_____
Skarvsystem 1/2	_____			_____		_____	_____
	SB - Svetsad botten SF - Svetsad fläns UF - Utan fläns			_____		_____	_____

Exempel: sNKP-SS 315/90 SF/SF

sNKK Reducering

Centrisk dimensionsändring för anslutning av ventilationskanaler med olika dimensioner till varandra.


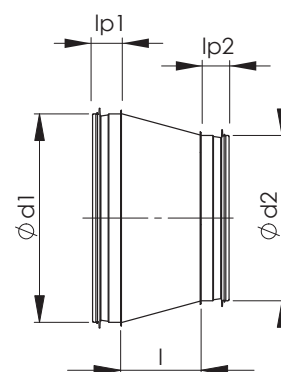


Produktkoder

	sNKK	-	SS	d1	/	d2	-	xxx	SF/SF
Produkt									
Material									
BS									
HS									
SS									
Diameter d1									
Diameter d2									
Längd L mm									
Skarvsystem 1/2									
SB									
SF									
UF									

Exempel: sNKK-SS 315/250-300 SF/SF

sNKR T-Rör


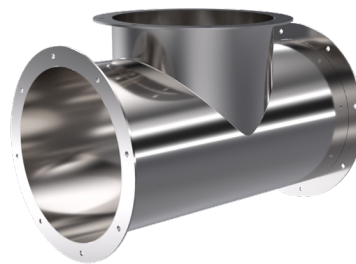


Produktkoder

	sNKR	-	SS	d1	/	d2	SF/SF
Produkt							
Material							
BS	- Svartplåt 1,5 mm svetsad						
HS	- Syrafast 1,5 mm svetsad						
SS	- Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304						
Diameter d1							
Diameter d1							
Skarvsystem 1/2							
SB	- Svetsad botten						
SF	- Svetsad fläns						
UF	- Utan fläns						

Exempel: sNKR-SS 315/250 SF/SF

sNKS Cirkulär s-böj

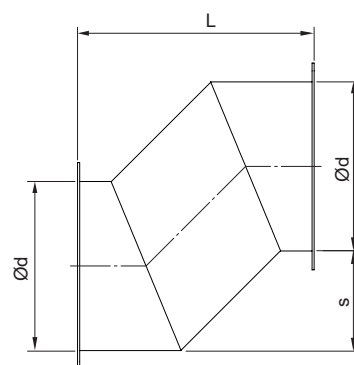

Produktkoder

	sNKS	-	SS	d	/	s	/	L	SF/SF
Produkt	_____		_____	_____		_____		_____	_____
Material	_____			_____		_____		_____	_____
	BS - Svartplåt 1,5 mm svetsad HS - Syrafast 1,5 mm svetsad SS - Rostfritt 1,5 mm svetsad AISI 304								
Diameter d	_____			_____		_____		_____	_____
Förskjutning s mm	_____			_____		_____		_____	_____
Längd L mm	_____			_____		_____		_____	_____
Skarvsystem 1/2	_____			_____		_____		_____	_____
	SB - Svetsad botten SF - Svetsad fläns UF - Utan fläns								

Exempel: sNKS-SS 315/150/300 SF/SF



SÖDERTÄLJE

Förrådsvägen 5
151 58 Södertälje
Sverige
+46 8 550 301 40

Kontakt/offert:
info.sodertalje@etsnord.se

Vid order:
order.sodertalje@etsnord.se

Orderhantering:
kimmo.ala-tainio@etsnord.se
tero.ala-tainio@etsnord.se
sauli@ala-tainio@etsnord.se
johan.andersson@etsnord.se

MALMÖ

Pinjegatan 5
213 63 Malmö
Sverige
+46 40 94 68 70

Kontakt/offert:
info.malmo@etsnord.se

Vid order:
order.malmo@etsnord.se

Orderhantering:
zebastian.tullberg@etsnord.se
niklas.ekdahl@etsnord.se

Malmö erbjuder ett sortiment av egna produkter för imkanaler. För ytterligare information, vänligen kontakta ETS NORD i Malmö.

www.etsnord.se

*Let's move the air **together!***