

MKLI Kattoläpivienti

- 15 vakiokokoa: 200x200 -1600x1600 mm
- Materiaali sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy, Magnelis
- Vakiokorkeus 1200 mm
- Mahdollisuus tilata EI120 paloeristyksellä
- Mahdollista tilata erikokoisia ja erikoismateriaaleista valmistettuina, maalatut mukaan lukien
- Nostokorvat vakiona koosta 8 alkaen

MKLI -kattoläpivienti ulospuhallushajottimille ja ilmanvaihtokatoksille. Kattoläpiviennissä on kaapelikanava puhaltimen sähkökaapelia varten.

MKLI -läpivienti voidaan asentaa kantavaan kattorakenteeseen kiinnityslistat vaaditussa kulmassa.

Tehtaalla valmistettu kattoläpivienti sopivalla ilmanvaihtokatoksella varmistaa parhaan vedenpitävän ja turvallisen ratkaisun.




Materiaali ja mitat



- MKLI -kattoläpivienti valmistetaan sinkki-magnesium pinnoitetusta teräslevystä, Magneliksesta (ZM310) ja se on eristetty 50 mm mineraalivillalevyllä.
- Kanavaliitäntää varten kattoläpivienti on varustettu E20-profiililla.
- Eristemateriaalina on käytetty helposti puhdistettavaa mineraalivillaa (Cleantec pinnoitettu).
- MKLI on saatavilla myös paloeristettynä EI120 (eristeen paksuus 100 mm). Sisäkuori on tällöin teräslevyä. Tuotteessa käytetty paloeristys on sertifioitu ja CE-merkitty. Palonkestävyys testattu standardin EN1366-1 mukaisesti. Paloeristyspaksuudet ovat sertifikaatin VTT-C-4805-09 mukaiset.
- Vakiokorkeus on 1200 mm. Valmistetaan myös muita korkeuksia: 800, 1000 ja 1500 mm.
- Vakiona kaapelikanava sähkökaapelin vetoa varten.
- Kaltevien kattojen asennusta varten kattoläpivienti toimitetaan vakiona kahdella L-profiililla varustettuna (100x100x1,2 mm, L=1200 mm).
- Kattoläpiviennin lisätarvikkeita ovat takaiskupelti ja kanavaliitos, joko pyöreää tai suorakaidekanavaa varten.

Mitat


MKLI vakiomalli 50 mm eristyksellä

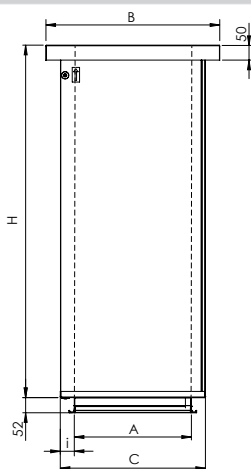

Koko	A, mm	C, mm	B mm	Paino, kg
2	200	295	395	17
3	300	395	495	24
4	400	495	595	30
5	500	595	695	36
6	600	695	795	43
7	700	795	895	51
8	800	895	995	58
9	900	995	1095	75
10	1000	1095	1195	83
11	1100	1195	1295	91
12	1200	1295	1395	100
13	1300	1395	1495	108
14	1400	1495	1595	117
15	1500	1595	1695	126
16	1600	1695	1795	135

Reiänottomitta = C + 20 mm.

MKLI vakiomalli 100 mm eristyksellä

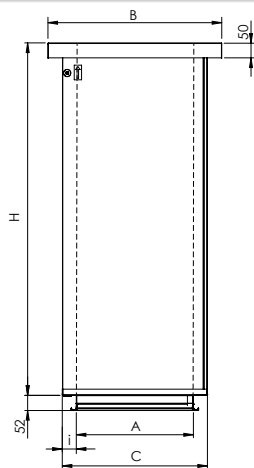

Koko	A, mm	C, mm	B mm	Paino, kg
2	200	395	495	25
3	300	495	595	33
4	400	595	695	40
5	500	695	795	47
6	600	795	895	55
7	700	895	995	66
8	800	995	1095	83
9	900	1095	1195	93
10	1000	1195	1295	102
11	1100	1295	1395	112
12	1200	1395	1495	122
13	1300	1495	1595	132
14	1400	1595	1695	143
15	1500	1695	1795	153
16	1600	1795	1895	135

Reiänottomitta = C + 20 mm.

Mahdolliset erikoismitat tilauksesta.

Tuotemerkintä

MKLI - Materiaali - 3 - 1200 - Eriste

Tuote _____

Materiaali _____

Vakio - Magnelis, sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)

H - haponkestävä teräs (AISI 316)

RAL - RAL värikoodi, maalattuna

Koko _____

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Korkeus H _____

800, 1000, 1200, 1500, 2000 mm

Eristys _____



50 - mineraalivilla 50 mm

EI120 - paloeristys 100 mm (rei'ittämätön sisäkuori)


Esimerkki: MKLI 3-800-50
 MKLI 3-1000-EI120
 MKLI-H 3-1200-EI120

Lisätarvikkeet:

MKLN (Koko) Alipainepelti Esimerkki: MKLN 3	Koko	A	H	Paino, kg
	2	190	150	1,3
	3	290	204	2,5
	4	390	255	3,9
	5	490	300	5,6
	6	590	353	7,5
	7	690	404	9,7
	8	790	450	12,3
	9	890	504	15,2
	10	990	554	18,4
	11	1090	604	21,8
	12	1190	654	25,6
	13	1290	704	29,7
	14	1390	754	34,0
	15	1490	804	38,6
	16	1590	854	43,6



MKLV (Koko-d-BxB) Pyöreä liitin kattoläpiviettiin Esimerkki: MKLV 2-200-400x400	Koko	B		d	Paino, kg	
		50 mm eriste	100 mm eriste		50 mm eriste	100 mm eriste
	2	400	500	100, 125, 160, 200	1,2	1,7
	3	500	600	250, 315	1,8	2,5
	4	600	700	315, 400	3,0	4,1
	5	700	800	400, 500	3,6	4,9
	6	800	900	500, 630	4,9	6,3
	7	900	1000	500, 630	5,7	7,3
	8	1000	1100	630, 800	6,3	8,0
	9	1100	1200	800	8,0	9,9
	10	1200	1300	1000	8,9	10,9
	11	1300	1400	1000	10,9	13,1
	12	1400	1500	1250	10,2	12,6
	13	1500	1600	1250	12,6	15,1
	14	1600	1700	1250	15,1	17,8
	15	1700	1800	1250	17,8	20,6
	16	1800	1900	1600	14,9	17,9

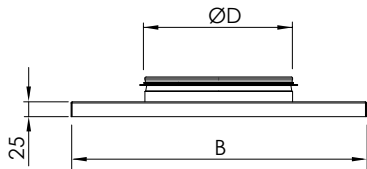

MKLU (Koko-d) Pyöreä liitin kattoläpiviettiin, E20 listalla Esimerkki: MKLU 4-400	Koko	A	d	Paino, kg
	2	200	100, 125, 160, 200	1,0
	3	300	200, 250	1,6
	4	400	200, 250, 315, 400	2,3
	5	500	315, 400, 500	3,1
	6	600	400, 500	3,8
	7	700	500, 630	4,6
	8	800	630, 800	5,4
	9	900	800	6,1
	10	1000	1000	7,1
	11	1100	1000	8,6
	12	1200	1000	10,2
	13	1300	1250	10,0
	14	1400	1250	11,8
	15	1500	1250	13,7
	16	1600	1600	12,0

