

MKLU Ümar ühendus ühendusprofiiliga

MKLU on kandiline liitmik katuseläbiviigu ühendamiseks ümara kanaliga.

Katuseläbiviiguga ühendamiseks on liitmik varustatud E20-profiiliga.


MKLU-liitmik oon standardina valmistatud kuumtsingitud teraslehest (Z275) ja ümar kanali liitmik on varustatud EPDM-tihendiga.



| Möödutähis | A | B | d | Kaal, kg |
|------------|------|------|------|----------|
| 2 | 200 | 200 | 100 | 1,0 |
| 2 | 200 | 200 | 125 | 1,0 |
| 2 | 200 | 200 | 160 | 1,0 |
| 3 | 300 | 300 | 200 | 1,6 |
| 3 | 300 | 300 | 250 | 1,6 |
| 4 | 400 | 400 | 315 | 2,3 |
| 4 | 400 | 400 | 400 | 2,3 |
| 5 | 500 | 500 | 500 | 3,1 |
| 6 | 600 | 600 | 500 | 3,8 |
| 7 | 700 | 700 | 630 | 4,6 |
| 8 | 800 | 800 | 800 | 5,4 |
| 9 | 900 | 900 | 800 | 6,1 |
| 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 7,1 |
| 11 | 1100 | 1100 | 1000 | 8,6 |
| 12 | 1200 | 1200 | 1000 | 10,2 |
| 13 | 1300 | 1300 | 1250 | 10,0 |
| 14 | 1400 | 1400 | 1250 | 11,8 |
| 15 | 1500 | 1500 | 1250 | 13,7 |
| 16 | 1600 | 1600 | 1250 | 12,0 |

Markeerimine

MKLU - Materjal - 3 - d - RAL

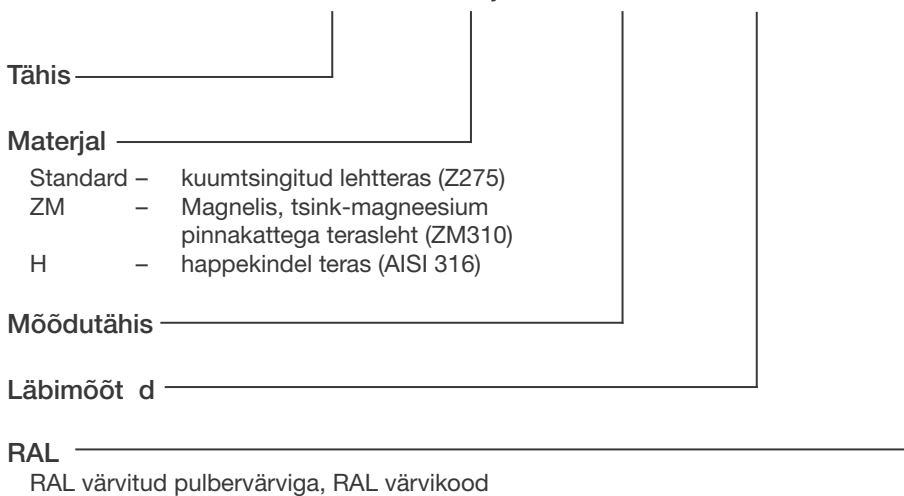

Näidis: MKLU 4-315