

## ULV2P Ulospuhallushajotin

ULV2P on suorakaiteenmuotoinen ulospuhallushajottaja suorakaideliitoksilla. ULV2P estää tehokkaasti veden pääsyn kanavistoon.

### Ominaisuudet:

- Matalarakenteinen
- Muodostaa pitkän ylösuunnatun ilman heittopituuden
- Vahva rakenne
- Matala painehäviö
- Hiljainen
- Ainutlaatuinen muotoilu




### Käyttö

ULV2P -ulospuhallushajottimessa on matala painehäviö ja pitkä heittopituus. Jäteilma suunnataan suoraan ylös ja siksi hajut ja epäpuhtaudet eivät jää ulospuhallushajottimen läheisyyteen. Tuotteen rakenne estää tehokkaasti sadeveden pääsyn kanavaan. Sadevesi valuu ulospuhallushajottimen pohjassa olevista rei'istä katolle.

### Materiaali, mitat ja tekniset tiedot


ULV2P on valmistettu sinkki-magnesium pinnoitetusta teräslevystä, Magneliksesta (ZM310). Tuotteessa on vakiona E30 eurolista kiinnittämistä varten.

Tuotetta on mahdollista saada myös muista materiaaleista valmistettuna ja maalattuna.

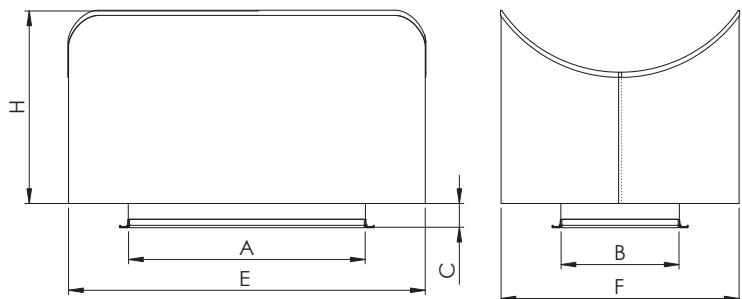

Nimellismitta	A, mm	B, mm	E, mm	F, mm	H, mm	C, mm	Paino, kg
800x300	800	300	1100	600	450	100	35
800x400	800	400	1200	800	650	100	48
800x500	800	500	1300	1000	800	100	62
1000x500	1000	500	1500	1000	800	100	72
1200x600	1200	600	1800	1200	1000	100	109
1400x800	1400	800	2100	1500	1100	100	115
1600x800	1600	800	2300	1500	1100	100	145
1600x1000	1600	1000	2200	1600	1200	100	155
1800x1000	1800	1000	2400	1600	1200	100	170

**Painehäviö-ilmamäärätaulukko - Poistoilma**

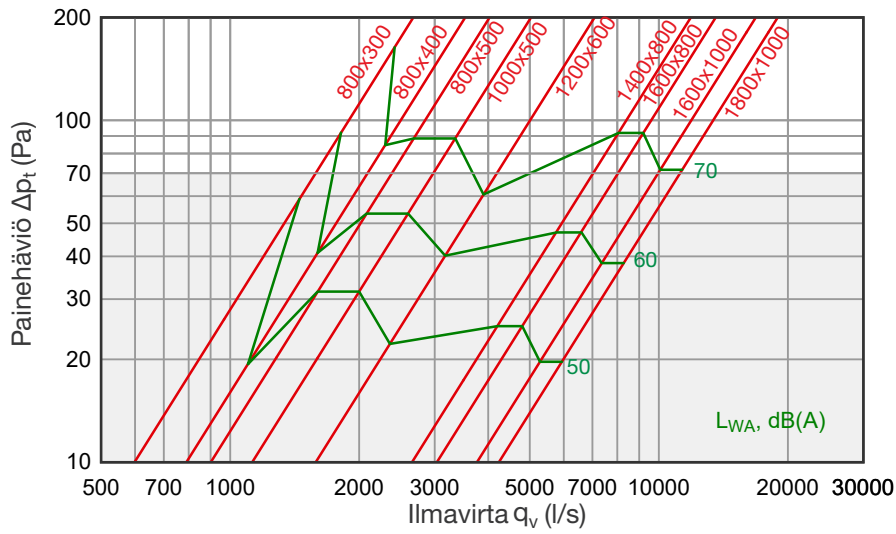

**Tuotemerkintä**

**ULV2P - Materiaali - AxB - E30 - RAL**

Tuote	_____
Materiaali	_____
Vakio	- Magnelis, sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)
H	- haponkestävä teräs (AISI 316)
Nimellismitta AxB	_____
Kanavaliitos	_____
E30	- eurolista 30 mm
KL	- kattoläpiviennin liitosmitta
RAL	_____
	RAL värikoodi, maalattuna

**Esimerkki:**     **ULV2P 1000x500-E30 Ulospuhallushajotin eurolistaliitoksella**  
                   **ULV2P 1000x500-E30-RAL7000 Ulospuhallushajotin eurolistaliitoksella (maalattu)**