

## UVKI Katuseotsik

UVKI on kandiline katuseotsik, mis sobib kasutamiseks nii väljaviske- kui vabavoolu otsikuna.

### Eelised:

- Madal, seega väike tuuletakistus
- Vaba äravooluga allapoole
- Jäik konstruktsioon
- Väike rõhukadu
- 12 standardmõõtu

### UVKI ühendamine MKLI katuseläbiviiguga:


- Lihtsustab valikut
- Lihtsustab paigaldamist
- Veekindel ja ohutu lahendus



## Kasutus

UVKI katuseotsik sobib kasutamiseks loomuliku- ja sundventilatsiooni süsteemides nii väljaviske- kui vabavoolu otsikuna. Otsiku konstruktsioon tagab vihmavee vaba äravoolu katusele.

## Kiirvalikugraafik

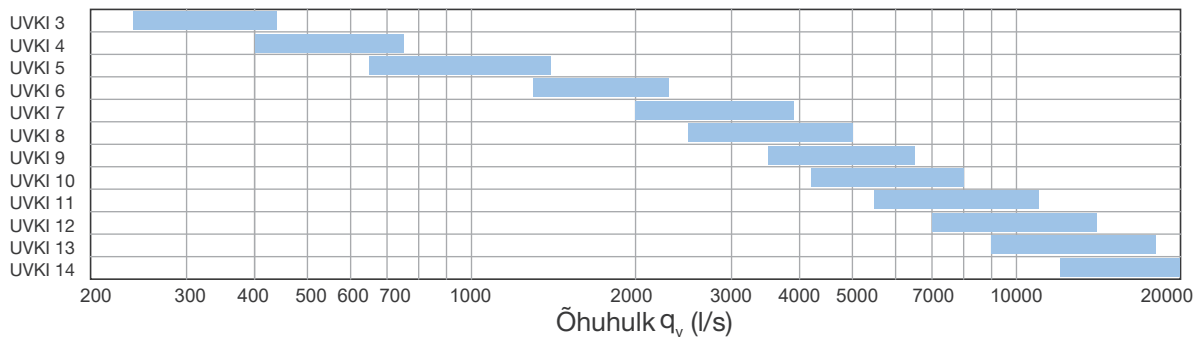


## Materjal ja mõõdud

UVKI katuseotsik on standardina valmistatud tsink-magneesium pinnakattega teraslehest, DX51D+ZM310.

Eritellimusel valmistame katuseotsikuid ka teistest materjalidest. Tõstetööde teostamiseks on UVKI sisemistes tugesdes avad.

Katuseotsik on standardina mõeldud ühendamiseks koos MKLI-katuseläbiviiguga.

Eritellimusel valmistatakse ka teist mõõtu otsikuid.


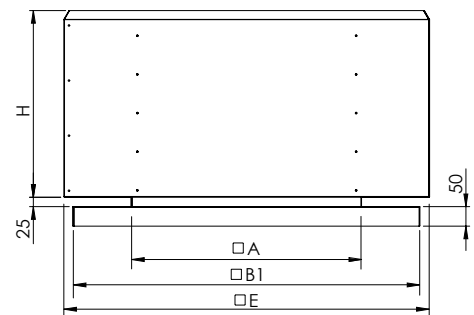


Mõõdutähis	E, mm	H, mm	A, mm	B1, mm	Kaal, kg	Õhuhulk, l/s	
						min	max
3	460	270	300	500	10	240	440
4	620	330	400	600	15	400	750
5	785	435	500	700	25	650	1400
6	950	485	600	800	33	1300	2300
7	1115	545	700	900	44	2000	3900
8	1280	605	800	1000	58	2500	5000
9	1450	655	900	1100	67	3500	6500
10	1620	762	1000	1200	96	4200	8000
11	1795	815	1100	1300	107	5500	11000
12	1970	860	1200	1400	125	7000	14000
13	2150	910	1300	1500	145	9000	18000
14	2350	959	1400	1600	170	12000	20000


UVKI ühendamine MKLI katuseläbiviiguga

UVKI+MKLI	MKLI	UVKI Mõõdu-tähis	MKLI Mõõdu-tähis	A, mm	i=50		UVKI+MKLI Kaal, kg
					C, mm	B, mm	
		3	3	300	395	495	34
		4	4	400	495	595	45
		5	5	500	595	695	61
		6	6	600	695	795	76
		7	7	700	795	895	95
		8	8	800	895	995	116
		9	9	900	995	1095	142
		10	10	1000	1095	1195	179
		11	11	1100	1195	1295	198
		12	12	1200	1295	1395	225
		13	13	1300	1395	1495	253
		14	14	1400	1495	1595	287

Mõõdud antud MKLI katuseläbiviigu 50 mm isolatsiooni korral.  
 100 mm isolatsiooni (vastab EI120) korral vaata andmeid MKLI tootelehel.  
 MKLI standard kõrgus on 1200 mm.

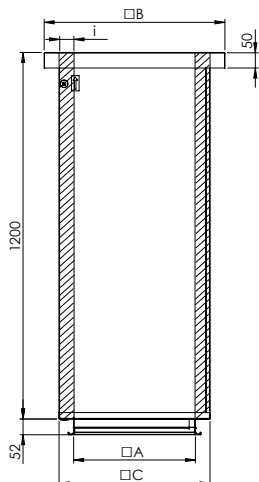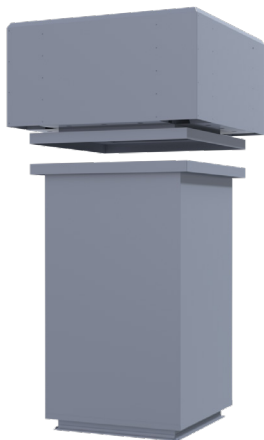

Rõhukao-õhuhulga graafik - väljavise

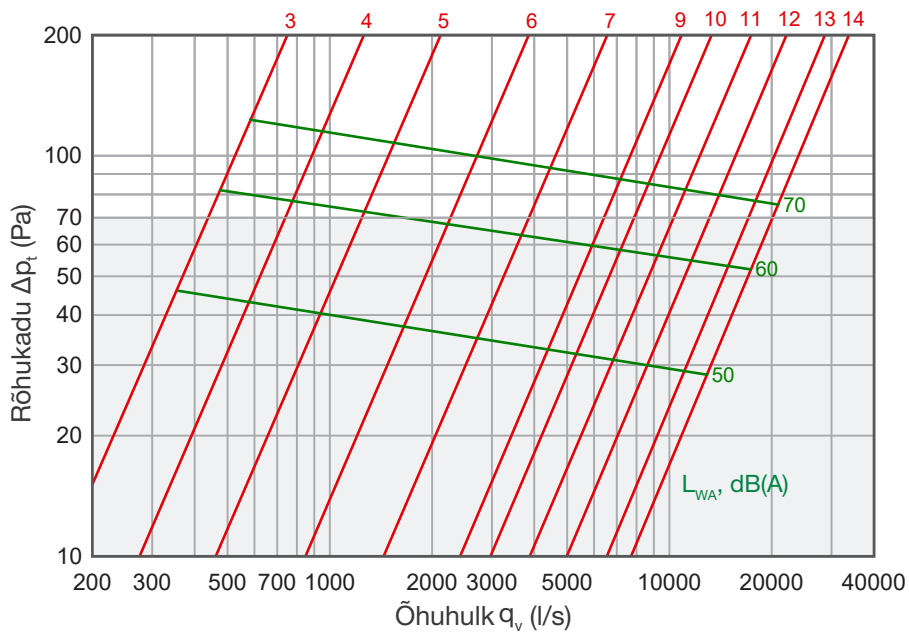

**Markeerimine**

UVKI - Materjal - A - KL-B1xB1 - RAL

**Tähis**

**Materjal**

Standardina ZM310 (ei märgita)  
H – happekindel teras (AISI 316)

**Möödutähis**

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

**Katuseläbiviigule**

KL-B1xB1 - Katuseläbiviigu ühendusmõõt

**RAL**

RAL värvitud pulbervärviga, RAL värvikood

**Näidis: UVKI 4 Katuseotsik**

UVKI-H 4 Katuseotsik, AISI 316L

UVKI 4-RAL7005 Katuseotsik (värvitud)