


NPC Välisseina paigaldatav väljavisketoru

- Pikk väljaheitejuga - väldib saastunud õhu sattumise õhuvõtutsooni
- Väike takistus – vähendab ventilaatorite energiatarvet
- Pulbervärviga kaetud tsingitud teraskorpus tagab kõrge ilmastikukindluse

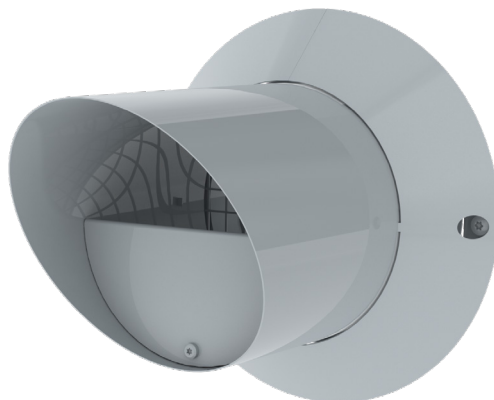


Kasutus

NPC on ideaalne seade renoveeritavate kortermajade väljaviske lahendamiseks.

Konstruksioon ja mõõdud

NPC rest on standardina valmistatud kuumtsingitud teraslehest ja värvitud halliks (RAL 7000).



Väljavisketoru kanaliühendus on varustatud kummitihendiga ja kuumtsingitud kaitsevõrguga.

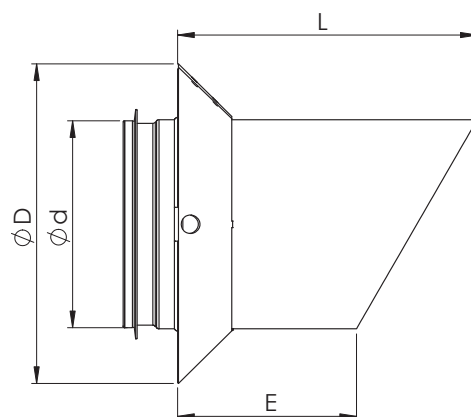

Nimimõõ Ød, mm	D, mm	L, mm	E, mm	Kaal, kg
125	190	181	112	0,55
160	235	255	163	0,7

Tehnilised andmed

NPC väljavise: õhuhulk - õhujoa pikkus

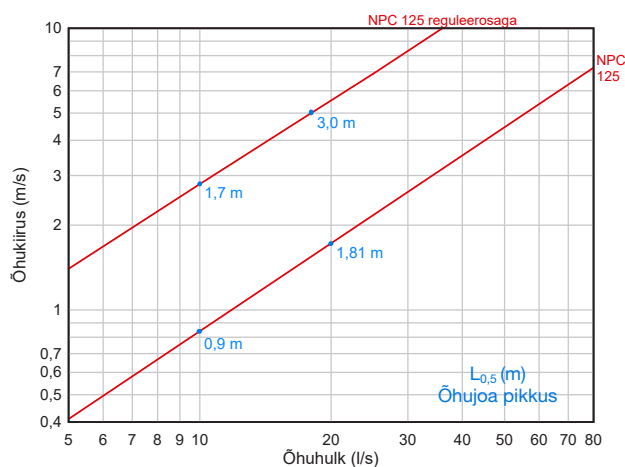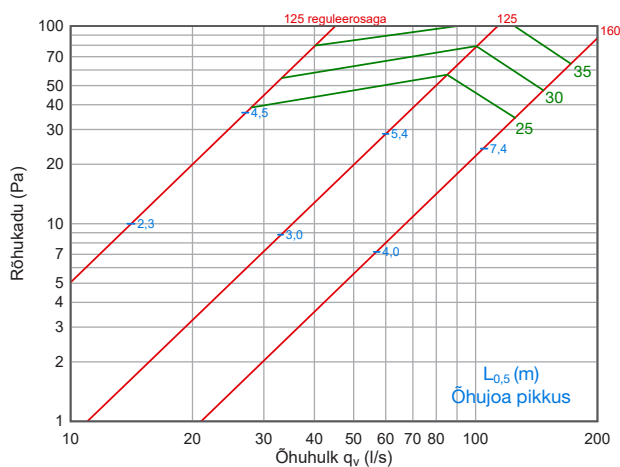

Markeerimine

NPC - d - RAL 7000

Tähis

Nimimõõt d

Värvikood

Värvikood valida RAL värvikaardilt. (satandardvärv RAL 7000, helehall)

Näide: NPC 160 RAL7000