


RVDS Välisseina paigaldatav õhuvõturest

- Stiilne õhuvõturest seinapealseks paigalduseks
- Kompakne ja madal disain - sulandub suurepäraselt hoone fassaadiga
- Õhuvõtt resti alaosast - takistab vee ja lume pääsemise õhuvõtukanalisse
- Pulbervärviga kaetud tsingitud teraskorpus tagab kõrge ilmastikukindluse

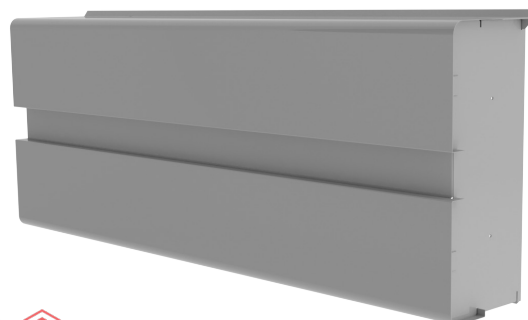

Kasutus


RVDS on ideaalne seade renoveeritavate kortermajade seinapelase õhuvõtu lahendamiseks.



Konstruksioon ja mõõdud

RVDS rest on standardina valmistatud kuumtsingitud teraslehest ja värvitud halliks (RAL 7000).


RVDS on rest, mis on ette nähtud ventilatsioonisüsteemide õhuvõtuavade kaitseks sademete, puulehtede, lindude jms eest.

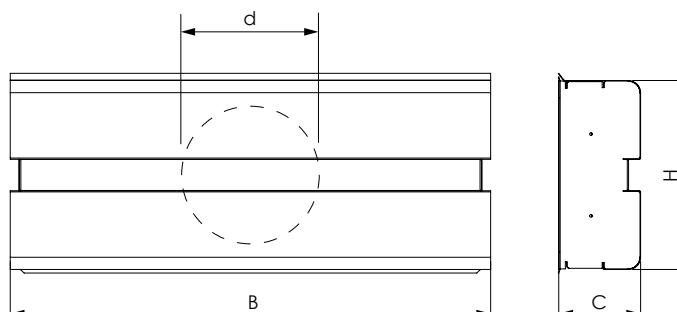

Toode	Ava seinas d mm	B, mm	H, mm	C, mm	Kaal, kg
RVDS 125	125	433	198	86	1,6
RVDS 160	160	591	233	101	2,5
RVDS 200	200	681	273	121	3,4
RVDS 250	250	849	323	144	5,0

Tehnilised andmed

RVDS õhuvõtt: õhuhulk-rõhukadu

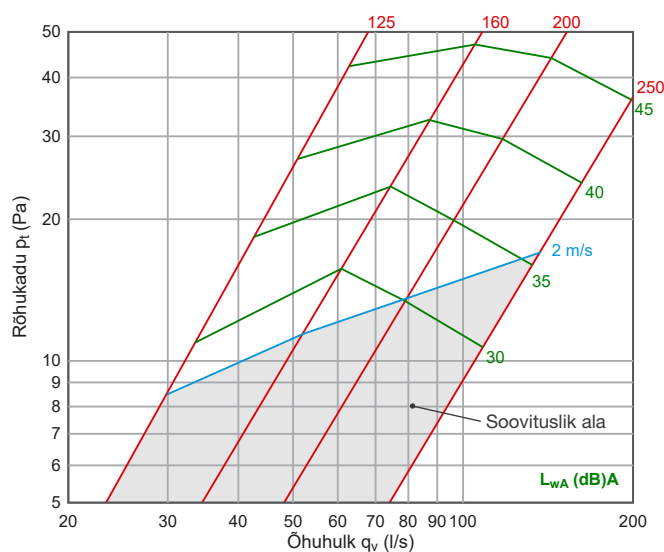

Müra andmed

$$L_w = L_{wA} + K_{okt}$$

RVDS, õhuvõtt	Helivõimsuse parandustegur K_{okt} (dB) Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
RVDS 125	2	-4	0	-2	-8	-14	-15	-14
RVDS 160	0	-3	-1	-1	-6	-11	-15	-14
RVDS 200	-7	-6	-3	-1	-5	-12	-15	-20
RVDS 250	-1	1	2	-2	-6	-10	-15	-22

Mürasumbuvus

RVDS, õhuvõtt	Mürasumbuvus D_{okt} (dB)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
RVDS 125	19	13	8	8	7	7	5	5
RVDS 160	17	12	6	8	6	5	5	6
RVDS 200	16	10	5	6	4	4	5	5
RVDS 250	13	8	3	4	4	4	4	5

Markeerimine

RVDS - d - RAL 7000

Tähis

Nimimõõt d

Värvikood

Värvikood valida RAL värvikaardilt. (satandardvärv RAL 7000, helehall)

Näide: RVDS 160 RAL7000