

RVDV Välisseina paigaldatav väljaviskerest

- Stiilne väljaviskerest seinapealseks paigalduseks
- Kompakne ja madal disain - sulandub suurepäraselt hoone fassaadiga
- Pikk väljaviske õhujuga
- Väike takistus - vähendab ventilaatorite energiatarvet
- Pulbervärviga kaetud tsingitud teraskorpus tagab kõrge ilmastikukindluse



Kasutus


RVDV on ideaalne seade renoveeritavate kortermajade väljaviske lahendamiseks.



Konstruksioon ja mõõdud

RVDV rest on standardina valmistatud kuumtsingitud teraslehest ja värvitud halliks (RAL 7000).


Väljavisketoru kanaliühendus on varustatud kummi-tihendiga ja kuumtsingitud kaitsevõrguga.

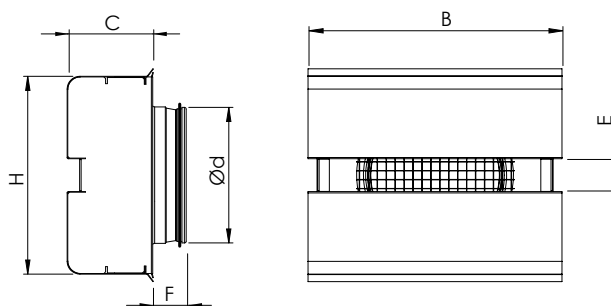

Toode	Ød, mm	B, mm	H, mm	C, mm	E, mm	F, mm	Kaal, kg
RVDV 125	125	244	198	86	31	39	1,5
RVDV 160	160	299	233	101	39	39	2,0
RVDV 200	200	348	273	121	43	39	2,8
RVDV 250	250	408	323	144	51	42	3,8
RVDV 250L	250	507	362	161	60	42	5,1

Tehnilised andmed

RVDV väljavise: õhuhulk - õhujõa pikkus

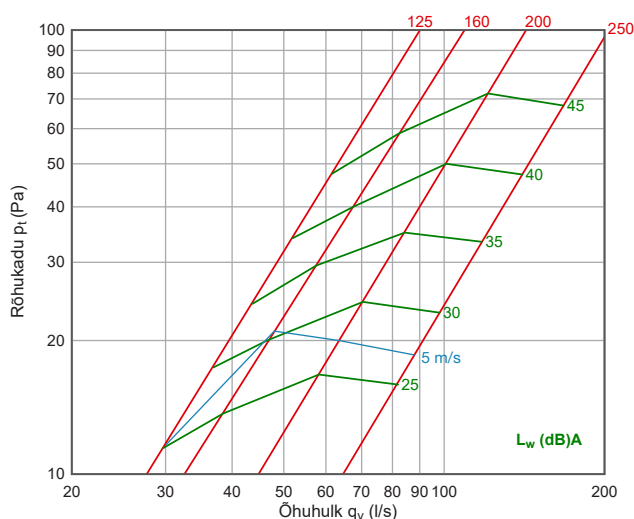

Müra andmed

$$L_w = L_{wA} + K_{okt}$$


RVDV, väljavise	Helivõimsuse parandustegur K_{okt} (dB) Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
RVDV 125	1	-1	1	-1	-9	-15	-16	-16
RVDV 160	0	0	0	-1	-9	-14	-16	-16
RVDV 200	-1	-1	2	-1	-5	-13	-22	-25
RVDV 250	2	2	1	-1	-6	-12	-22	-24
RVDV 250L	0	2	0	-0	-6	-11	-20	-22

Mürasumbuvus


RVDV, väljavise	Mürasumbuvus Dokt (dB)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
RVDV 125	21	14	11	7	7	4	4	6
RVDV 160	18	11	9	6	4	5	5	5
RVDV 200	17	10	7	4	3	3	5	5
RVDV 250	15	10	6	3	3	5	5	5
RVDV 250L	14	9	5	3	3	4	5	5

Õhujoapikkused


RVDV 125 küljelt vaade

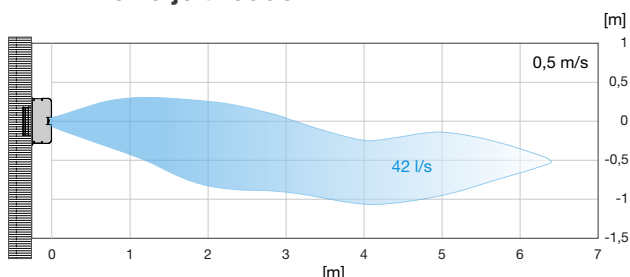


RVDV 160, küljelt vaade

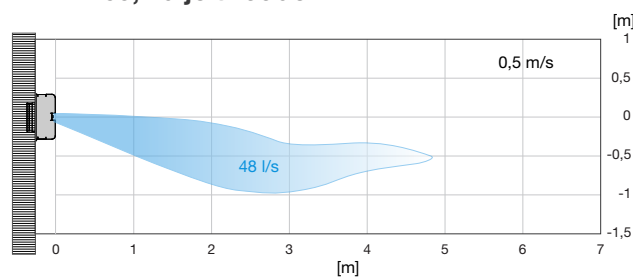

RVDV 125, pealt vaade

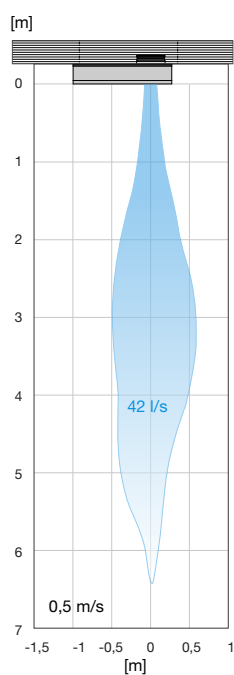

RVDV 160, pealt vaade

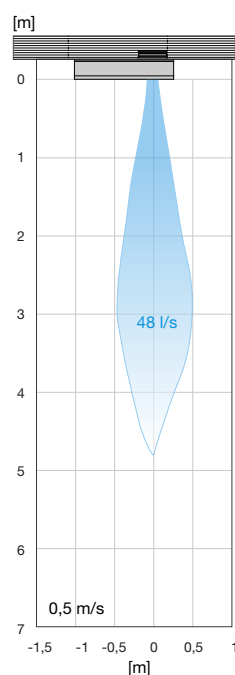

Markeerimine

	RVDV	-	d	-	RAL 7000
Tähis					
Nimimõõt d					
Värvikood					

Värvikood valida RAL värvikaardilt. (satandardvärv RAL 7000, helehall)

Näide: RVDV 160 RAL7000