


## RPS/RPV Yleissäleikkö

- Säleiköt soveltuvat tulo- ja poistoilmasäleiköiksi seinään ja kattoon
- Vaakasuorat tai 15° kulmassa olevat kiinteät etusäleet
- Irrotettava säleikkö mahdollistaa säleikön ja kanavan helpon puhdistamisen
- Moduulirakenne mahdollistaa pitkien säleikköjen muodostamisen nauhana

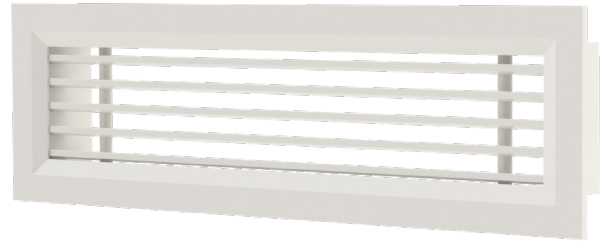

RPS ja RPV -säleiköt soveltuvat asennettavaksi seinän sekä katossa oleviin tulo- ja poistoilma-aukkojen eteen. Kattoasennuksessa on aina käytettävä ruuvikiinnitystä. Seinäasennuksessa käytetään vaakasuuntaista tuloilmanjakoa ja kattoasennuksessa pystysuuntaista ilmanjakoa.


### Rakenne ja mitat

RPS ja RPV -säleiköt on valmistettu alumiiniprofiilista. Säleet ovat vaakasuorat tai 15° kulmassa. Hitsatun kehyksen ja säleikön takatukien ansiosta säleikölle on saavutettu hyvä vahvuus.

Säleiköt on vakiona pulverimaalattu valkoiseksi (RAL 9003). Tilauksesta säleiköt voidaan maalata erikoisväriin RAL -väreillä.

Kiinnityskehys on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.

Säleikön pituus voidaan valita vapaasti. Kun asennuksessa tarvittava pituus on suurempi kuin 1500 mm, säleikkö valmistetaan moduulirakenteisena ja asennetaan jatkuvana nauhana.

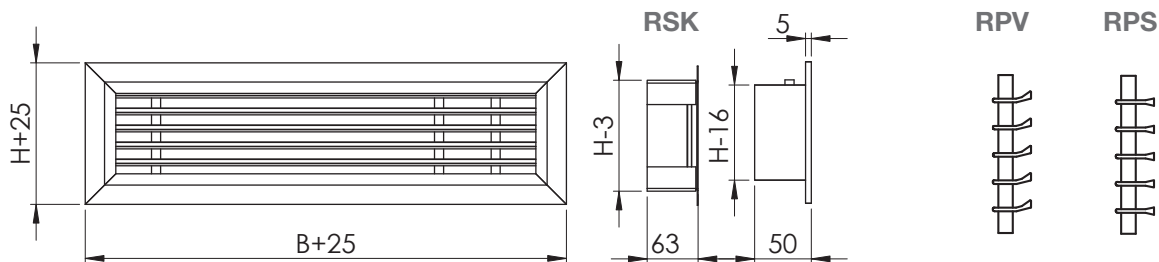


10

### Tekniset tiedot


#### Tuloilma

Pienin suositeltava lämpötila  $\Delta t = -5^\circ\text{C}$ .

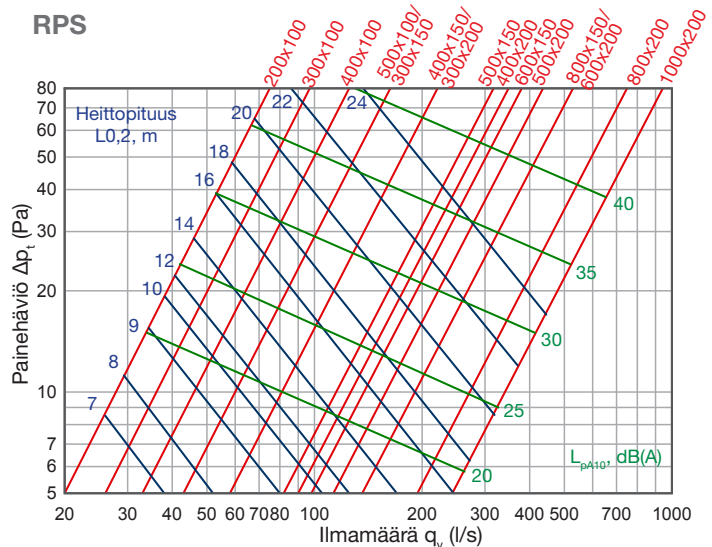

**Poistoilma**

Korjaa tiedot lisäämällä: äänitasolle 5 dB(A), painehäviöön 1,2 x.

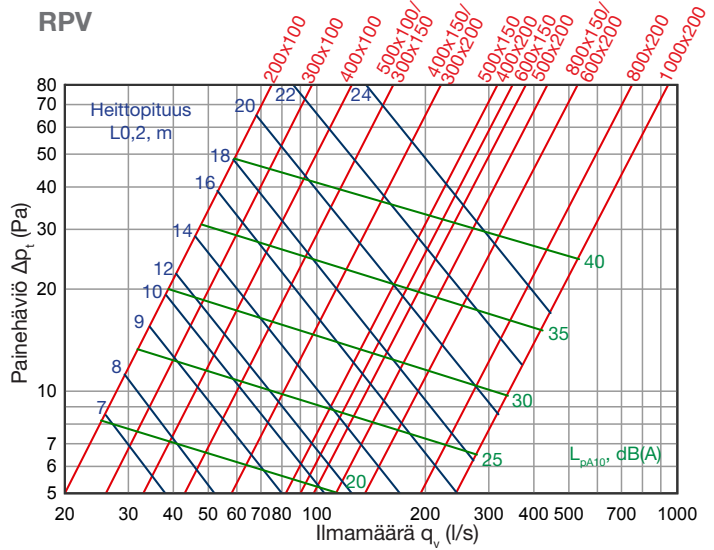

**Tuotemerkintä**

RPS	B x H	RAL 9003
Tuote	Leveys x Korkeus	RAL -värikoodi

**Esimerkki: RPS 500x150**

**Tuotemallit ja -merkintä:**

RPS – tulo- ja poistoilmasäleikkö, vaakasuora heittokuvio  
 RPV – tulo- ja poistoilmasäleikkö, vaakasuora heittokuvio, jonka suuntaus pystysuunnassa 15°

10

RAL -värikoodi: käytetään vain värin poiketessa vakioväristä (RAL 9003, valkoinen).

**Lisävarusteet:**

- RSK -kiinnityskehys
- SKR -paineentasauslaatikko

**Asennus**

RPS ja RPV -säleiköiden asennuksessa käytetään kiinnityskehystä yhdistettäessä säleikkö suoraan suorakaidkanavaan. Kun säleikkö yhdistetään pyöreään kanavaan, käytetään SKR -paineentasauslaatikkoa. Seinäasennuksessa yläreunan suositeltava etäisyys katosta on 200 mm.

Säleikön puhdistaminen: Irrota säleikkö varovasti kehyksestä vetämällä. Käytä tarvittaessa ruuvimeisseliä. Pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla. Paina säleikkö takaisin paikalleen niin, että liuskajouset lukkiutuvat (tai kiinnitä piiloruuvit).