


## RSI Väljatõmberest

RSI on perforeeritud esipaneeliga ventilatsioonisüsteemide väljatõmberest.

- Madal müratase
- Kerge puhastada


RSI tüüpi reste kasutatakse ventilatsioonis väljatõmbe avade katmisel büroodes, koolides, haiglates jt. sarnastes siseruumides.

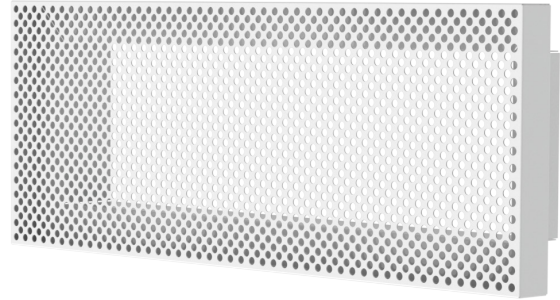


### Konstruksioon ja mõõdud

RSI rest ja RSK kinnitusraam on valmistatud kuumtsingitud eraslehest. Standardina on restid kaetud valge pulbervärviga (RAL 9003). Eritellimusel on võimalik tellida ka teisi RAL toone reste.

Nimimõõt mm	B1	H1	Kaal, kg
300x150	295	145	1,2
500x150	495	145	1,7
800x150	795	145	2,6

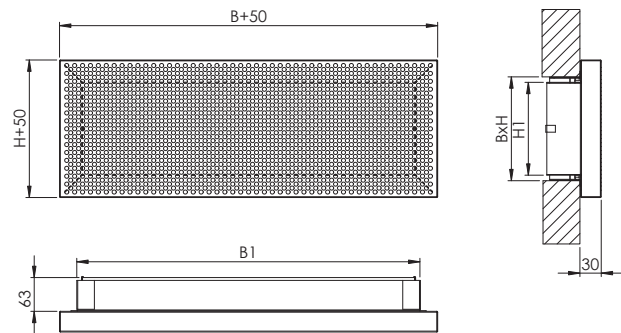

### Tehnilised andmed

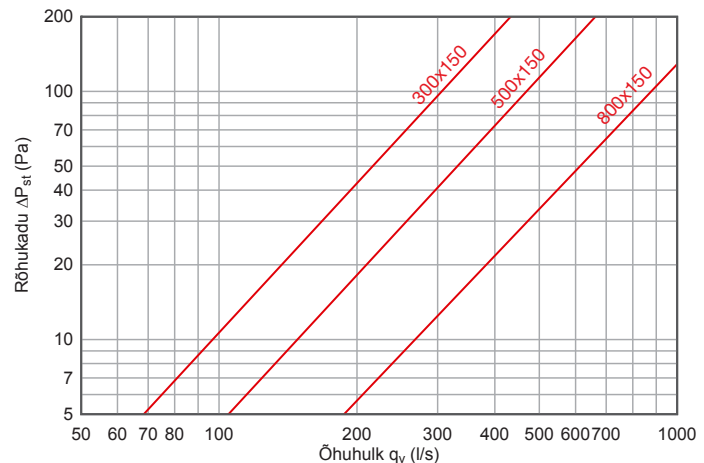

### Markeerimine

RSI - BxH - RAL 9003

Tähis

Nimimõõt BxH

RAL värvikood

Värvikoodi kasutatakse ainult juhul, kui on tegemist standardsest erineva värviga

### Näide: RSI 300x150

Lisavarustus:

SKR – rõhualanduskast ümara torustikuga ühendamiseks.

### Paigaldus

RSI reste paigaldatakse peamiselt seinapinda kinnitusraami abil. Reste võib kinnitada ka otse kandilise kanali, ülemineku või SKR rõhualanduskastiga.