


DKU Luftventil

- Vågrätt ventilation i fyra riktningar
- Passar till montering vid sänkt innertak
- Frontpanel öppnas enkelt
- Kanalkopplingar Ø100-315mm

DKU är en fyrkantig till- och frånluftventil med perforerad frontpanel för montering i tak

Frontpanelen som enkelt kan avlägsnas gör det enklare att hålla ventil och kanal rena.

Ventilen används tillsammans med SKDM tryckreduktionslåda som är utrustad med reglage- och mätutrustning.

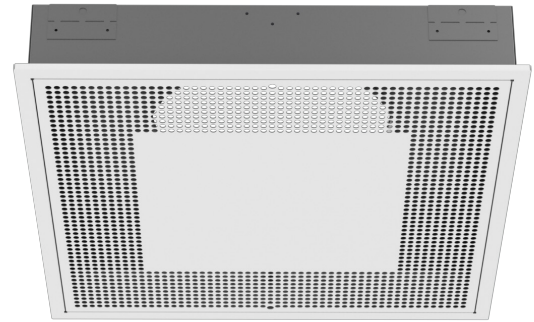


Material och ytbehandling

DKU till- och frånluftventilen produceras i varmgalvat stålplåt och frontpanelen är vitlackerad (RAL 9003). Rörkopplingen är utrustad med gummipackning.


Dimensioner

Nominellt	Ød	A	A1	Vikt, kg
100-300	100	300	270	2,7
125-300	125	300	270	2,8
125-600	125	595	565	6,8
160-450	160	450	420	4,7
160-600	160	595	565	6,9
200-450	200	450	420	4,7
200-600	200	595	565	6,9
250-600	250	595	565	6,8
315-600	315	595	565	6,7

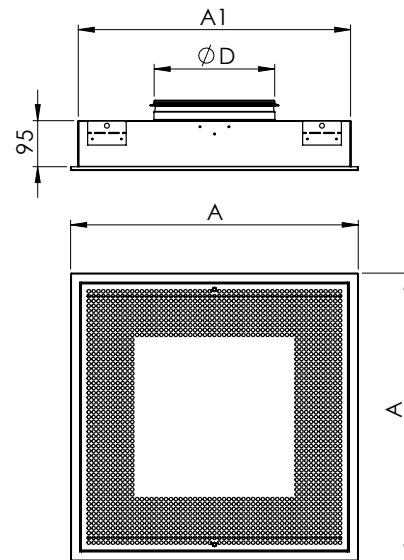


Tekniska data


Tilluft

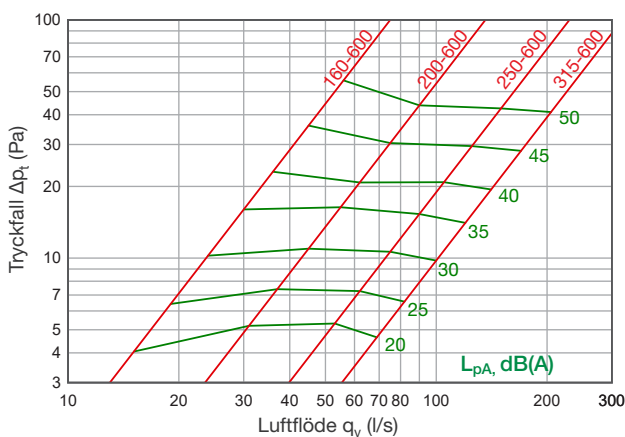

Frånluft

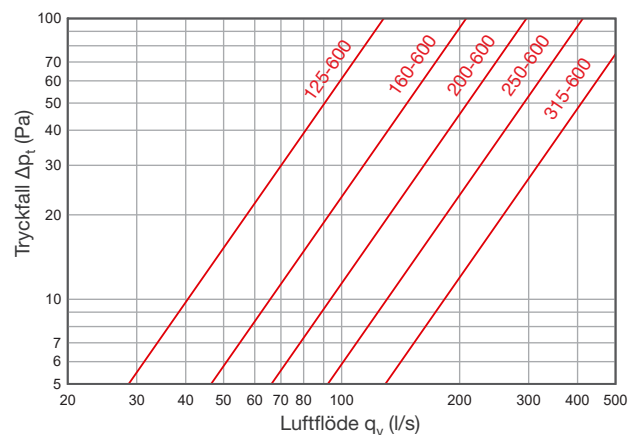

Märkning

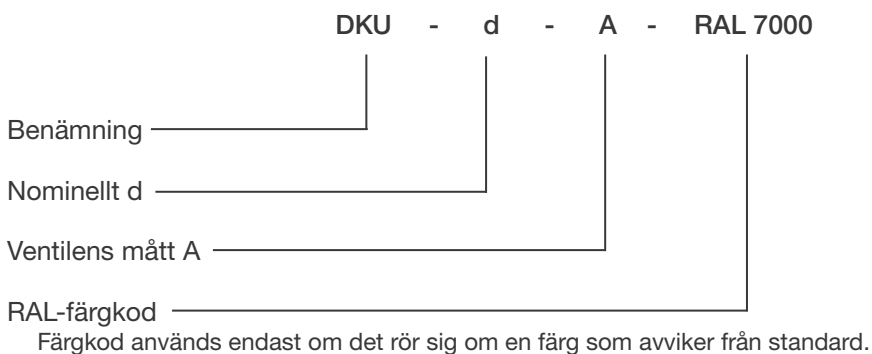


Exempel: DKU 200-450

Montering

Ventilen kan anslutas direkt till kanalen med skruv eller nitar eller anslutas till SKDM tryckreduktionslådan. Öppna ventilens lock och placera luftriktningsplattan på sidan av ventilen för att rikta luften.

Nominellt	A2
100-300	280
125-300	280
125-600	575
160-450	430
160-600	575
200-450	430
200-600	575
250-600	575
315-600	575

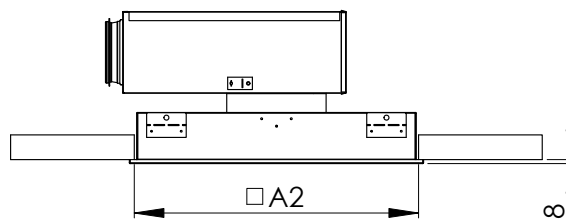

Rekommenderad rak kanallängd innan tryckreduktionslådan är tre gånger kanalens diameter (3xD). Om ventilen är ansluten till frånluftkanal används luftriktningsplattan inte.

Underhåll

Avlägsna frontpanelen för att rengöra utrustningen. Synliga ytor rengöres med fuktig trasa.