

KRTS-4-T Säättö- ja sulkupelti

KRTS-4-T on säättö- ja sulkupeltejä käytetään pyöreissä alhaisen tai keskimääräisen paineen ja nopeuden savunhallintajärjestelmissä ilmamäärän säätöön ja ilmapirran sulkemiseen.

KRTS-4-T on tiivistetty säättö- ja sulkupelti. Vaipan vuoto-luokka on C ja sulkupellin tiiviysluokka on 4 (standardin EN 1751:2014 mukaan).




Rakenne ja mitat

KRTS -säättöpellin runko, läppä ja toimilaitealusta on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Säättöpellissä on kumitiivisteet.

Tuotetta on mahdollista saada myös sinkki-magnesium pinnoitettusta teräslevystä (ZM310).

Manuaalista säätämistä varten on mahdollista asentaa käsikäyttökahva.

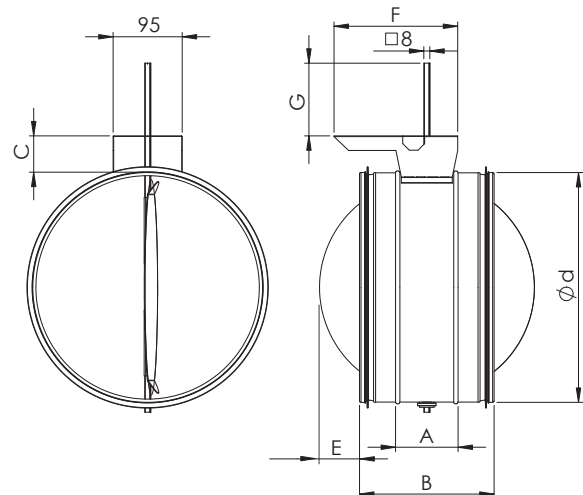


Nimellismitta d	A	B	C	E	F	G	Min vääntömomentti Nm	Paino, kg
100	95	155	30	-	170	100	2	0,6
125	95	155	38	-	170	100	2	0,7
160	95	155	45	-	170	100	2	0,9
200	95	155	30	15	170	116	2	1,1
250	117	215	36	10	170	113	4	1,6
315	117	215	40	43	170	110	4	2,1
400	117	215	43	85	170	109	4	3,2
500	125	255	46	115	255	108	10	4,7
630	125	255	48	180	225	107	10	6,3


Tekniset tiedot

KRTS-4-T, tiiviysluokka 4


KRTS-4-T 100

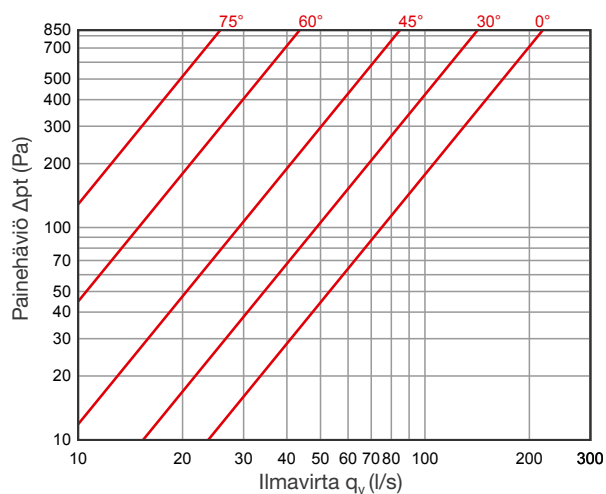


KRTS-4-T 125

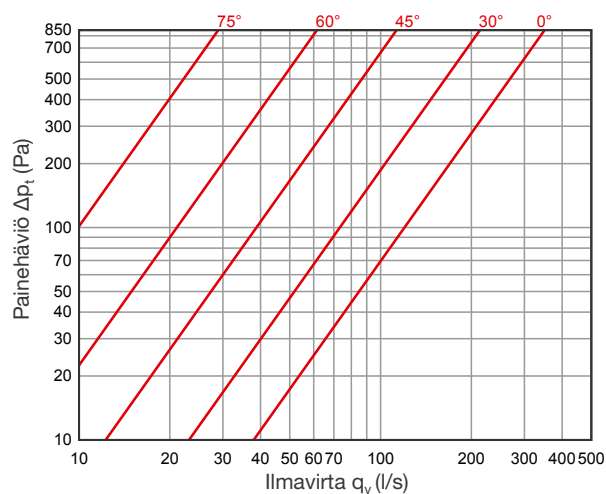


KRTS-4-T 160

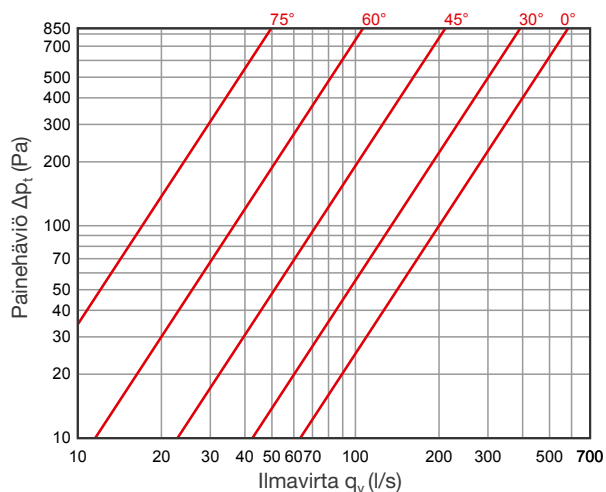


KRTS-4-T 200

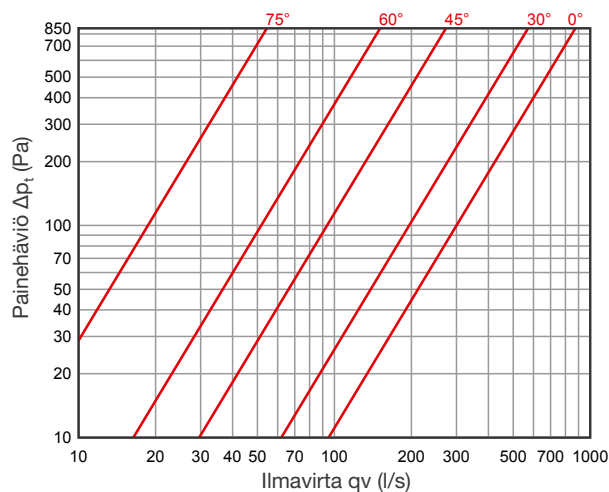


KRTS-4-T 250

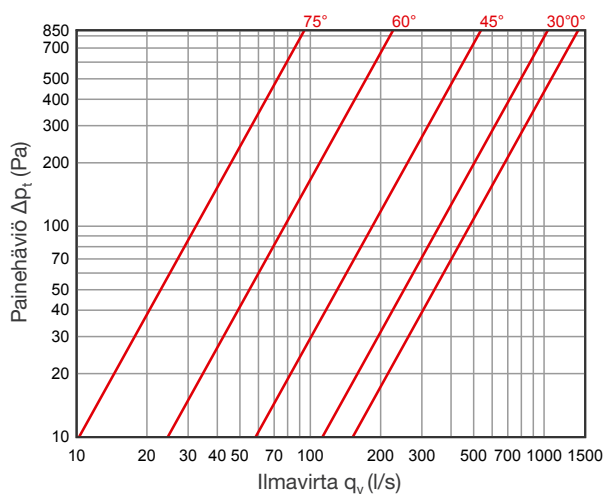


KRTS-4-T 315

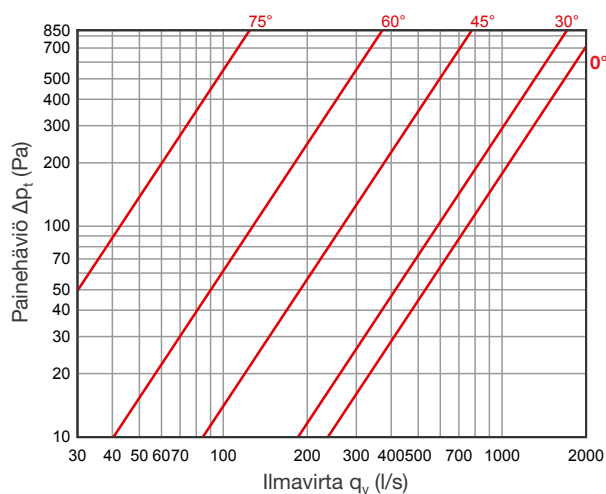


KRTS-4-T 400

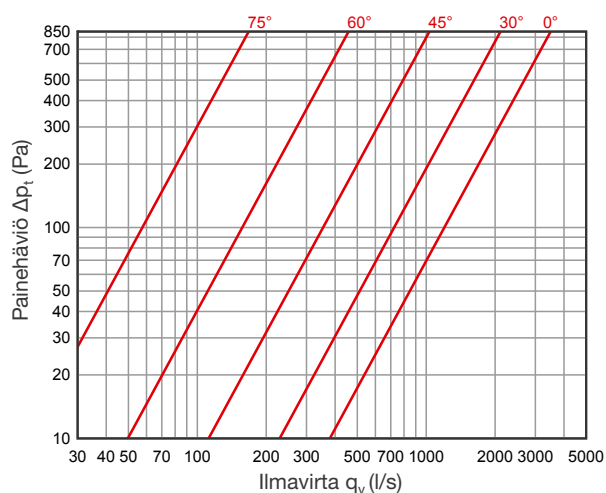


KRTS-4-T 500

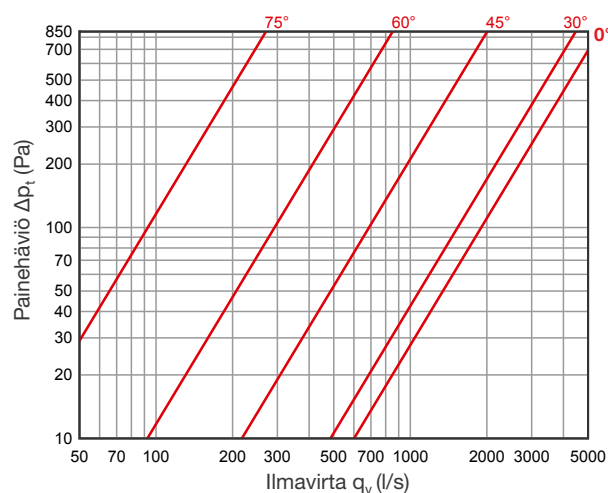

KRTS-4-T 630

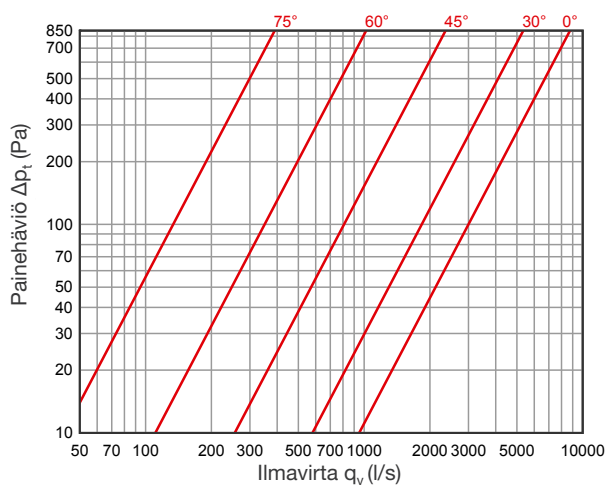

Tuotemerkintä

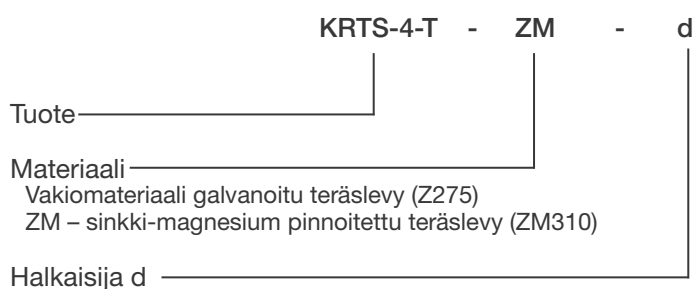

Esimerkki: KRTS-4-T 315