



NPS-T Sadul (pressitud)

Pressitud sadul ümarale kanalile.

| Nimimõõt D-d | h, mm | l _p mm | Kaal, kg |
|-----------------|-------|----------------------|-------------|
| 100-100 | 65 | 35 | 0,14 |
| 125-100 | 78 | 35 | 0,13 |
| 125-125 | 80 | 35 | 0,21 |
| 160-100 | 95 | 35 | 0,12 |
| 160-125 | 97 | 35 | 0,19 |
| 160-160 | 109 | 35 | 0,34 |
| 200-100 | 115 | 35 | 0,12 |
| 200-125 | 117 | 35 | 0,17 |
| 200-160 | 129 | 35 | 0,29 |
| 200-200 | 133 | 35 | 0,46 |
| 250-100 | 140 | 35 | 0,12 |
| 250-125 | 142 | 35 | 0,17 |
| 250-160 | 154 | 35 | 0,29 |
| 250-200 | 158 | 35 | 0,41 |
| 250-250 | 136 | 35 | 0,63 |
| 315-100 | 173 | 35 | 0,12 |
| 315-125 | 175 | 35 | 0,17 |
| 315-160 | 187 | 35 | 0,27 |
| 315-200 | 191 | 35 | 0,41 |
| 315-250 | 169 | 35 | 0,50 |
| 315-315 | 179 | 35 | 0,85 |
| 400-100 | 215 | 35 | 0,12 |
| 400-125 | 217 | 35 | 0,15 |
| 400-160 | 229 | 35 | 0,25 |
| 400-200 | 233 | 35 | 0,37 |
| 400-250 | 211 | 35 | 0,49 |
| 400-315 | 221 | 35 | 0,68 |
| 500-100 | 265 | 35 | 0,12 |
| 500-125 | 267 | 35 | 0,15 |
| 500-160 | 279 | 35 | 0,25 |
| 500-200 | 270 | 35 | 0,48 |
| 500-250 | 285 | 45 | 0,69 |
| 500-315 | 285 | 45 | 0,85 |
| 630-100 | 351 | 35 | 0,12 |
| 630-125 | 351 | 35 | 0,15 |
| 630-160 | 335 | 35 | 0,48 |
| 630-200 | 335 | 35 | 0,48 |
| 630-250 | 350 | 45 | 0,69 |
| 630-315 | 350 | 45 | 0,85 |

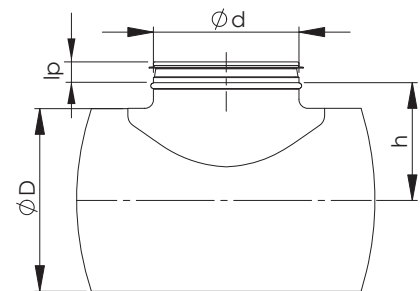

Markeerimine

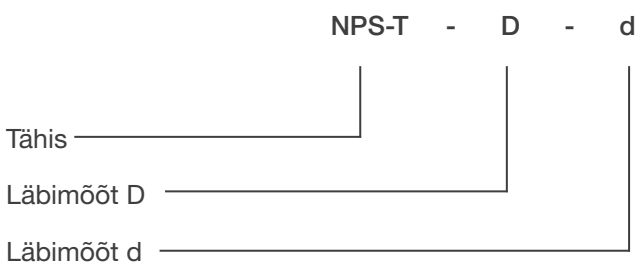

Näidis: NPS-T 315-250