
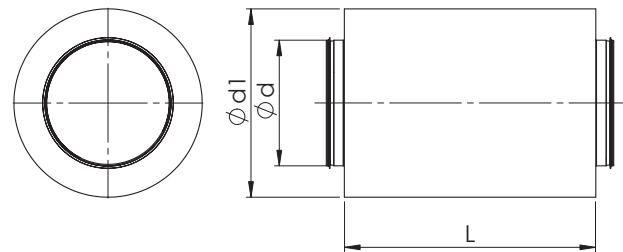


## NRF-T 50 Äänenvaimennin

NRF 50 on savunhallintajärjestelmään sopiva pyöreä äänenvaimennin 50 mm äänieristyksellä.

NRF-T -vaimentimessa äänieristeenä on mineraalivilla. Äänenvaimentimen rei'itetty sisäputki ja ulkokuori ovat kuumasinkittyä teräspeltiä. Eristeen ja reikäputken välissä on kangas estämässä villan kuitujen pääsyä kanavistoon ja hengitysilmaan.


Savunhallintajärjestelmän äänenvaimennin on varustettu EPDM-kumitiivisteillä sekä laajenevalla tiivisteellä, joka varmistaa järjestelmän toimivuuden asennuksen jälkeen.

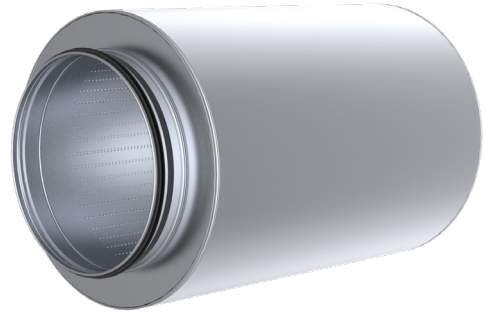

### Äänenvaimennus, mitat ja paino


Nimellismitta $\varnothing d$ mm	L, mm	$\varnothing d_1$ , mm	Äänenvaimennus (dB)								Paino, kg
			Oktaavikaistan keskitajuus (Hz)								
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
100	300	200	3	4	8	15	26	26	20	11	2.3
100	600	200	4	7	13	25	41	47	33	17	4.1
100	900	200	5	8	18	34	49	49	41	23	5.2
100	1200	200	6	9	21	41	53	52	48	28	6.5
125	300	225	2	4	7	13	19	24	17	11	2.7
125	600	225	3	6	13	24	35	43	25	16	5.2
125	900	225	3	6	15	31	45	47	35	19	6.2
125	1200	225	4	6	20	42	54	49	41	23	7.5
160	300	260	1	3	5	12	16	19	11	9	3.0
160	600	260	2	4	10	20	28	31	18	13	6.1
160	900	260	2	6	14	27	37	35	24	17	8.6
160	1200	260	2	7	17	34	48	44	30	19	9.2
200	300	300	1	2	5	10	13	16	9	8	4.1
200	600	300	2	4	9	17	23	27	15	11	6.9
200	900	300	2	5	13	23	35	37	24	15	10.9
200	1200	300	3	6	16	30	45	44	24	16	12.0
250	600	350	2	3	8	15	22	21	12	10	8.6
250	900	350	2	4	12	22	31	28	15	13	11.7
250	1200	350	3	5	14	28	38	36	18	16	16.0
315	600	415	1	2	7	12	18	13	9	9	13.4
315	900	415	1	3	8	16	24	18	12	11	16.3
315	1200	415	1	4	10	20	32	22	14	13	21.1

Tekniset tiedot

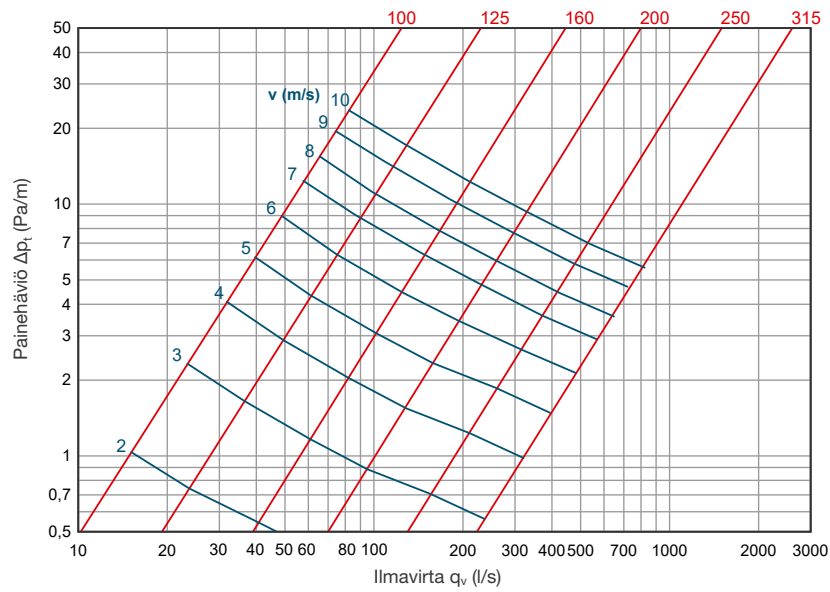

Tuotemerkintä

NRF-T 50 - ZM - d - L

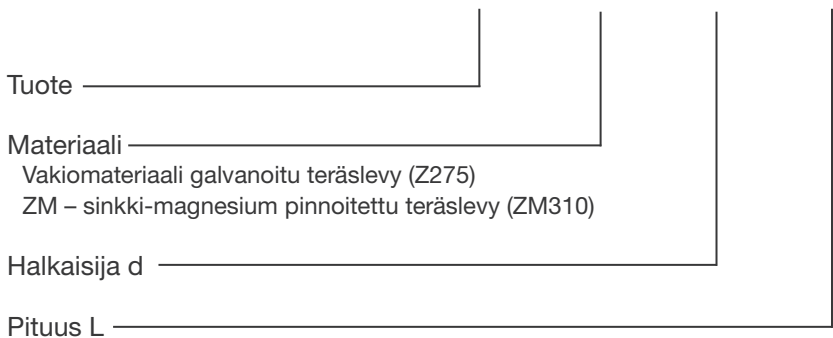

Esimerkki: NRF-T 50 315-900