
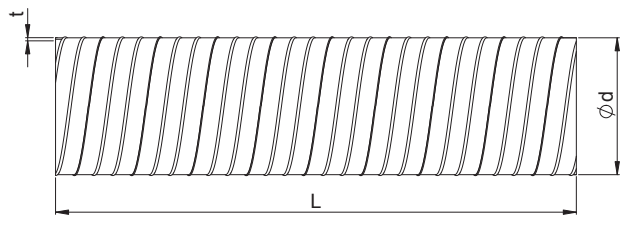


NTO Spiraaltoru

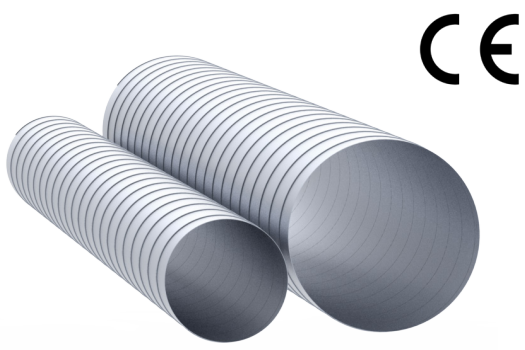

NTO spiraaltorud on valmistatud kuumtsingitud lehtterasest. Standardpikkus $L = 3$ m. Spiraaltoru vastab D-tihedusklassi nõuetele. NORDsmoke spiraaltoru vastab standardi EVS-EN 12101-7 nõuetele.

Mõõt d	Materjali paksus t, mm	Kaal, kg/m
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,1
200	0,5	2,6
250	0,5	3,2
315	0,5	3,9
400	0,7	7,9
500	0,7	10,0
630	0,7	12,0
800	0,7	15,2
1000	0,9	25

Toru profiilid


Mõõdud 100-250 mm

Mõõdud 315-1000 mm



Markeerimine

NTO - ZM - D - L

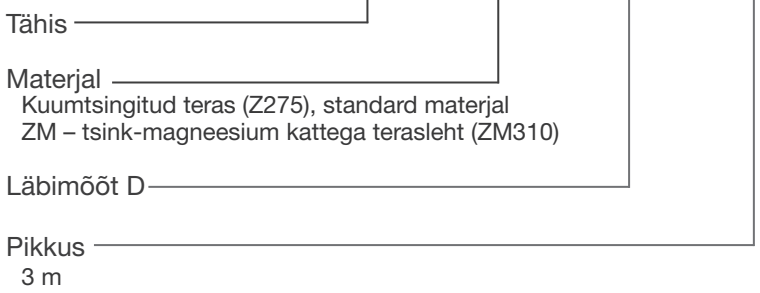

Näidis: NTO 315-3