
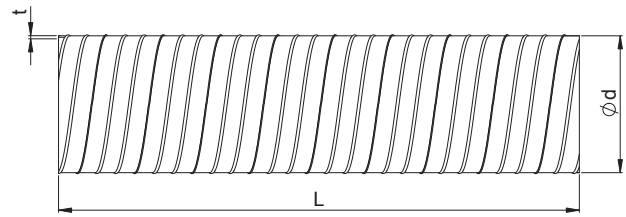


NTO Kanava

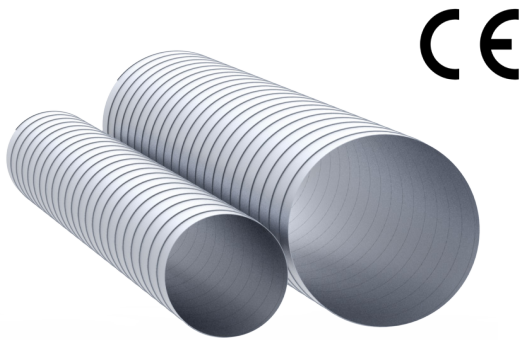

NTO-savunhallintakanava on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Vakiopituudet ovat 3 m. Kierresaumakanava täyttää D-luokan tiiviysvaatimuksen.

Nimellismitta d	Paksuus t, mm	Paino, kg/m
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,1
200	0,5	2,6
250	0,5	3,2
315	0,5	3,9
400	0,7	7,9
500	0,7	10,0
630	0,7	12,0
800	0,7	15,2
1000	0,9	25

Kanavien profiilit


Koko 100-250 mm

Koko 315-1000 mm



Tuotemerkintä

NTO - ZM - D - L

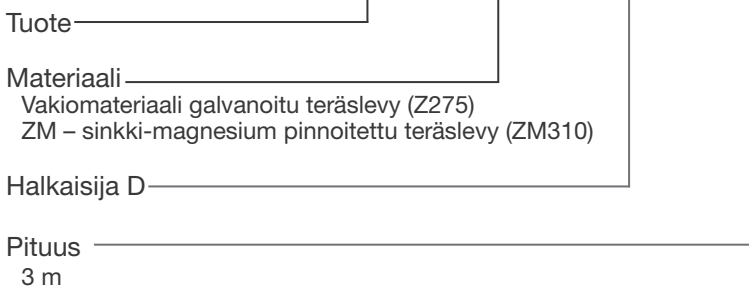

Esimerkki: NTO 315-3