


TPLE-T Soojustatud kontroll-/puhastusluuk

TPLE-T on soojustatud kontroll-/puhastusluuk ümarale ventilatsioonikanalile Ø 100-1000 mm.


Kontroll-/puhastusluugid täidavad standardi EVS-EN 12237:2003 C tihedusklassi nõudeid.

Kasutatud tuleisolatsioon vastab standardi EN 1366-1 katsemeetodite nõuetele ja on VTT poolt sertifitseeritud. Tuletundlikkus vastavalt standardile EN-13501-1.

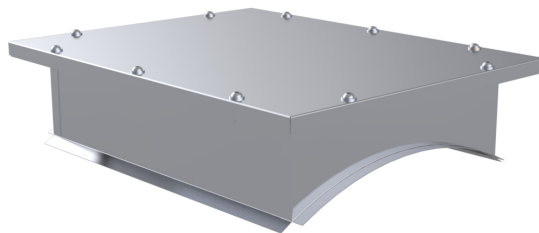

Nimimõõt Ø D, mm	A	B
100	200	100
125	200	100
160	200	100
200	200	100
250	200	100
315	200	100
400	300	200
500	300	200
630	400	300
800	400	300
1000	400	300

*C=isolatsiooni paksus

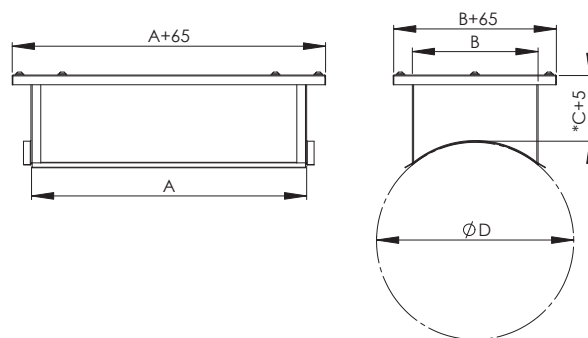

Markeerimine

TPLE-T - ZM - EI60 - d - AxB

Tähis

Materjal

Kuumtsingitud teras (Z275), standard materjal
ZM – tsink-magneesium kattega terasleht (ZM310)

Isolatsiooni tüüp

S - soojusisolatsioon mm (S50, S100)
EI - tuleisolatsioon, EI60, EI120 (100 mm)

Toru läbimõõt d

Ava mõõt

Näidis: TPLE-T-S100-315