

RVN Nordic – külma ja nõudliku kliima jaoks

Uus õhuvõtu-väljaviskerest NORDexternal tooteperes

Peamised omadused

Isoleeritud heitõhukanal aitab ennetada jäätumist ja jääpurikate teket

Heitõhu kiirus vähemalt 5 m/s (õige seadistuse korral)

Eraldatud õhuvoolud väldivad õhu segunemist


Käelisus on hõlpsasti muudetav paigaldusvajaduse järgi

Pulbervärviga kaetud tsingitud teraskorpus tagab kõrge ilmastikukindluse


RVN NORDIC

Loodud külma ja nõudliku kliima jaoks – konstruktsioon vähendab jäätumise ja kondenseerumise riski ning tagab töökindla aastaringse kasutuse.

 **NORDexternal**

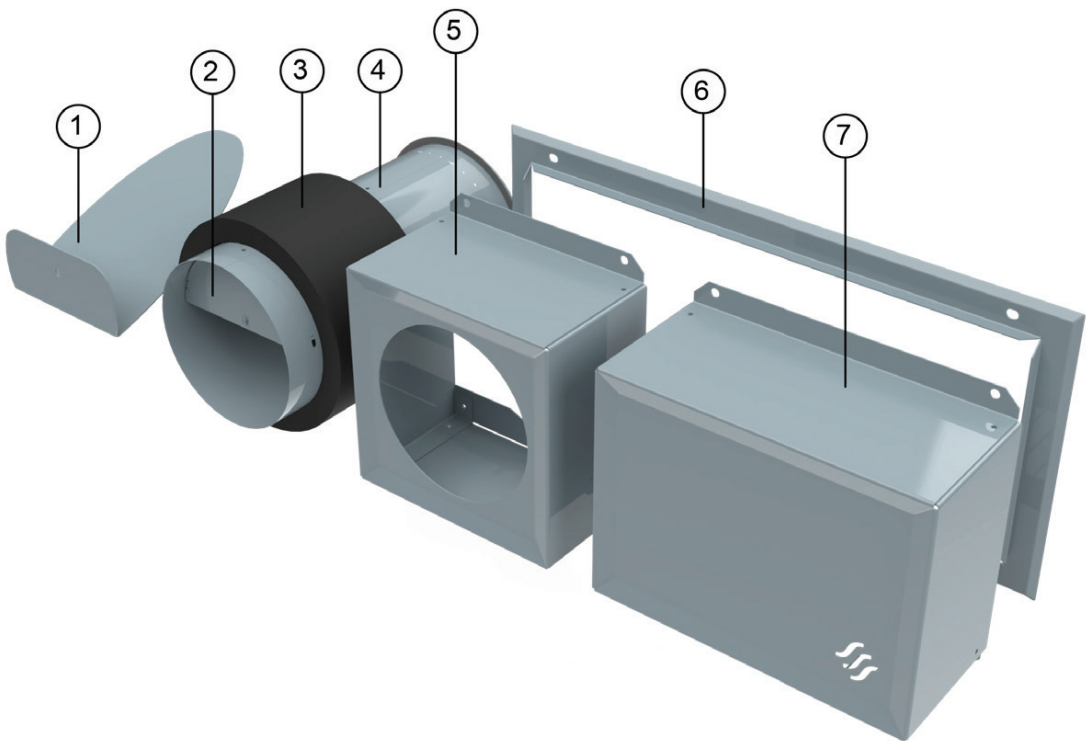

- 1 – Lisa reguleerosa
- 2 – Reguleerosa
- 3 – Armaflex 19mm
- 4 – Heitõhu toru
- 5 – Heitõhu korpus
- 6 – Raam
- 7 – Õhuvõtu korpus

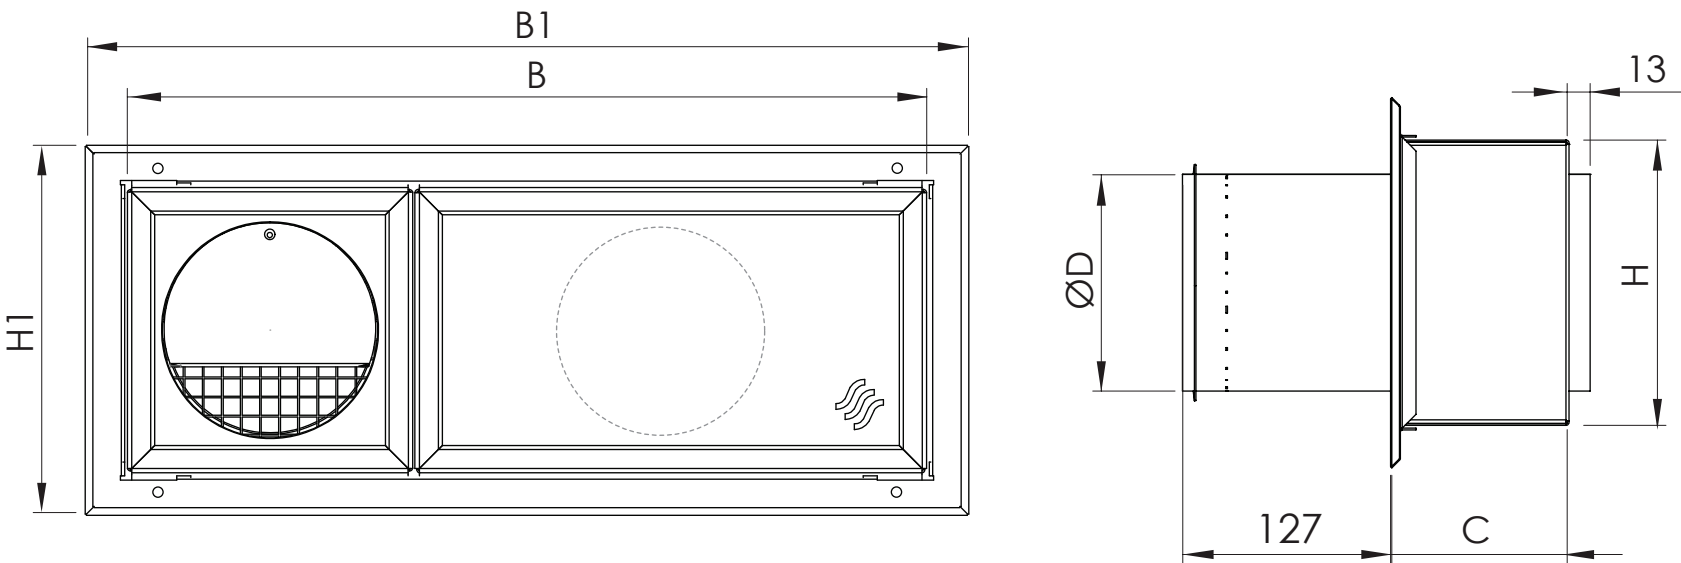

Toode	D (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	C (mm)	Õhuhulk (l/s)
RVN 125	125	459	164	213	509	103	18-32
RVN 160	160	587	196	247	634	152	30-55
RVN 200	200	669	239	288	716	201	50-80
RVN 250	250	829	287	338	875	271	75-125

