


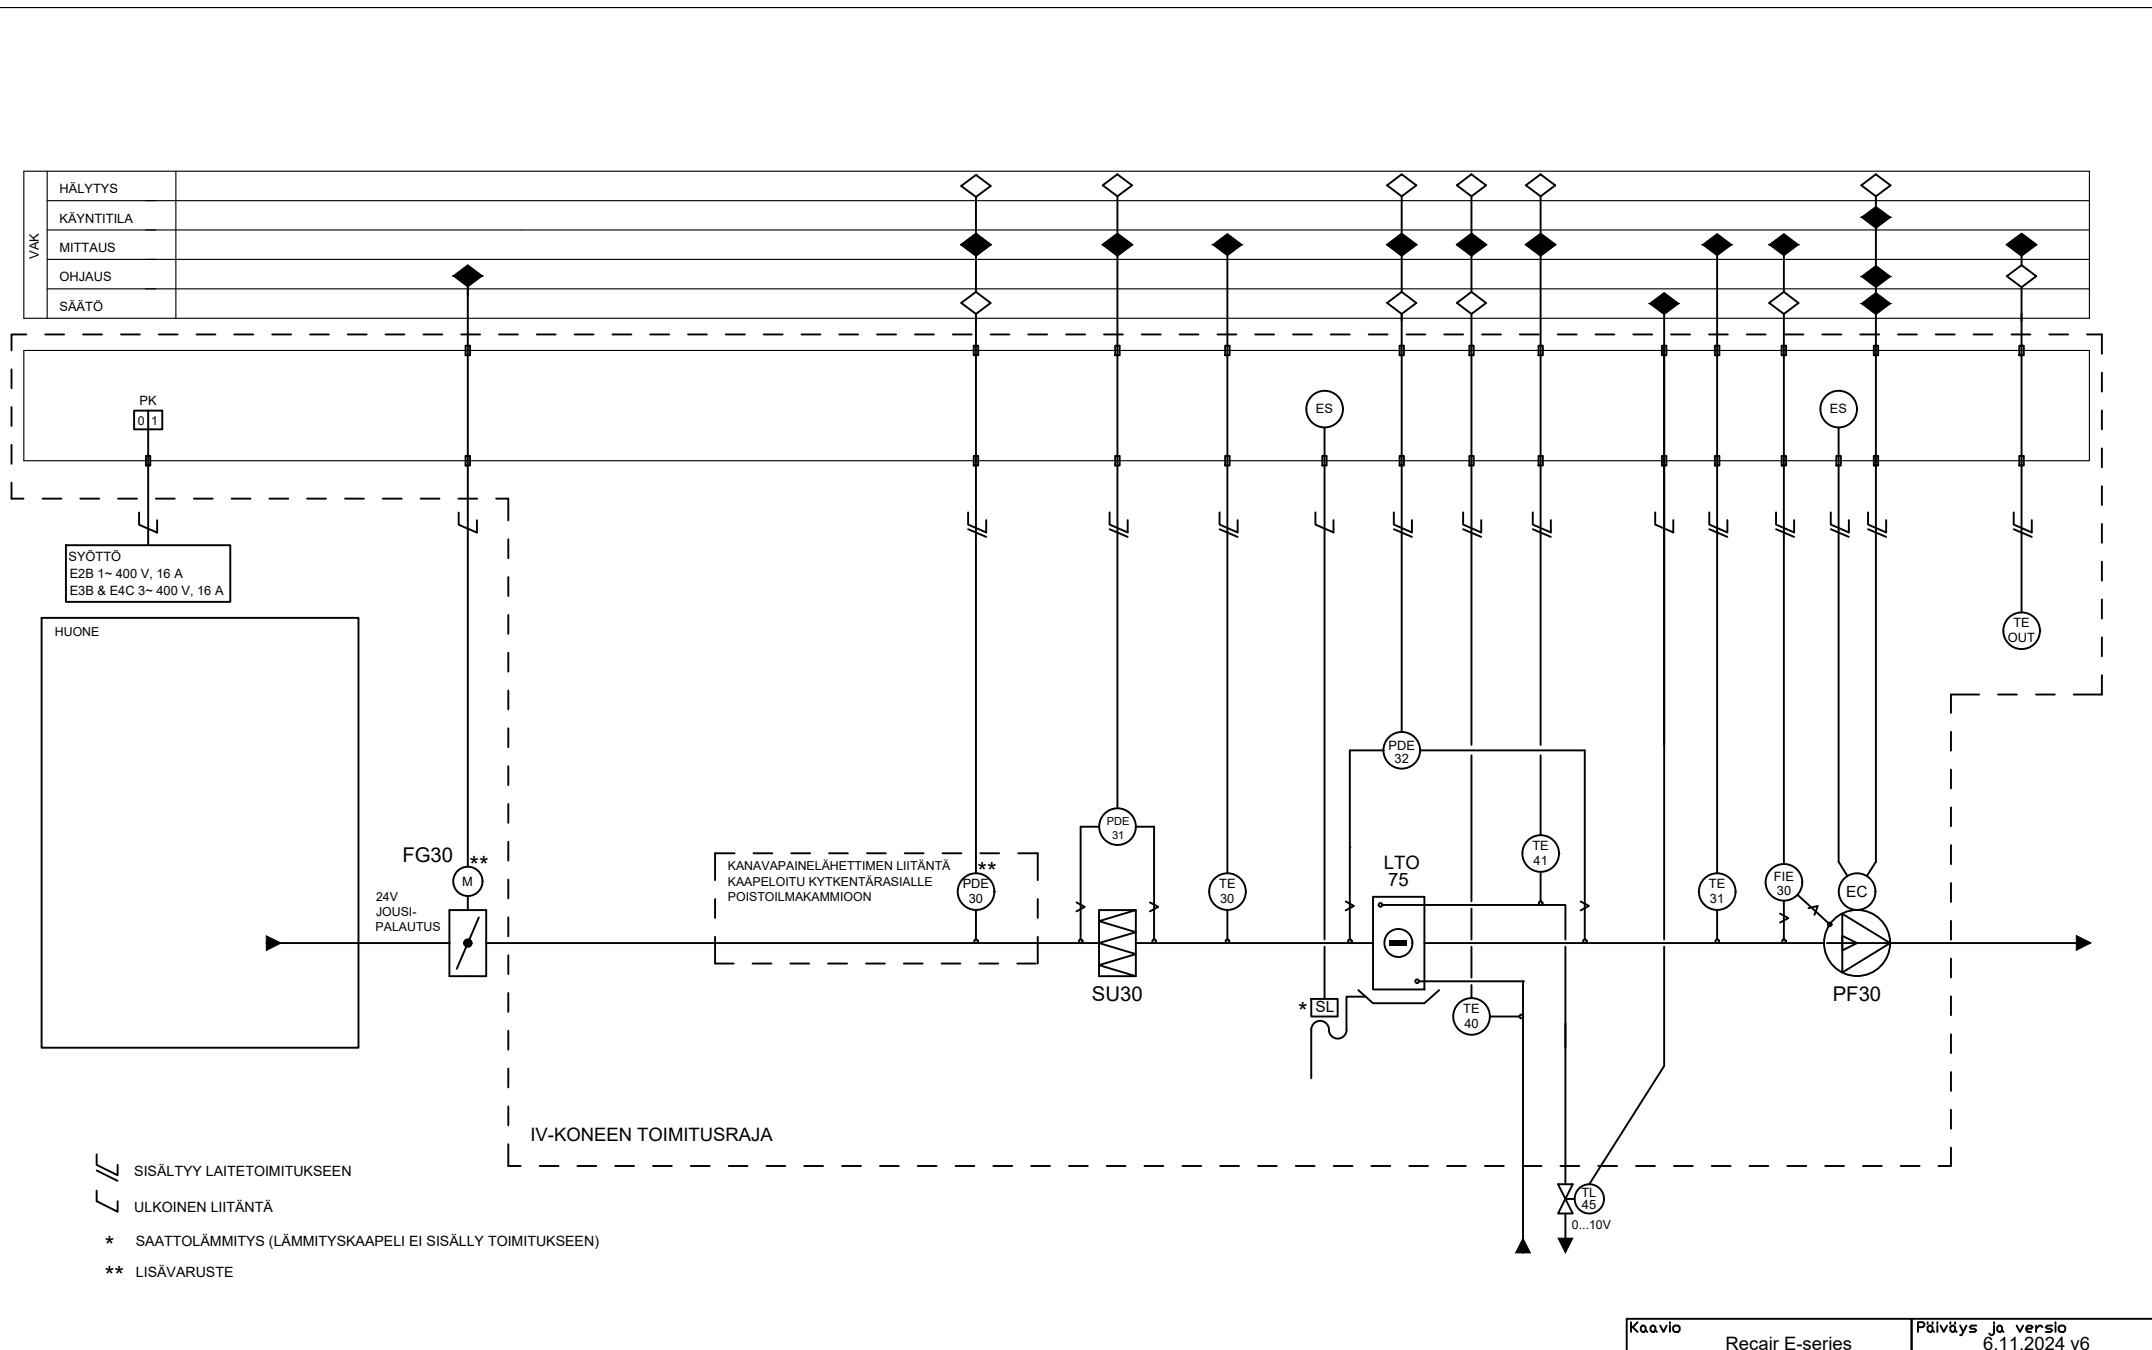

TOIMINTASELOSTUS - RECAIR E-SARJA LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE

- 1. OHJAUKSET
- 2. KÄYTTÖ
- 3. HÄLYTYKSET JA TILATIEDOT

LAITE- TUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT ASETUSARVOT	TOIM.	HÄLYTYS			RAJOITUS	
				ALARAJA	YLÄRAJA	VIIVE	ALARAJA	YLÄRAJA
FG30	JÄTEILMAPELTI	24 V, JOUSIPALAUTUS	IU	-	-	-	-	-
PDE30	KANAVAPAINENTURI	POISTOILMAKANAVAN PAINE, 0...500 Pa	IU	-	-	-	-	-
PDE31	PAINE-EROLÄHETIN	SUODATINVAHTI, 0...500 Pa	LT	100 Pa	150 Pa	600 s	-	-
SU30	POISTOILMASUODATIN	PUSSISUODATIN, G4	LT	-	-	-	-	-
TE30	LÄMPÖTILA-ANTURI	POISTOILMA, NTC10	LT	-	-	-	-	-
TE40	LÄMPÖTILA-ANTURI	MENOLIIVOS, NTC10	LT	-	-	-	-	-
LTO 75	LÄMMÖNTALTEENOTTO	MITOITETAAN ILMAVIRRRAN MUKAAN	LT	-	-	-	-	-
TE41	LÄMPÖTILA-ANTURI	PALUULIIVOS, NTC10	LT	-	-	-	-	-
TL45	VENTTIILI + TOIMILAITE	LTO:N SÄÄTÖVENTTIILI, 0 - 10 V	IU/PU	-	-	-	-	-
PDE32	PAINE-EROLÄHETIN	LTO:N PAINEHÄVIÖ, 0...1000 Pa	LT	-	-	-	-	-
TE31	LÄMPÖTILA-ANTURI	JÄTEILMA, NTC10	LT	-	-	-	-	-
FIE30	PAINE-EROMITTAUS	PUHALTIMEN ILMAVIRTA, 0...1500 Pa	LT	-	-	-	-	-
PF30	POISTOILMAPUHALLIN	EC-MOOTTORI	LT	-	-	-	-	-
TEout	LÄMPÖTILA-ANTURI	ULKOILMA, NTC10	LT	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-