

## UHCT Takgenomföring

Takgenomföring för UHC kombihuv.

UHCT är som standard försedd med en perforerad innerplåt som fungerar som ljuddämpare.

UHCT är lätt att anpassa till takvinkeln med hjälp av konsolerna.



### Material och dimensioner


Tillverkas som standard av zink-magnesiumbelagd stålplåt (DX51D+ZM310) och isoleras med 50 mm mineralull.

Innerplåten på UHCT är gjord av perforerad stålplåt.

Kan tillverkas med 100 mm brandisolerad mineralull (EI120) och icke perforerad innerplåt av stål. Brandisoleringen som används uppfyller testmetodernas krav enligt EN1366-1 och är VTT-certifierad. Brandisoleringens hållfasthet är i enlighet med EN-13501-1.

Standardhöjd H=1200 mm (även 800, 1000, 1500mm). För installation genom sluttande tak medföljer två monteringsbeslag (100x100x1,2 L=F+400) takgenomföringen som standard.

Som standard är kanalanslutningarna försedda med europrofile (E20).

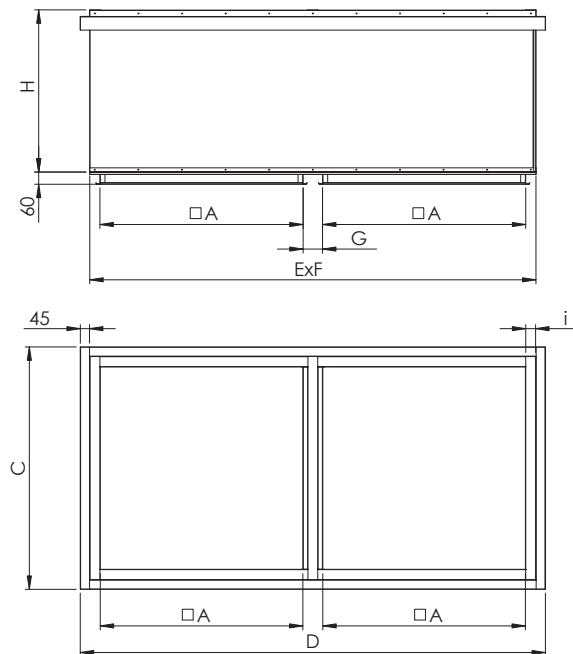

UHCT Nominal size	Insulation i=50 mm		Insulation i=100 mm		C	D	E	F
	A	G	A	G				
200	200	95	-	195	400	700	600	300
300	300	95	200	195	500	900	800	400
400	400	95	300	195	600	1100	1000	500
500	500	95	400	195	700	1300	1200	600
600	600	95	500	195	800	1500	1400	700
700	700	95	600	195	900	1700	1600	800
800	800	95	700	195	1000	1900	1800	900
900	900	95	800	195	1100	2100	2000	1000
1000	1000	95	900	195	1200	2300	2200	1100
1100	1100	95	1000	195	1300	2500	2400	1200

## Produktkoder

UHCT - Innerplåt - Isolering - Material - Storlek A - Höjd H - Nedre anslutning

<b>Märkning</b>	
<b>Innerplåt</b>	1 - perforerad (som standard) 2 - stålplåt
<b>Isolering</b>	50 - mineralull 50 mm EI120 – brandisolering, 100 mm
<b>Externa material</b>	(-) – zink-magnesiumbeläggning, standardmaterial Zn – galvaniserat stål (DX51D+Z275) H – syrafast stål (AISI 316) RAL-färg, vid beläggning
<b>Nominell storlek A</b>	
<b>Höjd H</b>	Standardhöjd 1200 mm (800, 1000, 1500 mm)
<b>Nedre anslutning</b>	Diameter D – anslutning för rund kanal Storlek A – anslutning för fyrkantig kanal

**Exempel:** UHCT-1-50 400-1000  
UHCT-2-100- 600-800

### Tillbehör:

Beställ efter mått:

**MKLT**  
Backspjäll



Anslutning för rund kanal



Anslutning för fyrkantig kanal

