

NKE Ljuddämpare


NKE rektangulär ljuddämpare med anslutningar för runda kanalsystem, utan perforerad insida. Passar som generell ljuddämpare i ventilationssystem, särskilt i situationer när ljuddämparens dimensioner måste vara mindre men ändå ha bra ljuddämpande egenskaper.



Design och dimensioner

NKE's yttre hölje är tillverkat av galvaniserad stålplåt. Anslutningar med gummipackning. Ljuddämpningens absorberande matta har goda ljuddämpande egenskaper och är gjord av syntetmaterial, täckt av väv.

Standardlängder är 600 och 1000 mm.

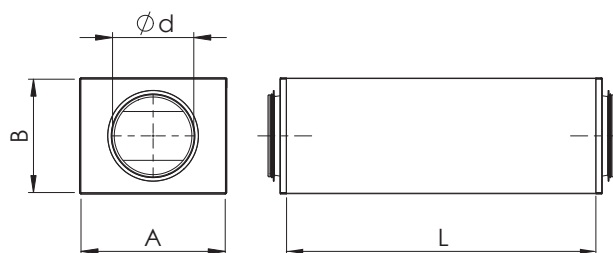


Ljuddämpning


Nominell dimension				Ljuddämpning (dB)								Vikt, kg
Ød mm	L, mm	A, mm	B, mm	Oktavbandets medelfrekvens (Hz)								
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
100	600	215	160	8	7	16	19	25	38	38	36	3,6
125	600	245	185	7	7	11	17	27	31	25	23	4,2
160	600	285	225	6	7	10	15	20	22	21	18	5,0
200	600	325	260	8	5	9	12	7	17	13	15	5,9
100	1000	215	160	8	16	19	27	39	49	40	47	5,4
125	1000	245	185	8	11	15	25	39	47	38	35	6,2
160	1000	285	225	8	12	15	23	33	42	34	25	7,6
200	1000	325	260	8	12	13	24	27	37	21	23	8,7

Teknisk specifikation


NKE L=600

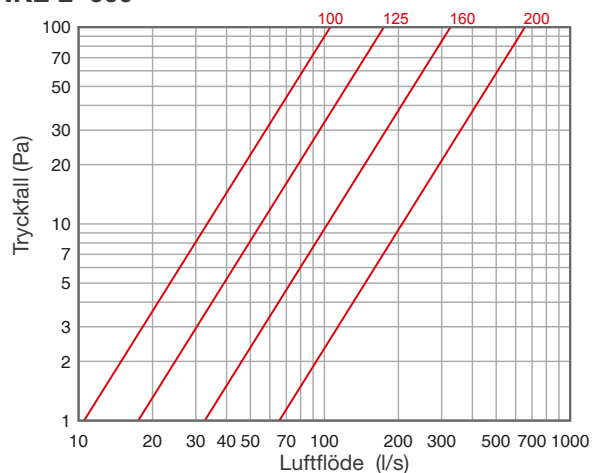

NKE L=1000

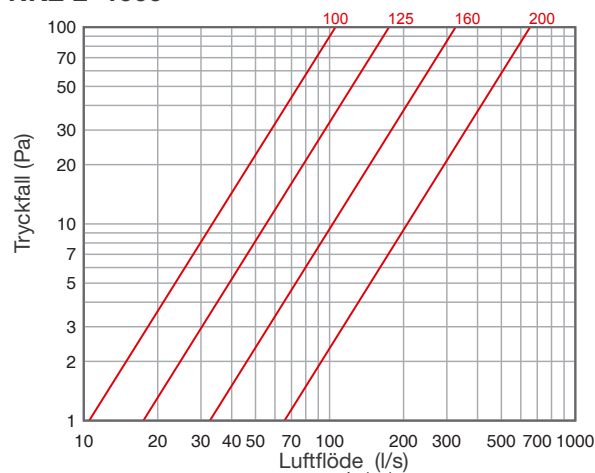

Märkning

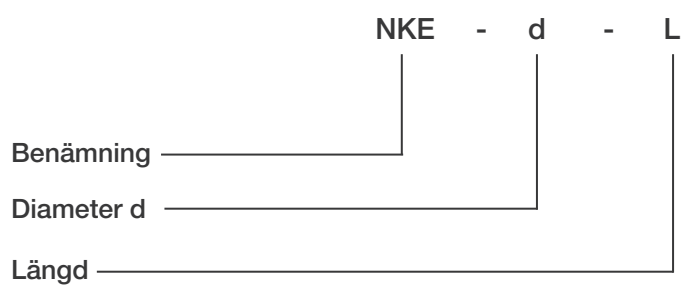

Exempel: NKE 125-600