


## RVDS Ulkoilmalaite

- Tyylikäs ulkoilmalaite seinäasennuksiin
- Kompakti muotoilu ja matala rakenne - sulautuu hyvin rakennuksen julkisivuun
- Ulkoilmanotto laitteen alta - estää veden ja lumen pääsyn ilmanottokanaavaan
- Säänkestävä maalattu teräs rakenne

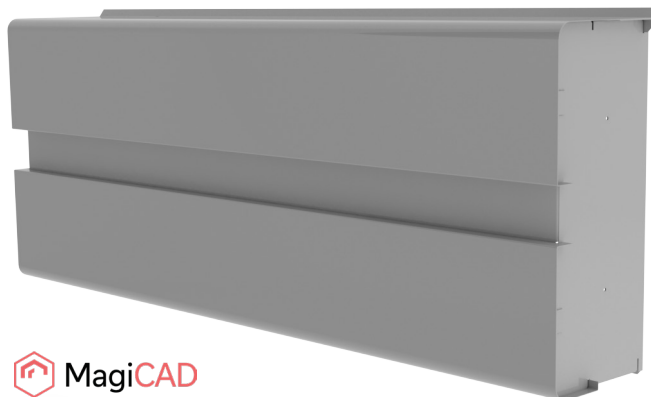


### Käyttö

RVDS soveltuu asuin- toimitila- ja teollisuusrakennuksien ulkoilmalaitteeksi.



### Rakenne ja mitat


RVDS -laite on valmistettu vakiona kuumasinkitystä teräslevystä ja maalattu harmaaksi (RAL 7000). Saatavissa tilauksesta kaikissa RAL-sarjan väreissä. Laite on saatavilla tilauksesta myös muista materiaaleista, kuten haponkestävä (AISI 316) tai Magnelis (ZM310).

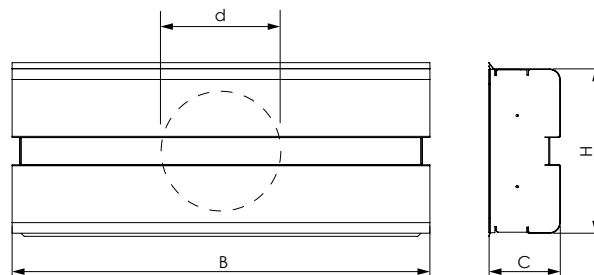

Tuote	Aukko d mm	B, mm	H, mm	C, mm	Paino, kg
RVDS 125	125	433	198	86	1,6
RVDS 160	160	591	233	101	2,5
RVDS 200	200	681	273	121	3,4
RVDS 250	250	849	323	144	5,0

### Tekniset tiedot

#### RVDS ulkoilma: ilmapirta-painehäviö

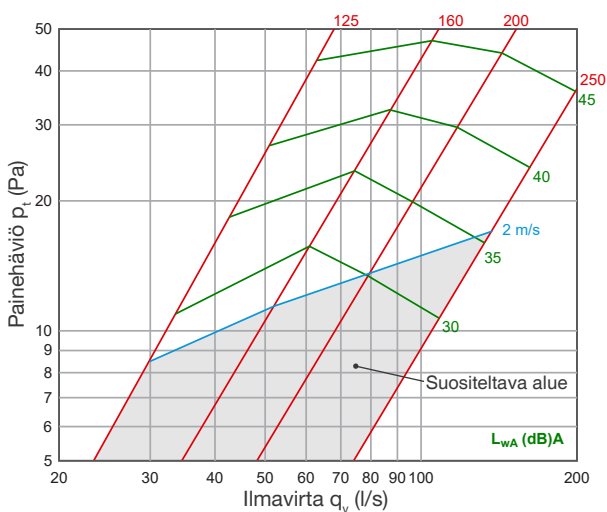

## Äänitiedot

$$L_w = L_{wA} + K_{okt}$$

Tuote	Oktaavikaistan korjaus $K_{okt}$ (dB)							
	Oktaavikaistan keskitajuus (Hz)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
RVDS 125	2	-4	0	-2	-8	-14	-15	-14
RVDS 160	0	-3	-1	-1	-6	-11	-15	-14
RVDS 200	-7	-6	-3	-1	-5	-12	-15	-20
RVDS 250	-1	1	2	-2	-6	-10	-15	-22

## Äänenvaimennus

Tuote	Äänenvaimennus $D_{okt}$ (dB)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
RVD 125	19	13	8	8	7	7	5	5
RVD 160	17	12	6	8	6	5	5	6
RVD 200	16	10	5	6	4	4	5	5
RVD 250	13	8	3	4	4	4	4	5

## Tuotemerkintä

RVDS - d - RAL 7000

Tuote —————  
RVDS - ulkoilmalaite

Nimellismitta d —————

Värikoodi —————  
RAL -värikoodi: käytetään vain värin poiketessa vakioväristä (RAL 7000).

Esimerkki: RVDS 160