


NTOP Kanava, pitkittäishitsattu


Pyöreä pitkittäishitsattu kanava.

NTOP -kanava on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Erikoistilauksesta valmistamme ilmanvaihtokanavia myös muista materiaaleista ja muilla ainevahvuuksilla (max 0,9 mm).


Kanavakokojen Ø 100-160 mm maksimipituus on 1000 mm ja kanavakokojen Ø 200-1250 mm maksimipituus on 1250 mm.

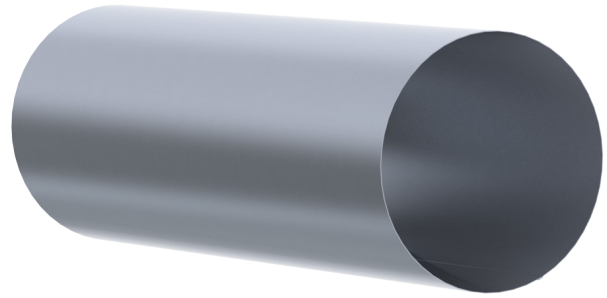

Nimellismitta d (mm)	Materiaalipaksuus t (mm)	Paino (kg/m)
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,0
200	0,5	2,5
250	0,5	3,1
315	0,5	3,9
400	0,7	7,0
500	0,7	8,7
630	0,7	10,9
800	0,7	13,9
1000	0,9	22,3
1250	0,9	27,8

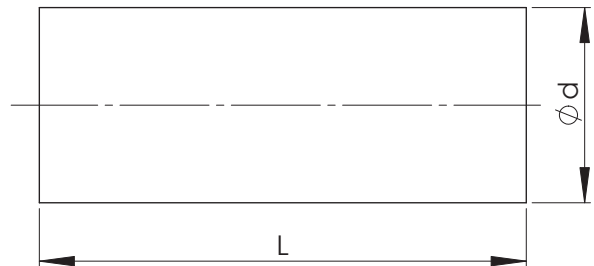

Tuotemerkintä

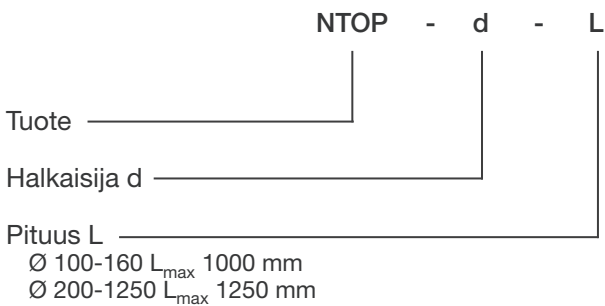

Esimerkki: NTOP 315-1250