

EKT-T Kanava

Suorakaidekanava on jäykistetty poikittaisella poimutuksella, mikä vähentää äänenmuodostusriskiä. Liittämistä varten kanavissa on 30 mm korkea europrofiili.


Isot koot on varustettu jäykistepuikoilla.

Kanavan vakiopituudet ovat 1250 mm ja 2000 mm (a tai b >1200 on vakiopituus L=1250).



Jäykistykset

- a, b < 400 ja 400 ≤ L ≤ 2000 ilman jäykistepuikkoja
- a ≥ 400 ja L ≥ 400 jäykistetty jäykistepuikoilla

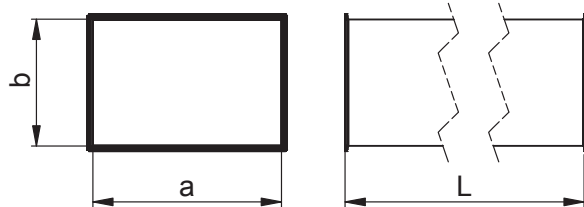

Tuotemerkintä

	EKT-T	Materiaali	a x b	L
Tuote	_____	_____	_____	_____
Materiaali	_____	_____	_____	_____
		Vakiomateriaali kuumasinkitty teräslevy (Z275) ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)		
Sivut a x b	_____	_____	_____	_____
Pituus L	_____	_____	_____	_____

Esimerkki: EKT-T 800x400/L=2000 E30