
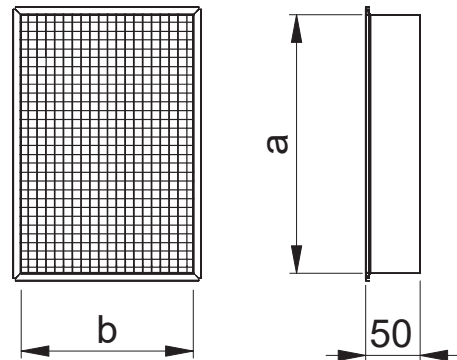


ESV-T Õhuhaare võrguga

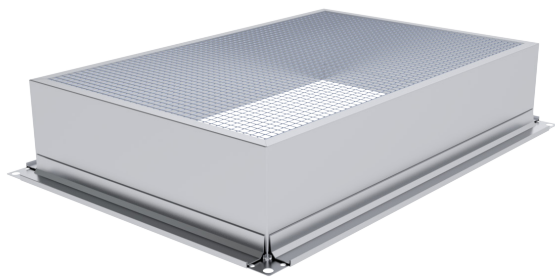

ESV-T sirge võrguga õhuhaare sobib kasutamiseks nii sisse-puhke kui ka väljatõmbe kanali otsas.

Markeerimine

	ESV-T	Materjal	a x b
Tähis	_____	_____	_____
Materjal	_____	_____	_____
		Kuumtsingitud teras (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310)	
Mõõdud a x b	_____	_____	_____

Näidis: ESV-T 800x400 E30