

TL1 kontroll-/puhastusluuk

Hõlpsasti paigaldatav kontroll-/puhastusluuk kandilisele ventilatsioonikanalile, mille paigaldamiseks ei ole vaja eraldi raame ega tihendeid.

Kiiresti avatavad ja suletavad üksnes plastkäepidet keerates, mis teeb nende kasutamise eriti lihtsaks.


TL1 luugi maksimaalne töötemperatuur on 70°C.

Kõik mudelid on toodetud lähtudes Euroopa standarditest ja nõuetest.

Puhastusluugid vastavad standardi EVS-EN 12237:2003 tihedusklassi C nõuetele.



Nimimõõt (mm)	Ava mõõt AxB (mm)	Materjali paksus (mm)
TL1 300x200	300x200	1,0
TL1 400x200	400x200	1,0
TL1 500x400	500x400	1,0

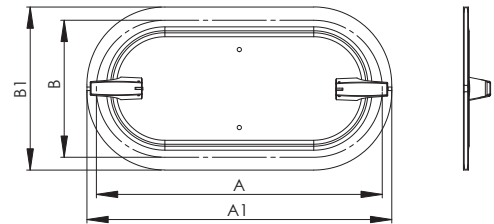

Markeerimine



Näidis: TL1 300x200