

DEN Hajottaja

DEN on pyöreällä liitântälaatikolla oleva näkyvään asentukseen tarkoitettu tuloilmahajottaja.

Ominaisuudet:

- tuloilmalaite vapaasti asennettavaksi
- sopii käytettäväksi sekä tulo- että poistoilmalle
- kanavakoot Ø 100-315 mm
- helposti puhdistettava
- alhainen äänitaso
- varustettu mittaus- ja säätöosalla

Ilma virtaa huonetilaan hajottajan sivuraon ja rei'itetyn etulevyn kautta, mikä takaa tehokkaan ilman sekoittumisen.



Hajottajan helposti irrotettava etulevy helpottaa laitteen puhdistusta.



Materiaali ja mitat

DEN -hajottaja on valmistettu teräslevystä ja maalattu valkoiseksi (RAL 9003). Pyöreä kanavaliitântä on varustettu kumitiivisteellä.

Nimellis-mitta	Ød	ØA	B	E	Paino (kg)
100	99,3	350	240	36	2,5
125	124,3	350	240	38	3,0
160	159,3	400	275	41	4,5
200	199,3	450	305	31	7,2
250	249,3	500	395	56	11,0
315	314,3	600	487	56	12,0

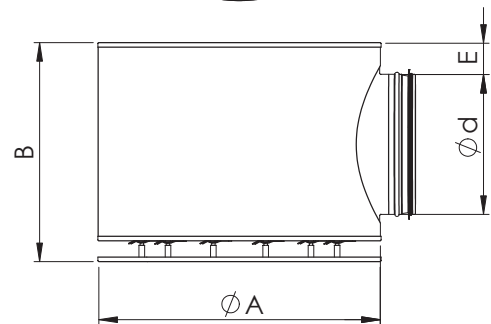


Tekniset ominaisuudet


Ilmavirta - painehäviö - äänitiedot

Tuloilma


DEN 100

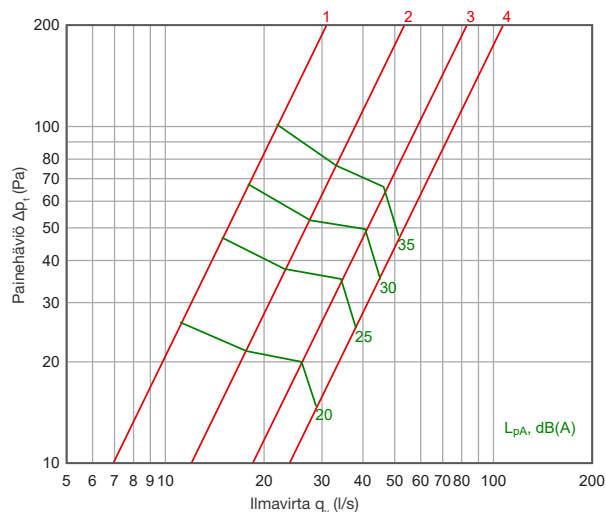


DEN 125

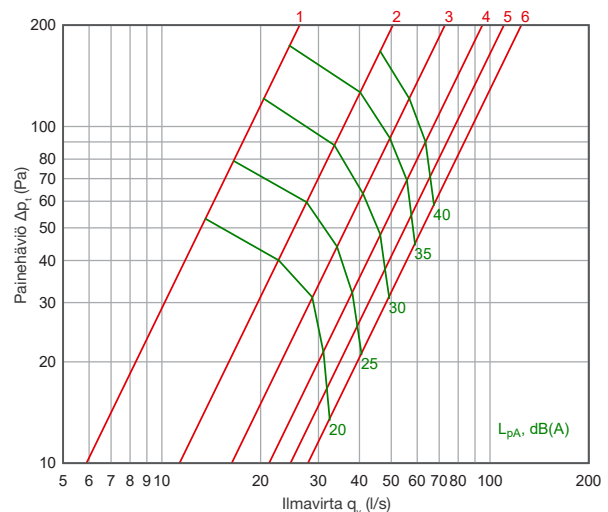


DEN 160

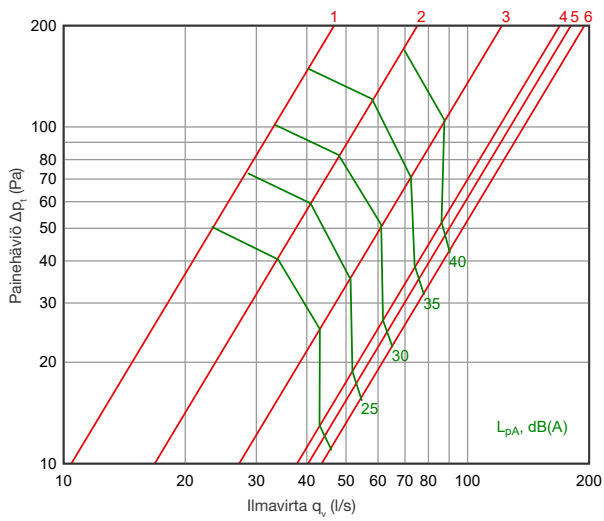


DEN 200

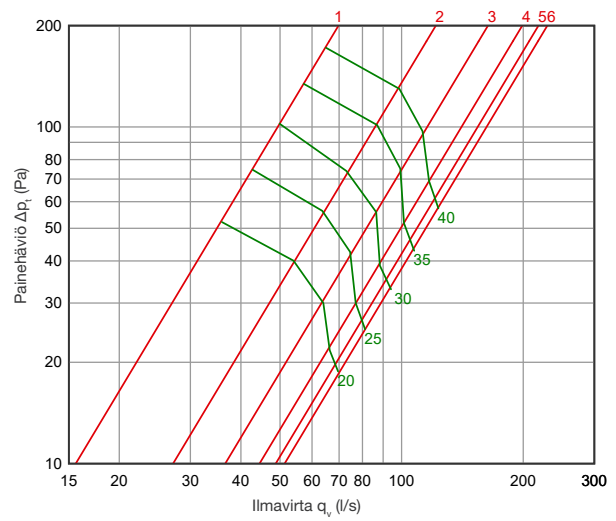

DEN 250

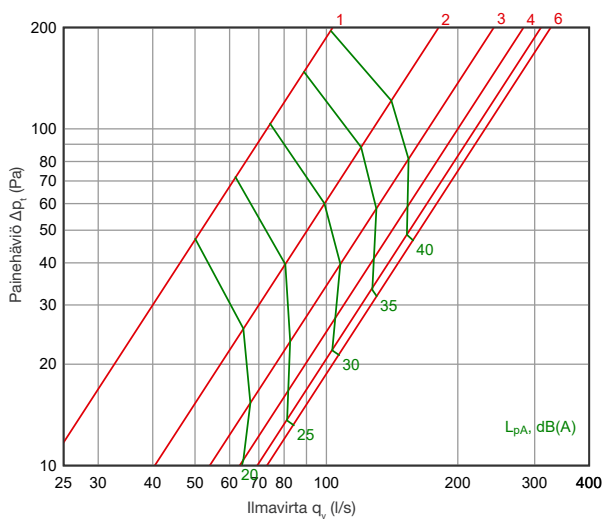


DEN 315

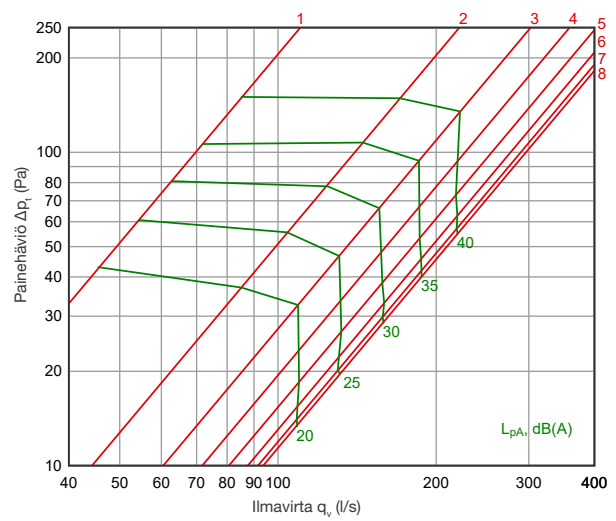


Väljatömmie


DEN 100

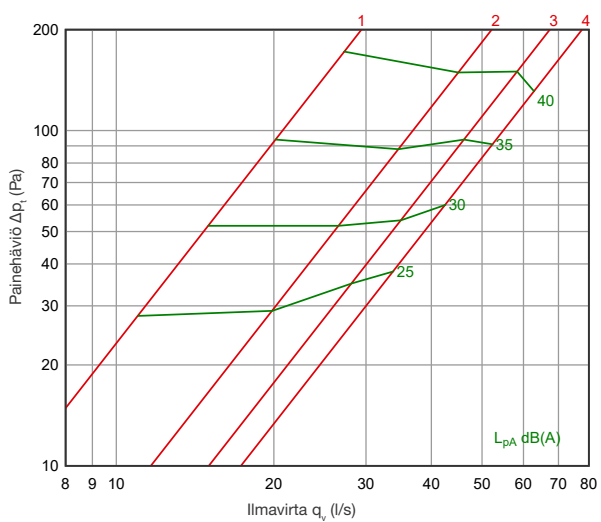


DEN 125

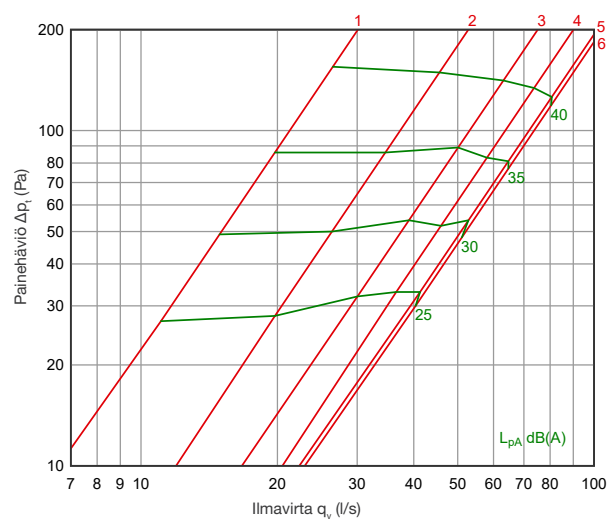


DEN 160

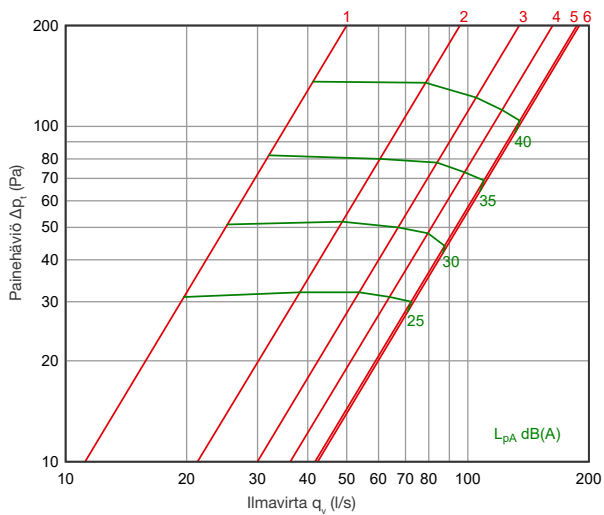


DEN 200

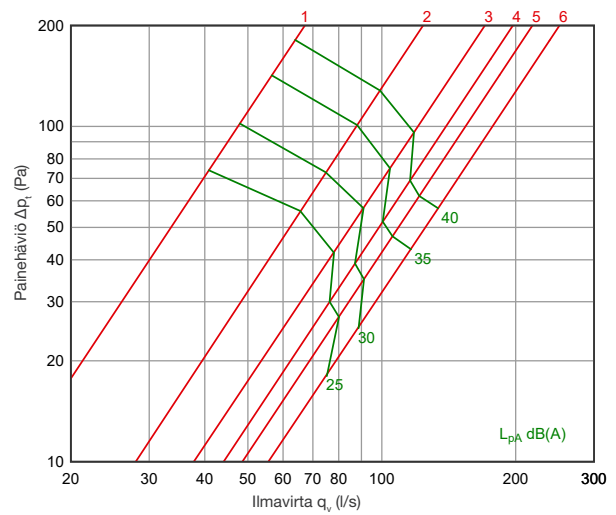



DEN 250

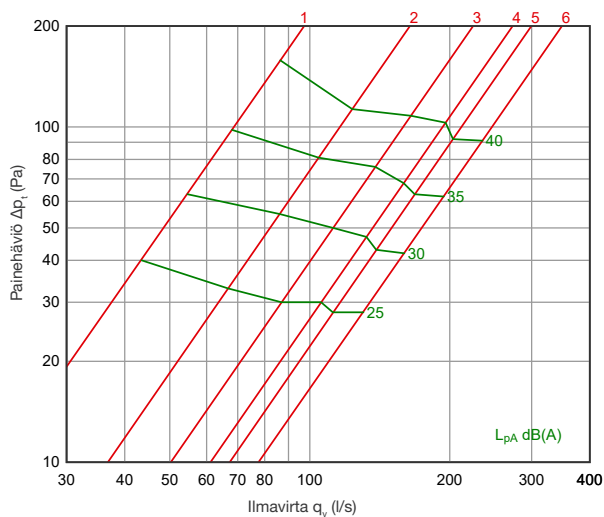

DEN 315

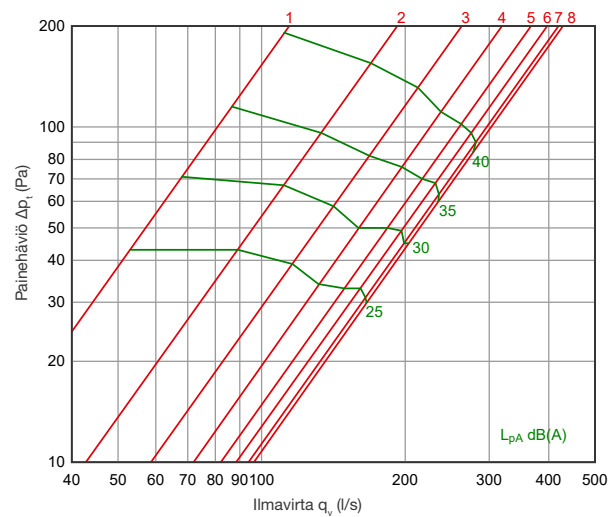

Ilmavirran heittopituus

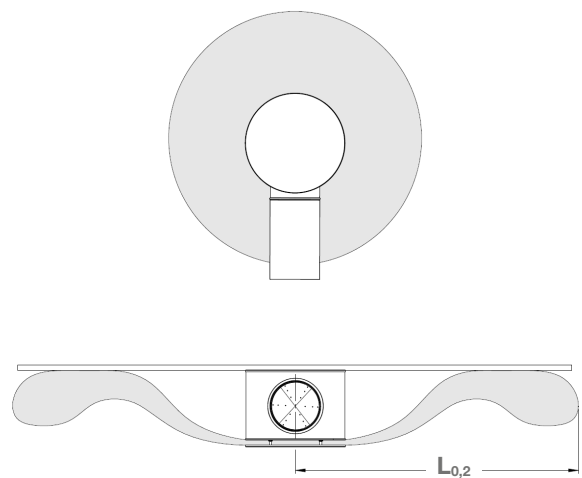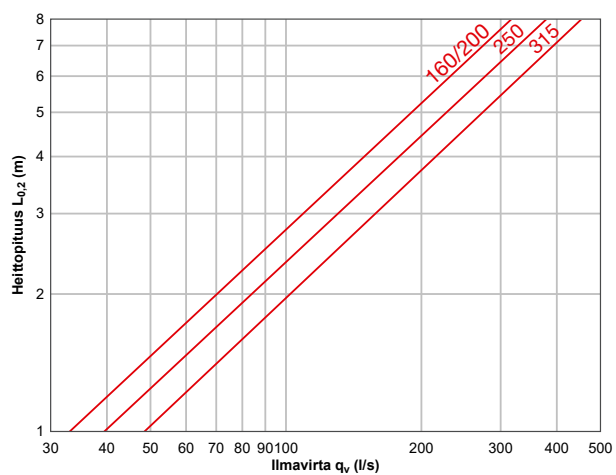


K-arvo Tuloilma

Nimellismitta	Säätöasento							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DEN 100	2,2	3,7	5,4	6,7				
DEN 125	1,85	3,65	5,35	7,25	8,60	9,80		
DEN 160	3,3	5,6	9,1	13	14,7	17		
DEN 200	5,2	10	15,1	21,3	26,1	29,3		
DEN 250	8,7	16,6	24,2	33,7	40,6	43,5		
DEN 315	7,8	18	27,9	36,1	47,5	56,5	86,4	91,3

Poistoilma

Nimellismitta	Säätöasento							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DEN 100	2,1	3,8	5,6	7,1				
DEN 125	2,2	3,9	5,8	7,6	9,0	12,5		
DEN 160	3,5	7,1	10,9	14,7	19,7	23,3		
DEN 200	4,8	9,8	15,6	20,9	25,5	29,8		
DEN 250	7,6	13,3	20,0	27,7	33,8	39,4		
DEN 315	8,8	15,8	22,6	29,5	37,4	47,7	61,1	77,1

Tuotemerkintä

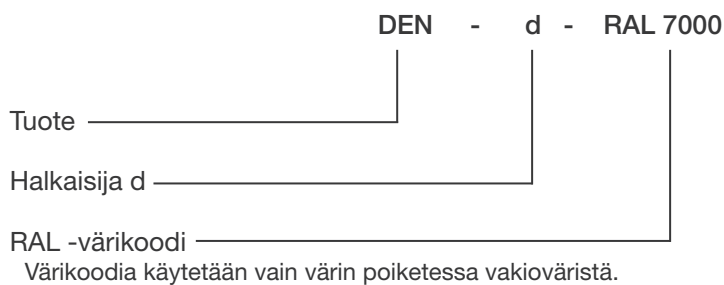

Esimerkki: DEN 200
DEN 200 RAL7000