


## TKP reguleerklamber

Reguleerklamber TKR seinaklambrile.

Klambril on 9 mm kinnitusavad. Fikseerimiseks kasutada mõlemal küljel isepuurivaid kruve.

Võimalik toe kaugus L reguleerimisvahemik võib olla 200–220mm.

| Nimimõõt d (mm) | A (mm) | Mat.paksus s (mm) | Kaal (kg) |
|-----------------|--------|-------------------|-----------|
| 100             | 109    | 1,0               | 0,20      |
| 125             | 134    | 1,0               | 0,30      |
| 160             | 169    | 1,0               | 0,40      |
| 200             | 209    | 1,0               | 0,50      |
| 250             | 259    | 1,2               | 0,70      |
| 315             | 324    | 1,2               | 0,80      |
| 400             | 409    | 1,2               | 1,00      |
| 500             | 509    | 1,2               | 1,20      |
| 630             | 639    | 1,2               | 1,50      |

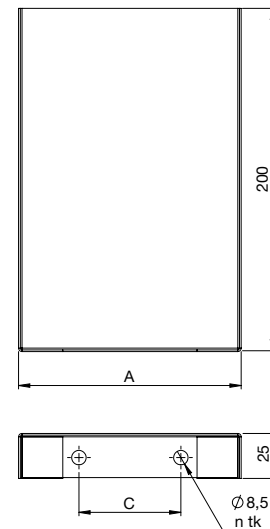

### Markeerimine

TKP - d

Tähis \_\_\_\_\_

Toruühenduse mõõt d \_\_\_\_\_

Näidis: TKP 200